

Artigo n.º : 6SL3210-1KE18-8AP1



Ilustração semelhante

N.º pedido do cliente :  
N.º encomenda :  
N.º oferta :  
Nota :

N.º item :  
N.º com. :  
Projeto :

### Dados nominais

#### Entrada

|                          |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| Número de fases          | 3 CA                      |
| Tensão de rede           | 380 ... 480 V +10 % -20 % |
| Frequência de rede       | 47 ... 63 Hz              |
| Corrente estipulada (LO) | 11,40 A                   |
| Corrente estipulada (HO) | 10,60 A                   |

#### Saída

|   |                 |                    |
|---|-----------------|--------------------|
| Número de fases                               | 3 CA            |                    |
| <b>Tensão estipulada</b>                      | <b>400V IEC</b> | <b>480V NEC 1)</b> |
| Potência estipulada (LO)                      | 4,00 kW         | 5,00 cv            |
| Potência estipulada (HO)                      | 3,00 kW         | 4,00 cv            |
| Corrente estipulada (LO)                      | 8,80 A          |                    |
| Corrente estipulada (HO)                      | 7,30 A          |                    |
| Corrente estipulada (IN)                      | 9,00 A          |                    |
| Corrente de saída, máx.                       | 14,60 A         |                    |
| Frequência de impulso                         | 4 kHz           |                    |
| Frequência de saída no controle de vetores    | 0 ... 240 Hz    |                    |
| Frequência de saída para o controle U/f (V/f) | 0 ... 550 Hz    |                    |

#### Capacidade de sobrecarga

##### Sobrecarga baixa (LO)

150% de corrente de carga básica IL por 3 s, subsequentemente 110% de corrente de carga básica IL por 57 s em um tempo de ciclo de 300 s

##### Sobrecarga alta (HO)

200% de corrente de carga básica IH para 3 s, em seguida, 150% de corrente de carga básica IH para 57 s em um tempo de ciclo de 300 s

### Dados técnicos gerais

|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| Factor de potência $\lambda$          | 0,70 ... 0,85 |
| Ângulo de deslocamento $\cos \varphi$ | 0,95          |
| Eficiência $\eta$                     | 0,97          |
| Nível de pressão sonora LpA (1m)      | 52 dB         |
| Potência de perda                     | 124,0 W       |
| Classe de filtro (integrada)          | classe A      |

### Comunicação

Comunicação PROFIBUS DP

### Entradas / saídas

#### Padrão de entradas digitais

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Número                     | 6     |
| Nível de ligação: 0→1      | 11 V  |
| Nível de ligação: 1→0      | 5 V   |
| Corrente de ativação, máx. | 15 mA |

#### Entradas digitais à prova de falhas

|        |   |
|--------|---|
| Número | 1 |
|--------|---|

#### Saídas digitais

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Número como inversor de relé | 1              |
| Saída (carga ôhmica)         | CC 30 V, 0,5 A |
| Número como transistor       | 1              |
| Saída (carga ôhmica)         | CC 30 V, 0,5 A |

#### Entradas analógicas / digitais

|           |                         |
|-----------|-------------------------|
| Número    | 1 (entrada diferencial) |
| Resolução | 10 bit                  |

#### Limite mínimo de comutação como entrada digital

|     |       |
|-----|-------|
| 0→1 | 4 V   |
| 1→0 | 1,6 V |

#### Saídas analógicas

|        |                         |
|--------|-------------------------|
| Número | 1 (saída com potencial) |
|--------|-------------------------|

#### Interface CPT / KTY

1 sensor de temperatura do motor, sensores conectáveis coeficiente positivo de temperatura, KTY e Thermo Click, precisão de  $\pm 5$  °C

### Processo de regulação

|  |    |
|--|----|
| U/f linear / quadrado / parametrizável       | Si |
| U/f com regulação da corrente de fluxo (FCC) | Si |
| U/f ECO linear / quadrado                    | Si |
| Regulação vectorial, sem transmissor         | Si |
| Regulação vectorial, com transmissor         | No |
| Regulação de binário, sem transmissor        | No |
| Regulação de binário, com transmissor        | No |

## Ficha técnica para SINAMICS G120C

Artigo n.º : 6SL3210-1KE18-8AP1

### Condições ambientais

Refrigeração refrigeração a ar através do ventilador integrado

Ar de refrigeração necessário 0,005 m³/s (0,177 ft³/s)

Altura de montagem 1.000 m (3.280,84 ft)

### Temperatura ambiente

Operação -10 ... 40 °C (14 ... 104 °F)

Transporte -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)

Armazenamento -25 ... 55 °C (-13 ... 131 °F)

### Humidade relativa do ar

Operação, máx. 95 % com 40 °C (104 °F), condensação e congelamento não permitidos

### Ligações

#### Cabo de sinal

Secção transversal de ligação 0,15 ... 1,50 mm² (AWG 24 ... AWG 16)

#### Do lado da rede

Versão bornes-parafuso encaixáveis

Secção transversal de ligação 1,00 ... 2,50 mm² (AWG 18 ... AWG 14)

#### Do lado do motor

Versão bornes-parafuso encaixáveis

Secção transversal de ligação 1,00 ... 2,50 mm² (AWG 18 ... AWG 14)

#### Circuito intermédio (para resistência de travagem)

Versão bornes-parafuso encaixáveis

Secção transversal de ligação 1,00 ... 2,50 mm² (AWG 18 ... AWG 14)

Comprimento da tubulação, máx. 15 m (49,21 ft)

Ligação PE na carcaça, com parafuso M4

#### Comprimento do cabo do motor, máx.

Blindado 50 m (164,04 ft)

Sem blindagem 100 m (328,08 ft)

### Dados mecânicos

Grau de protecção IP20 / UL open type

Tamanho FSA

Peso líquido 1,70 kg (3,75 lb)

### Medidas

Largura 73 mm (2,87 in)

Altura 196 mm (7,72 in)

Profundidade 203 mm (7,99 in)

### Normas


Conformidade com as normas CE, cUL, UL, KC, EAC, C-Tick (RCM)

Identificação CE diretiva EMV 2004/108/CE, diretiva de baixa tensão 2006/95/CE

### Perdas conversor conforme a IEC61800-9-2\*

Classe de rendimento IE2

Comparação com o conversor de referência (90% / 100%) 33,8 %

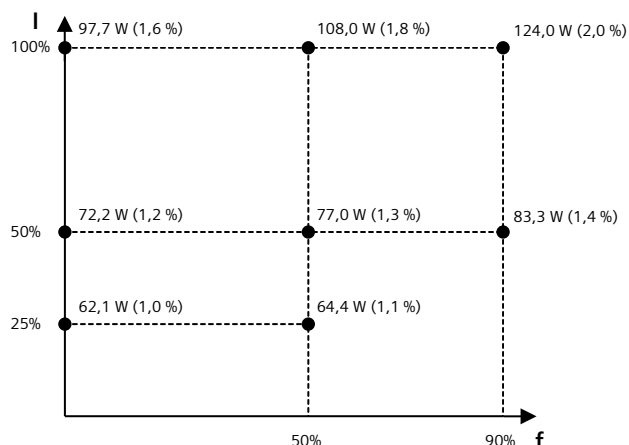

Os valores percentuais indicam as perdas em relação à potência aparente nominal do conversor.

O diagrama mostra as perdas para os pontos (conforme a norma IEC61800-9-2) da corrente relativa que gera o torque (I) em relação à frequência relativa do estator do motor (f). Os valores são válidos para a versão básica do conversor sem opções/componentes.

\*valores calculados

<sup>1)</sup>A corrente de saída e as indicações de potência são válidas para a gama de tensão de 440 V a 480 V