


658.6159-033

PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO ASC
IP66 3P+N+T 52A 400V
785x670x400mm

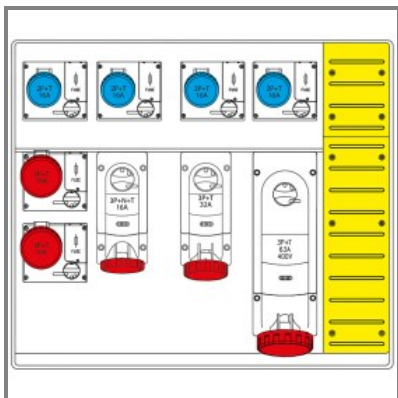

EN 61439-4 (2013-03)

DIRETIVA EMC 2014/30/EU
 DIR. BAIXA TENSÃO 2014/35/EU

■ CARACTERÍSTICAS GERAIS

Série comercial	Série MBOX5
Descrição sintética	PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO ASC
Versão de montagem	PAREDE

■ CARACTERÍSTICAS TÉCNICA

Corrente nominal	52A
Tensão nominal	400V
Frequência	60Hz 50Hz
Polos	3P+N+T
Posição horária	6h
Inlet supply unit	Clavija fija IEC 309 63A
Emergency push button	NO
RCD protection	De grupo mixta
In disp. ing/tipo apparecchio	Interrupt. magnetot. 4P 63A
Potência máx	35 KW

■ CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Material	TERMOPLÁSTICO
Grau de proteção IP	IP66
Grau de proteção IK	IK08
Versão de montagem	PAREDE
Typology	Cuadros instalacion fija
Version	Bases sin fusibles Bases con fusibles

■ CARACTERÍSTICAS DIMENSIONAIS

Dimensions	785x670x400mm
No. of available outlets	9 NR

■ DESCARREGAR

Esquema de ligação
 Esquema de ligação
 Guia de instruções

■ OPÇÕES E VÁRIAS NOTAS

Catalogue notes	Com porta Entrada do aparelho IEC309 63A 3P+N+T
-----------------	--