



Ilustração semelhante

Artigo n.º : 6SL3230-1YC12-0UF0

N.º pedido do cliente :  
N.º encomenda :  
N.º oferta :  
Nota :

N.º item :  
N.º com. :  
Projeto :

### Dados nominais

#### Entrada

Número de fases	3 CA	
Tensão de rede	200 ... 240 V +10 % -20 %	
Frequência de rede	47 ... 63 Hz	
<b>Tensão estipulada</b>	<b>200V IEC</b>	<b>240V NEC</b>
Corrente estipulada (LO)	5,40 A	5,40 A
Corrente estipulada (HO)	3,80 A	3,80 A

#### Saída

Número de fases	3 CA	
<b>Tensão estipulada</b>	<b>200V IEC</b>	<b>240V NEC <sup>1)</sup></b>
Potência estipulada (LO)	1,10 kW	1,50 cv
Potência estipulada (HO)	0,75 kW	1,00 cv
Corrente estipulada (LO)	6,00 A	6,00 A
Corrente estipulada (HO)	4,20 A	4,20 A
Corrente estipulada (IN)	6,10 A	
Corrente de saída, máx.	8,10 A	
Frequência de impulso	4 kHz	
Frequência de saída no controle de vetores	0 ... 200 Hz	
Frequência de saída para o controle U/f (V/f)	0 ... 550 Hz	

#### Capacidade de sobrecarga

Sobrecarga baixa (LO)	110% de corrente de carga básica IL por 60 s em um tempo de ciclo de 300 s
Sobrecarga alta (HO)	150% x corrente de carga básica IH por 60 s dentro de um tempo de ciclo de 600 s

### Dados técnicos gerais

Factor de potência $\lambda$	0,70 ... 0,85
Ângulo de deslocamento $\cos \varphi$	0,96
Eficiência $\eta$	0,95
Nível de pressão sonora LpA (1m)	55 dB
Potência de perda <sup>3)</sup>	0,084 kW
Classe de filtro (integrada)	não filtrado
Categoria CEM (com acessórios)	sem
Função de segurança "Safe Torque Off"	sem dispositivo SIRIUS (por exemplo, através de S7-1500F)

### Comunicação

Comunicação	PROFINET, EtherNet/IP
-------------	-----------------------

### Entradas / saídas

#### Padrão de entradas digitais

Número	6
Nível de ligação: 0 → 1	11 V
Nível de ligação: 1 → 0	5 V
Corrente de ativação, máx.	15 mA

#### Entradas digitais à prova de falhas

Número	1
--------	---

#### Saídas digitais

Número como inversor de relé	2
Saída (carga ôhmica)	CC 30 V, 5,0 A
Número como transistor	0

#### Entradas analógicas / digitais

Número	2 (entrada diferencial)
Resolução	10 bit

#### Limite mínimo de comutação como entrada digital

0 → 1	4 V
1 → 0	1,6 V

#### Saídas analógicas

Número	1 (saída com potencial)
--------	-------------------------

#### Interface CPT / KTY

1 sensor de temperatura do motor, sensores conectáveis coeficiente positivo de temperatura, KTY e Thermo Click, precisão de  $\pm 5$  °C

### Processo de regulação

U/f linear / quadrado / parametrizável	Si
U/f com regulação da corrente de fluxo (FCC)	Si
U/f ECO linear / quadrado	Si
Regulação vectorial, sem transmissor	Si
Regulação vectorial, com transmissor	No
Regulação de binário, sem transmissor	No
Regulação de binário, com transmissor	No

## Ficha técnica para SINAMICS G120X

Artigo n.º : 6SL3230-1YC12-0UF0

### Condições ambientais

Padrão para pintura	Classe 3C3, de acordo com IEC 60721-3-3: 2002
Refrigeração	refrigeração a ar através do ventilador integrado
Ar de refrigeração necessário	0,009 m³/s (0,325 ft³/s)
Altura de montagem	1.000 m (3.280,84 ft)
<b>Temperatura ambiente</b>	
Operação	-20 ... 45 °C (-4 ... 113 °F)
Transporte	-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Armazenamento	-25 ... 55 °C (-13 ... 131 °F)
<b>Humidade relativa do ar</b>	
Operação, máx.	95 % com 40 °C (104 °F), condensação e congelamento não permitidos

### Ligações

<b>Cabo de sinal</b>	
Secção transversal de ligação	0,15 ... 1,50 mm² (AWG 24 ... AWG 16)
<b>Do lado da rede</b>	
Versão	bornes-parafuso
Secção transversal de ligação	1,50 ... 2,50 mm² (AWG 16 ... AWG 14)
<b>Do lado do motor</b>	
Versão	bornes-parafuso
Secção transversal de ligação	1,50 ... 2,50 mm² (AWG 16 ... AWG 14)
<b>Circuito intermédio (para resistência de travagem)</b>	
Ligação PE	na carcaça, com parafuso M4
<b>Comprimento do cabo do motor, máx.</b>	
Blindado	150 m (492,13 ft)
Sem blindagem	300 m (984,25 ft)

### Dados mecânicos


Grau de protecção	IP20 / UL open type
Tamanho	FSA
Peso líquido	3,3 kg (7,28 lb)
<b>Medidas</b>	
Largura	73 mm (2,87 in)
Altura	232 mm (9,13 in)
Profundidade	218 mm (8,58 in)

### Normas

Conformidade com as normas	UL, cUL, CE, C-Tick (RCM), EAC, KCC, SEMI F47, REACH
Identificação CE	diretiva EMV 2004/108/CE, diretiva de baixa tensão 2006/95/CE

### Perdas conversor conforme a IEC61800-9-2\*

Classe de rendimento	IE2
Comparação com o conversor de referência (90% / 100%)	46,9 %

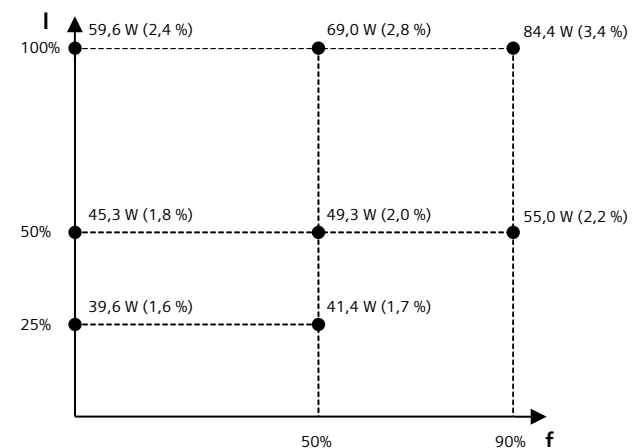

Os valores percentuais indicam as perdas em relação à potência aparente nominal do conversor.

O diagrama mostra as perdas para os pontos (conforme a norma IEC61800-9-2) da corrente relativa que gera o torque (I) em relação à frequência relativa do estator do motor (f). Os valores são válidos para a versão básica do conversor sem opções/componentes.

\*valores calculados

<sup>1)</sup> A corrente de saída e as indicações de potência são válidas para a gama de tensão de 220 V a 240 V

<sup>3)</sup> Valor típico. Encontrará informações adicionais no grupo de elementos "Perdas do conversor conforme IEC 61800-9-2" nesta ficha técnica.