


**535.032135**

**TOMADA DE PAREDE**  
**32A 3P 11h 40-50V 20-25V >400-**  
**500Hz Terminais de parafuso**

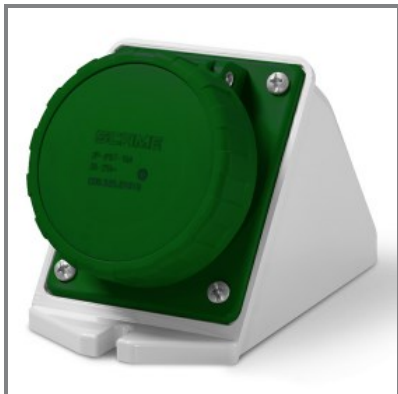

EN 60309-1 (1999)  
 EN 60309-2 (1999)

### ■ CARACTERÍSTICAS GERAIS

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Série comercial     | Série IEC309     |
| Descrição sintética | TOMADA DE PAREDE |
| Versão de montagem  | PAREDE           |

### ■ CARACTERÍSTICAS TÉCNICA

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| Corrente nominal | 32A                   |
| Polos            | 3P                    |
| Posição horária  | 11h                   |
| Tensão nominal   | 40-50V<br>20-25V      |
| Frequência       | >400-500Hz            |
| Conector borne   | Terminais de parafuso |

### ■ CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Versão de montagem       | PAREDE        |
| Cor                      | VERDE         |
| Material                 | TERMOPLÁSTICO |
| Grau de proteção         | Watertight    |
| Grau de proteção IP      | IP66/IP67     |
| Tipo de saída disponível | INCLINADA     |
| Material de contacto     | CuZn (latão)  |
| Entrada cabo             | M25X1,5       |

### ■ DESCARREGAR

Desenho Técnico [PDF]  
 Desenho Técnico [DWG]  
 Desenho Técnico [STP]

### ■ OPÇÕES E VÁRIAS NOTAS

|                 |                                |
|-----------------|--------------------------------|
| Catalogue notes | Entrada de rosca aberta        |
|                 | Manga de cabo roscado incluído |