



disjuntor 3VA6 UL Frame 250 classe da capacidade de interrupção M 35kA @ 480V de 4 polos, proteção de sistemas ETU330, LIG, $I_n=100A$ proteção contra sobrecarga $I_r=40A...100A$ proteção contra curto-circuito $i=1,5...12 \times I_n$ proteção do condutor N ajustável (OFF, 50%, 100%) proteção de aterramento $I_g=0,2...1 \times I_n$ $t_g=0,1/0,3s$ sem conexão

Versão	
nome da marca do produto	SETRON
designação do produto	Disjuntor de potência compacto
designação do produto / de acordo com UL-File	MFAE
versão do produto	Proteção de instalações
versão do interruptor de carga / de acordo com UL 489 / disjuntor do aquecimento, ar condicionado e refrigeração (tipo HACR)	Si
versão do disparador de sobrecorrente	ETU330
função de proteção do disparador de sobrecorrente	LIG
quantidade de polos	4
Dados técnicos gerais	
tensão de isolamento / valor nominal	800 V
tensão de serviço / em CA / valor nominal	690 V
potência dissipada [W] / máximo	6,7 W
potência dissipada [W] / em valor nominal de corrente / em CA / em estado operacional quente / por ponto de ligação	2,23 W
durabilidade mecânica (ciclos de operação) / típica	25 000
durabilidade elétrica / em AC-1 / em 380/415 V	12 000
durabilidade elétrica / em AC-1 / em 690 V	8 400
durabilidade elétrica / em 480 V	12 000
durabilidade elétrica / em 600 V	8 400
característica do produto / para condutor neutro / ampliável/reequipável / proteção contra curto-circuito e proteção contra sobrecarga	No
versão do monitoramento da ligação à terra	Soma vetorial da corrente total em condutores L + N
função do produto	
• função de comunicação	No
• outra função de medição	No
Peso líquido por ME	3,2 kg
Eletricidade	
marcação / de acordo com UL 489 / disjuntor classificado a 100%	No
corrente de serviço	
• em 40 °C	100 A
• em 45 °C	100 A
• em 50 °C	100 A
• em 55 °C	100 A

<ul style="list-style-type: none"> • em 60 °C 	100 A
<ul style="list-style-type: none"> • em 65 °C 	100 A
<ul style="list-style-type: none"> • em 70 °C 	100 A
Capacidade de comutação IEC 60947	
capacidade de interrupção do disjuntor	M
capacidade de interrupção da corrente limite de curto-circuito (Icu)	
<ul style="list-style-type: none"> • em 240 V 	85 kA
<ul style="list-style-type: none"> • em 415 V 	55 kA
<ul style="list-style-type: none"> • em 690 V 	3 kA
capacidade de interrupção da corrente de curto-circuito de serviço (Ics)	
<ul style="list-style-type: none"> • em 240 V 	85 kA
<ul style="list-style-type: none"> • em 415 V 	55 kA
<ul style="list-style-type: none"> • em 690 V 	3 kA
capacidade de estabelecimento em corrente de curto-circuito (Icm)	
<ul style="list-style-type: none"> • em 240 V 	187 kA
<ul style="list-style-type: none"> • em 415 V 	121 kA
<ul style="list-style-type: none"> • em 690 V 	4,5 kA
Capacidade de comutação UL 489	
capacidade de interrupção da corrente	
<ul style="list-style-type: none"> • em 240 V 	100 kA
<ul style="list-style-type: none"> • em 480 V 	35 kA
<ul style="list-style-type: none"> • em 600 V 	18 kA
Os parâmetros ajustáveis	
valor de resposta ajustável da corrente de ajuste (I _r) / do disparador L / em curva característica I ² t	
<ul style="list-style-type: none"> • mínimo 	40 A
<ul style="list-style-type: none"> • máximo 	100 A
valor de resposta ajustável do tempo de retardo (t _r) / em disparo L / em curva característica I ² t	
<ul style="list-style-type: none"> • mínimo 	0,5 s
<ul style="list-style-type: none"> • máximo 	17 s
valor de resposta ajustável da corrente de ajuste (I _i) / em disparo I	
<ul style="list-style-type: none"> • mínimo 	150 A
<ul style="list-style-type: none"> • máximo 	1 200 A
valor de resposta ajustável da corrente (I _g) / em disparo G / em curva característica I0t	
<ul style="list-style-type: none"> • mínimo 	20 A
<ul style="list-style-type: none"> • máximo 	100 A
valor de resposta ajustável do tempo de retardo (t _g) / em disparo G / em curva característica I0t	
<ul style="list-style-type: none"> • mínimo 	0,1 s
<ul style="list-style-type: none"> • máximo 	0,3 s
corrente de ajuste ajustável (I _{nN}) / em disparo N	
<ul style="list-style-type: none"> • mínimo 	50 A
<ul style="list-style-type: none"> • máximo 	100 A
versão da proteção do condutor neutro	ajustável OFF; 50%; 100%
função do produto / proteção de aterramento	Si
Projeto mecânico	
componente do produto	
<ul style="list-style-type: none"> • disparador de subtensão 	No
<ul style="list-style-type: none"> • disparador de tensão 	No
<ul style="list-style-type: none"> • sinalizador de disparo 	No
altura [pol.]	7,8 in
altura	198 mm
largura [pol.]	5,51 in
largura	140 mm
profundidade [pol.]	3,39 in

profundidade	86 mm
Conexões	
disposição da conexão elétrica / para circuito principal	sem terminal
versão da conexão elétrica / para circuito principal	sem
Circuito auxiliar	
número de contatos inversores / para contatos auxiliares	0
Acessórios	
expansão do produto / opcional / acionamento do motor	Si
Condições ambientais	
grau de proteção IP / do lado frontal	IP40
temperatura ambiente	
• durante operação / mínimo	-25 °C
• durante operação / máximo	70 °C
• durante o armazenamento / mínimo	-40 °C
• durante o armazenamento / máximo	80 °C
Environmental footprint	
declaração ambiental de produto (EPD)	Si
Potencial de Aquecimento Global [CO2 eq] / total	61,814 kg
Potencial de Aquecimento Global [CO2 eq] / durante fabricação	14,6 kg
Potencial de Aquecimento Global [CO2 eq] / durante operação	48,9 kg
Potencial de Aquecimento Global [CO2 eq] / após final da vida útil	-2,2 kg
perfil ecológico Siemens (SEP)	Siemens EcoTech
identificação de referência / de acordo com IEC 81346-2:2009	Q

Homologações / certificados
General Product Approval



Miscellaneous



Miscellaneous



General Product Approval **EMV** **Maritime application**



Maritime application **other** **Environment**



Miscellaneous

Environmental Confirmations



Outras informações



- Informações sobre a embalagem
[Informações sobre a embalagem](#)
- Information for data generation and storage
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>
- Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)
<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>
- Industry Mall (Online ordering system)
<https://mall.industry.siemens.com/mall/pt/pt/Catalog/product?mlfb=3VA6210-5HM41-0AA0>
- Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pt/ps/3VA6210-5HM41-0AA0>
- Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)
https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA6210-5HM41-0AA0
- CAX-Online-Generator
<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

Curvas características

https://curves.simaris.siemens.com/curves/?mmp_prod_noCOMP='HAUPT'&mmp_prod_no=

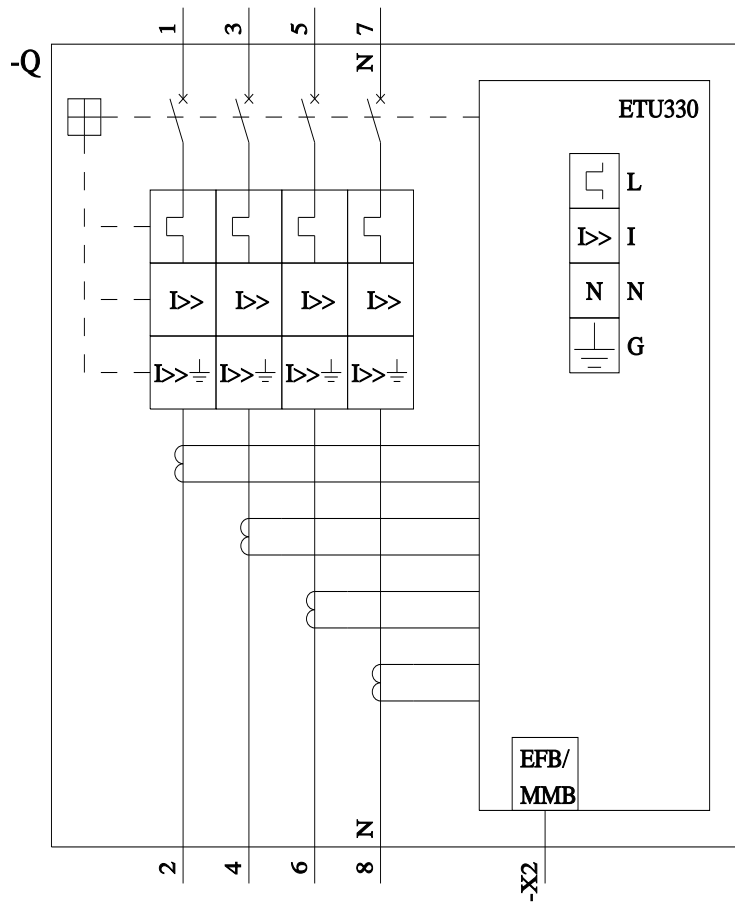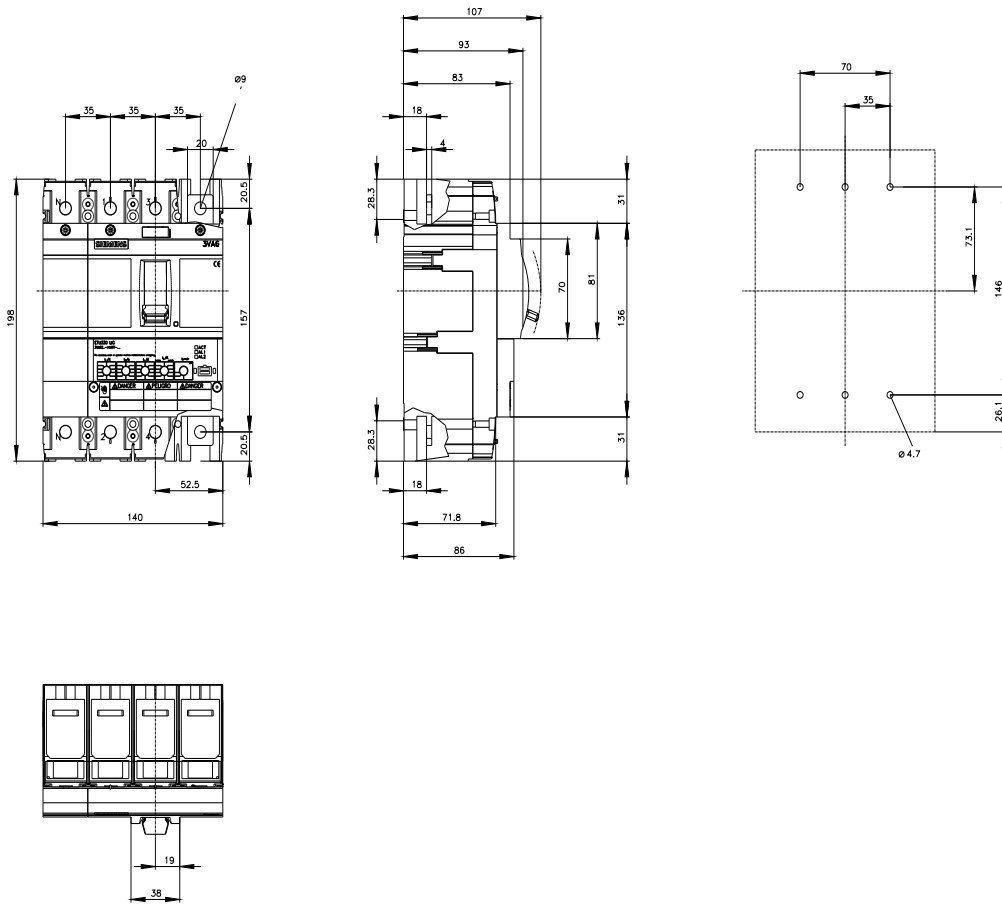



última alteração:

02/05/2025

