


**670.6046-03**

**PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO ASC**  
**IP44 3P+N+T 16A 400V**  
**328x550x140mm**

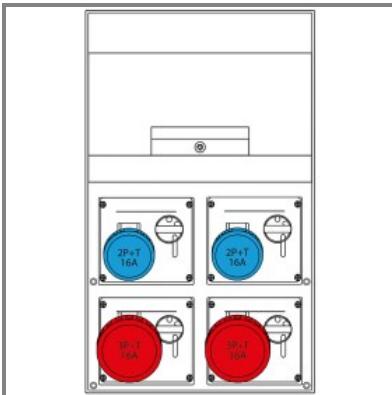

EN 61439-4 (2013-03)  
DIR. BAIXA TENSÃO 2014/35/EU  
DIRETIVA EMC 2014/30/EU

**CARACTERÍSTICAS GERAIS**

Série comercial	Série DOMINO IP66 [assembl.]
Descrição sintética	PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO ASC
Versão de montagem	PORTÁTIL

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICA**

Corrente nominal	16A
Tensão nominal	400V
Frequência	60Hz
	50Hz
Polos	3P+N+T
Posição horária	6h
Inlet supply unit	Clavija IEC 309 3P+N+T 16A
Emergency push button	NO
RCD protection	Gener.con diferencial
In disp. ing/tipo apparecchio	Interrupt. magnetot. 4P 16A
	Interrupt.diferen.4P 25A 0,03A
Potência máx	9 KW

**CARACTERÍSTICAS FÍSICAS**

Material	TERMOPLÁSTICO
Grau de proteção IP	IP44
Grau de proteção IK	IK07
Versão de montagem	PORTÁTIL
Typology	Cuadros instalacion portatil

**CARACTERÍSTICAS DIMENSIONAIS**

Dimensions	328x550x140mm
No. of available outlets	4 NR

**DESCARREGAR**

- Esquema de ligação
- Desenho Técnico [PDF]
- Desenho Técnico [DWG]
- Desenho Técnico [STP]

**OPÇÕES E VÁRIAS NOTAS**

Catalogue notes	4m de cabo de borracha H07RN-F Conecte OPTIMA-REVERSE com inversor de fase. Plug IEC309 16A 3P+N+T
-----------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------