




unidade de comando para SIRIUS dispositivo de comutação com link IO



Dados técnicos gerais		
nome da marca do produto		SIRIUS
designação do produto		aparelho de comando periférico
grau de proteção IP do lado frontal de acordo com IEC 60529		IP20
proteção contra contato do lado frontal de acordo com IEC 60529		de proteção aos dedos em caso de contato vertical
umidade relativa do ar durante operação	%	10 ... 90
temperatura ambiente		
<ul style="list-style-type: none"> • durante o transporte • durante o armazenamento • durante operação 	°C	-55 ... +80
	°C	-55 ... +80
	°C	-20 ... +60
identificação de referência de acordo com EN 61346-2		S
Montagem/ Fixação/ Dimensões		
largura	mm	96
altura	mm	44
profundidade	mm	36
Certificados/Homologações		
comprovante de conformidade		IEC / EN 60947-6-2
General Product Approval	EMV	Maritime application
     		
Maritime application		other
    		Confirmation
Environment		
Environmental Confirmations		

Outras informações

Informações sobre a embalagem

[Informações sobre a embalagem](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (catálogo, brochuras,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (encomendar online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pt/pt/Catalog/product?mlfb=3RA6935-0A>

CAX Online Generator


<https://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RA6935-0A>

Service&Support (manuais, manuais de instruções, certificados, curva característica, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RA6935-0A>

Base de dados das imagens (fotografias do produto, desenhos de medida em 2D, modelos em 3D, esquemas eléctricos, macros EPLAN...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RA6935-0A&lang=en

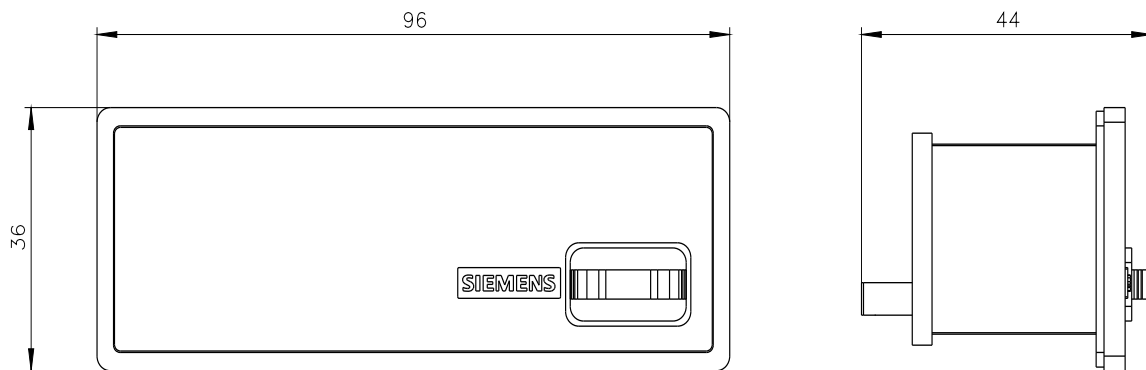

última alteração:

02/04/2025 