


657.6136-042

PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO ASC
IP66 3P+N+T 30A 400V
475x520x380mm

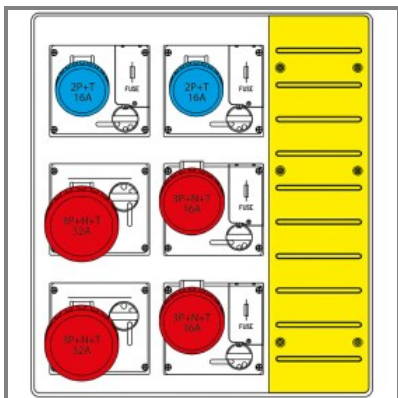

EN 61439-4 (2013-03)

DIR. BAIXA TENSÃO 2014/35/EU
 DIRETIVA EMC 2014/30/EU

■ CARACTERÍSTICAS GERAIS

Série comercial	Série MBOX3
Descrição sintética	PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO ASC
Versão de montagem	PAREDE

■ CARACTERÍSTICAS TÉCNICA

Corrente nominal	30A
Tensão nominal	400V
Frequência	50Hz 60Hz
Polos	3P+N+T
Posição horária	6h
Inlet supply unit	Clavija fija IEC 309 32A
Emergency push button	NO
RCD protection	Gener.con diferencial
In disp. ing/tipo apparecchio	Interrupt. magnetot. 4P 32A Interrupt.diferen.4P 40A 0,03A
Potência máx	18 KW

■ CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Material	TERMOPLÁSTICO
Grau de proteção IP	IP66
Grau de proteção IK	IK08
Versão de montagem	PAREDE
Typology	Cuadros instalacion fija
Version	Bases con fusibles Bases sin fusibles

■ CARACTERÍSTICAS DIMENSIONAIS

Dimensions	475x520x380mm
No. of available outlets	6 NR

■ DESCARREGAR

Desenho Técnico [PDF]
 Desenho Técnico [DWG]
 Desenho Técnico [STP]
 Esquema de ligação
 Guia de instruções

■ OPÇÕES E VÁRIAS NOTAS

Catalogue notes	Com porta Entrada do aparelho IEC309 32A 3P+N+T
-----------------	--