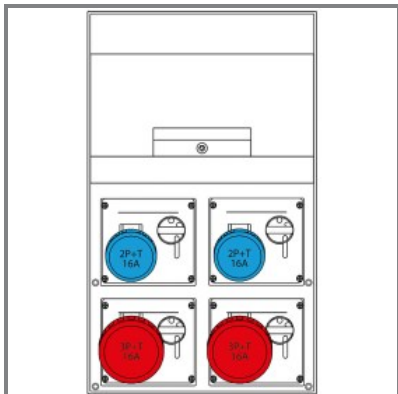


671.6546-426

PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO
IP66 3P+N+T 48A 400V
328x550x140mm

**EMC**

EN 61439-3 (2012-04)

DIR. BAIXA TENSÃO 2014/35/EU
DIRETIVA EMC 2014/30/EU**■ CARACTERÍSTICAS GERAIS**

Série comercial	Série DOMINO IP66 [assembl.]
Descrição sintética	PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO
Versão de montagem	PAREDE

■ CARACTERÍSTICAS TÉCNICA

Corrente nominal	48A
Tensão nominal	400V
Frequência	60Hz 50Hz
Polos	3P+N+T
Inlet supply unit	Regletas 35mm ²
Emergency push button	NO
RCD protection	Sobre grupo bases
In disp. ing/tipo apparecchio	No previsto
Potência máx	24 KW

■ CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Material	TERMOPLÁSTICO
Grau de proteção IP	IP66
Grau de proteção IK	IK07
Versão de montagem	PAREDE
Typology	Cuadros instalacion fija
Version	Con aparatos de proteccion

■ CARACTERÍSTICAS DIMENSIONAIS

Dimensions	328x550x140mm
No. of available outlets	4 NR

■ DESCARREGAR

Desenho Técnico [PDF]
Desenho Técnico [DWG]
Desenho Técnico [STP]
Esquema de ligação