

acessórios para SIRIUS 3RM1 barramento de 3 fases para 2 motores de arranque distância espacial 22,5 mm técnica de conexão parafusada

| Dados técnicos gerais                                      |     |                           |             |
|--|-----|---------------------------|-------------|
| nome da marca do produto                                   |     | SIRIUS                    |             |
| designação do produto                                      |     | Barra coletora de 3 fases |             |
| versão do produto  |     | para 2 partidas de motor  |             |
| aptidão para aplicação                                     |     | partida de motor 3RM1     |             |
| função do produto proteção contra curto-circuito           |     | No                        |             |
| altura de montagem em altura acima do nível do mar máximo  | m   | 2 000                     |             |
| temperatura ambiente                                       |     |                           |             |
| • durante operação   | °C  | -25 ... +60               |             |
| • durante o transporte                                     | °C  | -40 ... +70               |             |
| • durante o armazenamento                                  | °C  | -40 ... +70               |             |
| tensão de isolamento valor nominal                         | V   | 500                       |             |
| identificação de referência de acordo com IEC 81346-2:2009 |     | X                         |             |
| Circuito de corrente principal                             |     |                           |             |
| tolerância simétrica relativa da tensão de serviço         | %   | 10                        |             |
| corrente admissível máximo                                 | A   | 25                        |             |
| corrente de serviço em CA em 480 V de acordo com UL 508    | A   | 16                        |             |
| Montagem/ Fixação/ Dimensões                               |     |                           |             |
| posição de montagem  |     | conforme desejar          |             |
| tipo de fixação  |     | fixação de parafusos      |             |
| largura  | mm  | 46                        |             |
| altura   | mm  | 41                        |             |
| profundidade   | mm  | 12                        |             |
| Certificados/Homologações                                  |     |                           |             |
| General Product Approval                                   | EMV | other                     | Environment |



[Confirmation](#)

[Environmental Confirmations](#)

### Outras informações

Informações sobre a embalagem

[Informações sobre a embalagem](#)

Information for data generation and storage


<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (catálogo, brochuras,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (encomendar online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pt/pt/Catalog/product?mlfb=3RM1910-1AA>

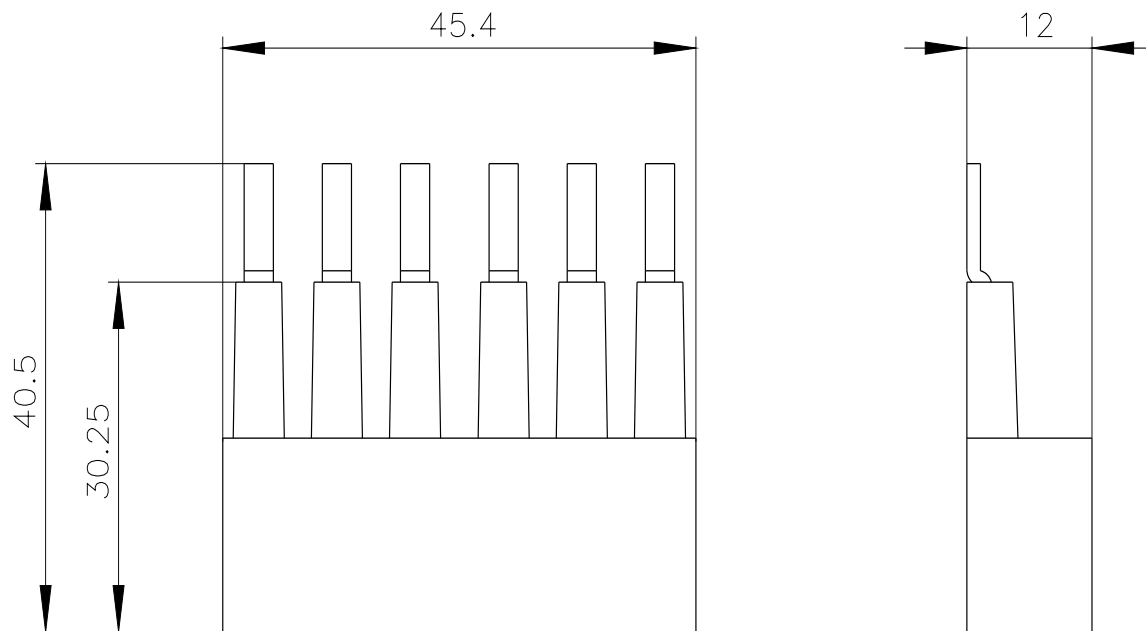

última alteração:

01/04/2025 