



borne de conexão para condutor circular TA3.2 3 x 120...185 mm<sup>2</sup> para 2 cabos 4 peças acessórios para: 3VA15; 3VA25

Versão				
nome da marca do produto	SENTRON			
designação do produto	bloqueio de alavanca basculante			
versão do produto	tecnologia de conexão			
acessório	borne de ligação para condutor circular			
Dados técnicos gerais				
designação / da tomada	TA3.2			
versão da conexão elétrica / com terminal de conector de condutor auxiliar	No			
Projeto mecânico				
Peso líquido por ME	1,411 kg			
Conexões de acordo com IEC				
secção transversal do condutor conectável				
<ul style="list-style-type: none"> <li>para cabos de cobre / encordoados / mínimo</li> <li>para cabos de cobre / encordoados / máximo</li> <li>para cabo de alumínio / encordoados / mínimo</li> <li>para cabo de alumínio / encordoados / máximo</li> </ul>	120 mm <sup>2</sup> 185 mm <sup>2</sup> 120 mm <sup>2</sup> 185 mm <sup>2</sup>			
comprimento sem isolamento	26 mm			
torque de aperto / em caso de aplicação de cabos de cobre				
<ul style="list-style-type: none"> <li>encordoados</li> <li>de fio fino / com tratamento de terminal de condutor isolado</li> </ul>	120 - 185 mm <sup>2</sup> : 25,4 Nm 120 mm <sup>2</sup> : 25,4 Nm			
Conexões de acordo com UL				
temperatura permitida / do condutor conectável / de acordo com UL 486A-486B	75 °C			
comprimento sem isolamento	1.02 in			
secção transversal do condutor conectável				
<ul style="list-style-type: none"> <li>para cabos de cobre / encordoados / mínimo</li> <li>para cabos de cobre / encordoados / máximo</li> <li>para cabo de alumínio / encordoados / mínimo</li> <li>para cabo de alumínio / encordoados / máximo</li> </ul>	4/0 AWG 400 kcmil 4/0 AWG 400 kcmil			
torque de aperto / em caso de aplicação de cabos de cobre				
<ul style="list-style-type: none"> <li>encordoados</li> </ul>	4/0 - 400 kcmil: 225 lb-in			
Certificados				
General Product Approval	EMV	Maritime application	other	Environment

[Miscellaneous](#)



[Miscellaneous](#)

[Environmental Confirmations](#)



Outras informações

Informações sobre a embalagem

[Informações sobre a embalagem](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pt/pt/Catalog/product?mlfb=3VA9504-0JB32>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pt/ps/3VA9504-0JB32>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)


[https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3VA9504-0JB32](https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9504-0JB32)

CAx-Online-Generator

<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

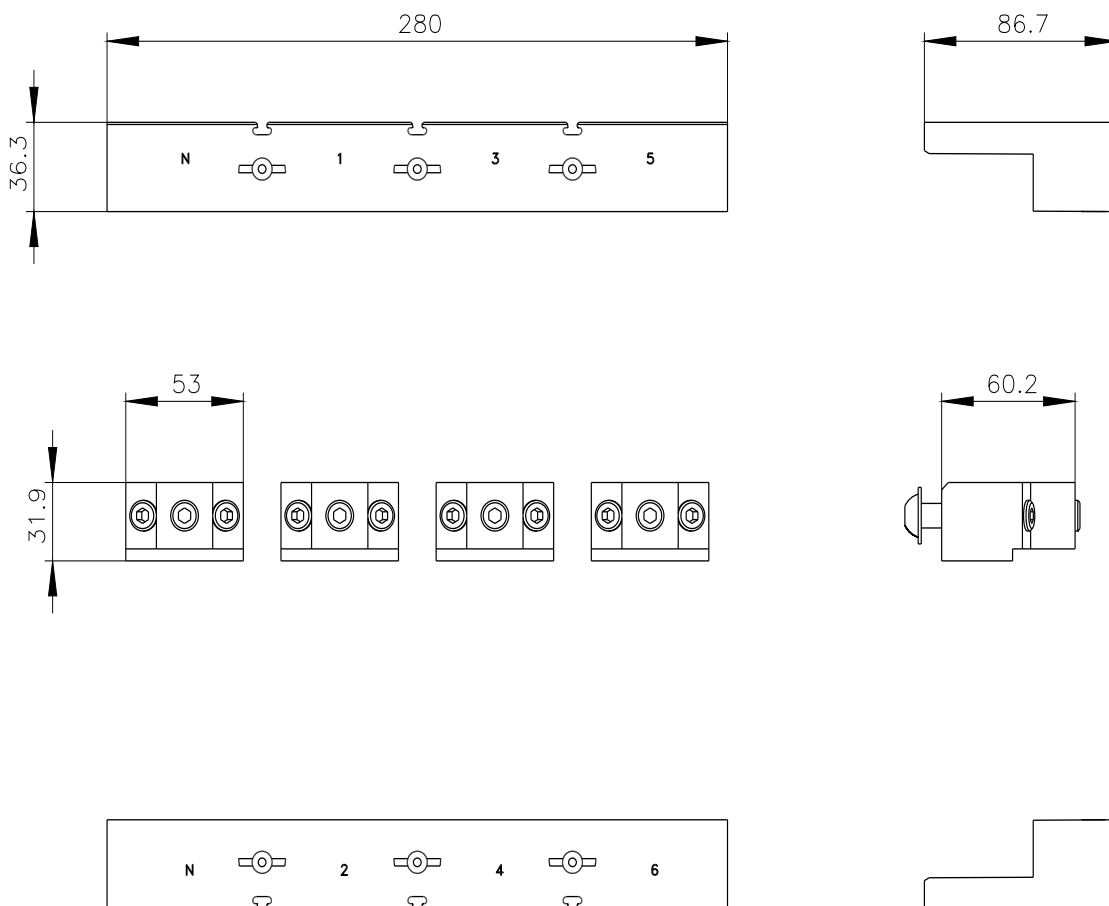

última alteração:

06/04/2026

