


658.6159-771

PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO ASC
IP66 3P+N+T 52A 400V
785x670x400mm

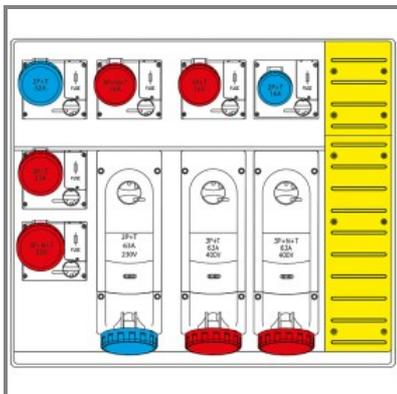

EAC CE UK CA

EN 61439-4 (2013-03)

DIR. BAIXA TENSÃO 2014/35/EU
 DIRETIVA EMC 2014/30/EU

■ CARACTERÍSTICAS GERAIS

Série comercial	Série MBOX5
Descrição sintética	PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO ASC
Versão de montagem	PAREDE

■ CARACTERÍSTICAS TÉCNICA

Corrente nominal	52A
Tensão nominal	400V
Frequência	50Hz 60Hz
Polos	3P+N+T
Posição horária	6h
Inlet supply unit	Clavija fija IEC 309 63A
Emergency push button	NO
RCD protection	Sobre grupo bases
In disp. ing/tipo apparecchio	Interrupt. magnetot. 4P 63A
Potência máx	35 KW

■ CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Material	TERMOPLÁSTICO
Grau de proteção IP	IP66
Grau de proteção IK	IK08
Versão de montagem	PAREDE
Typology	Cuadros instalacion fija
Version	Solo con clavijas Bases con fusibles Bases sin fusibles

■ CARACTERÍSTICAS DIMENSIONAIS

Dimensions	785x670x400mm
No. of available outlets	9 NR

■ DESCARREGAR

Esquema de ligação
 Guia de instruções
 Guia de instruções

■ OPÇÕES E VÁRIAS NOTAS

Catalogue notes	Com porta Plug IEC309 63A 3P+N+T
-----------------	-------------------------------------