


671.6546-730

PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO
IP66 3P+N+T 32A 400V
328x550x140mm

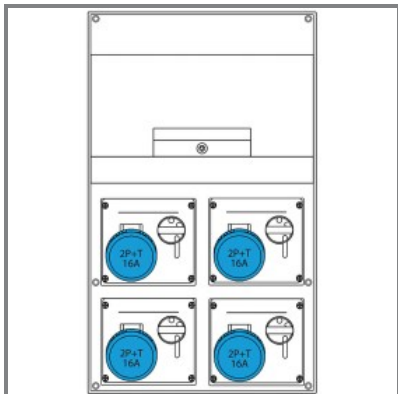

IEC 61439-7 (2018)

DIRETIVA EMC 2014/30/EU

DIRETIVA RoHS 2011/65/EU

DIR. BAIXA TENSÃO 2014/35/EU

■ CARACTERÍSTICAS GERAIS

Série comercial	Série DOMINO IP66 [assembl.]
Descrição sintética	PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO
Versão de montagem	PAREDE

■ CARACTERÍSTICAS TÉCNICA

Corrente nominal	32A
Tensão nominal	400V
Frequência	50Hz 60Hz
Polos	3P+N+T
Inlet supply unit	Regletas 16mm ²
Emergency push button	NO
RCD protection	Sobre cada base o salida
In disp. ing/tipo apparecchio	Seccionadores 4P 40A

■ CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Material	TERMOPLÁSTICO
Grau de proteção IP	IP66
Grau de proteção IK	IK07
Versão de montagem	PAREDE
Typology	Cuadros instalacion fija
Version	Con aparatos de proteccion

■ CARACTERÍSTICAS DIMENSIONAIS

Dimensions	328x550x140mm
No. of available outlets	4 NR

■ DESCARREGAR

Desenho Técnico [PDF]
Desenho Técnico [DWG]
Desenho Técnico [STP]
Esquema de ligação