



aparelho de ativação e disparo TD300 incl. cabo de ligação 3VA - TD300  
 acessórios para: 3VA6

Versão				
nome da marca do produto	SETRON			
designação do produto	Dispositivo de ativação e disparado			
acessório	Aparelho de verificação			
Dados técnicos gerais				
posição de montagem	conforme desejar			
grau de proteção IP	IP30			
Eletricidade				
número de disjuntores / diretamente conectáveis	1			
Projeto mecânico				
altura	107 mm			
largura	76 mm			
profundidade	25 mm			
Peso líquido por ME	232 g			
Conexões de acordo com UL				
temperatura ambiente / durante operação				
• mínimo	-10 °C			
• máximo	40 °C			
temperatura ambiente / durante o armazenamento				
• mínimo	-40 °C			
• máximo	50 °C			
Certificados				
General Product Approval	EMV	Maritime application	other	Environment

[Miscellaneous](#)



[Miscellaneous](#)

[Environmental Confirmations](#)

### Outras informações

Informações sobre a embalagem

[Informações sobre a embalagem](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pt/pt/Catalog/product?mlfb=3VA9977-0MA10>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pt/ps/3VA9977-0MA10>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)


[https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3VA9977-0MA10](https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9977-0MA10)

CAx-Online-Generator

<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

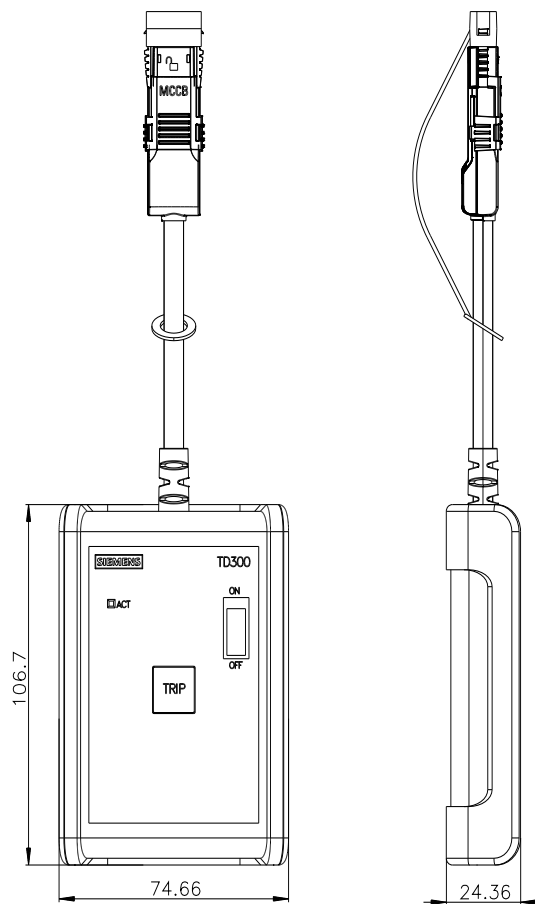

última alteração:

03/04/2025

