



elemento de luz permanente, vermelho, 12-230 V CA/CC, 70 mm diâmetro, Soquete BA 15d sem elemento luminoso

Dados técnicos gerais			
nome da marca do produto		SIRIUS	
designação do produto		Elemento de luz permanente	
versão do sinal ótico		luz permanente	
tipo de tensão da tensão de serviço		CA/CC	
tensão de serviço			
• com DC valor estipulado		12 ... 230 V	
• com CA a 50 Hz valor estipulado		12 ... 230 V	
• com CA a 60 Hz valor estipulado		12 ... 230 V	
material		PC	
cor		vermelho	
tipo de fixação		Bajonett	
indicadores de referência			
• segundo a DIN EN 61346-2		P	
• segundo a IEC 81346-2:2009		P	
Dados mecânicos			
diâmetro exterior do elemento da coluna de sinalização		70 mm	
Meios de iluminação			
componente do produto dispositivo de iluminação		Não	
tipo de lâmpada		lâmpada / LED	
intensidade luminosa		0,5 cd	
intensidade luminosa		0,38 ... 0,66 cd	
versão do suporte		BA 15d	
Condições ambientais			
temperatura ambiente durante o funcionamento		-20 ... +60 °C	
classe de proteção IP		IP65	
altura		65,5 mm	
largura		70 mm	
Certificados/Homologações			
General Product Approval		EMC	Declaration of Conformity
			other



[Miscellaneous](#)



[Confirmation](#)

Outras informações

Information- and Downloadcenter (catálogo, brochuras,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (encomendar online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pt/pt/Catalog/product?mlfb=8WD4400-1AB>

CAX Online Generator



<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=8WD4400-1AB>

Service&Support (manuais, manuais de instruções, certificados, curva característica, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/8WD4400-1AB>

Base de dados das imagens (fotografias do produto, desenhos de medida em 2D, modelos em 3D, esquemas eléctricos, macros EPLAN...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=8WD4400-1AB&lang=en

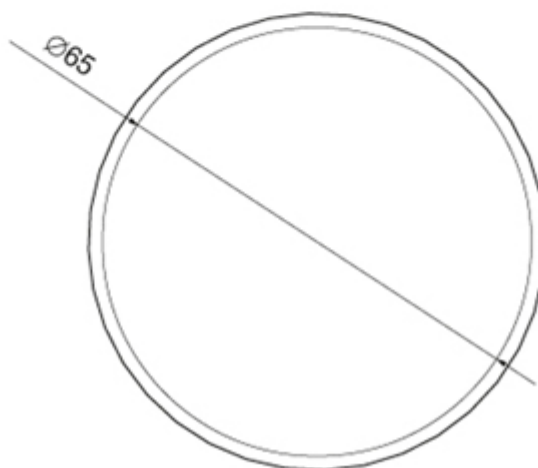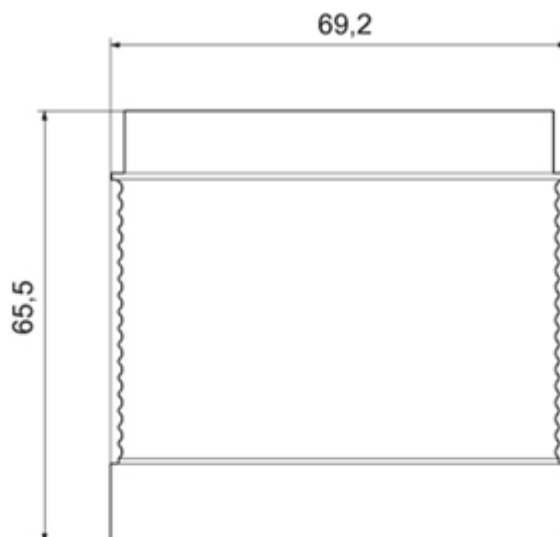

última alteração:

23/12/2020 