

Folha de dados do produto

Especificações



Interface Homem-Máquina Easy GXU de 7 polegadas, Modelo Ethernet

HMIGXU3512

Principal

Linha de produto	Harmony Easy GXU
Tipo de produto ou componente	Painel tátil avançado
Tipo de display	Tela de toque LCD
Cor do display	65536 cores
Resolução do display	800 x 480 pixels WVGA
Tamanho do display	7 polegadas

Complementar

Vida útil da luz de fundo	20000 horas
Tensão nominal de alimentação [Us]	24 V CC
Designação do software	Vijeo Designer Basic software de configuração
Descrição da memória	Interno, 48 MB para aplicação Interno DDR, 128 MB Interno, 128 kB para backup
Tipo de conexão integrada	USB type mini B Conexão serial COM1: 9-way male SUB-D conector, RS232C Ligação de série COM2: 9-way male SUB-D conector, RS422 / RS485 USB tipo A Ethernet 10/100BASE-TX
Dimensões de recorte	190 x 135 mm

Meio ambiente

Etiquetas de qualidade	CE
Temperatura ambiente para funcionamento	0...50 °C
Temperatura ambiente para armazenamento	-20...60 °C
Grau de proteção IP	IP65 (Painel frontal)

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Número de unidades no pacote 1	1
Peso do pacote 1	910 g

Pacote 1 Altura	91,63 mm
Pacote 1 largura	180,24 mm
Pacote 1 Comprimento	255,44 mm
Unidade de pacote tipo 2	S04
Número de unidades no pacote 2	12
Peso do pacote 2	11747 g
Pacote 2 Altura	30 cm
Largura do pacote 2	40 cm
Comprimento do pacote 2	60 cm

Oferta sustentável

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	Declaração REACH
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) Declaração RoHS da EU
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China
Divulgação Ambiental	Perfil ambiental do produto
Perfil de Circularidade	Informação sobre o fim da vida útil
Atualizável	Atualizável através de módulos digitais ↗

Garantia contratual

Garantia	18 meses
----------	----------


Folha de dados do produto

Desenhos das dimensões

HMIGXU3512


Dimensões

Dimensões externas

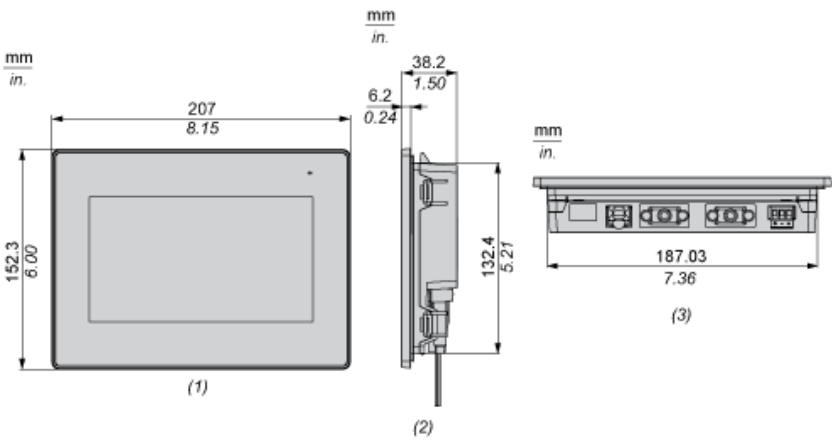


- (1) Frente
- (2) Direita
- (3) Inferior

Instalação com os fixadores de instalação

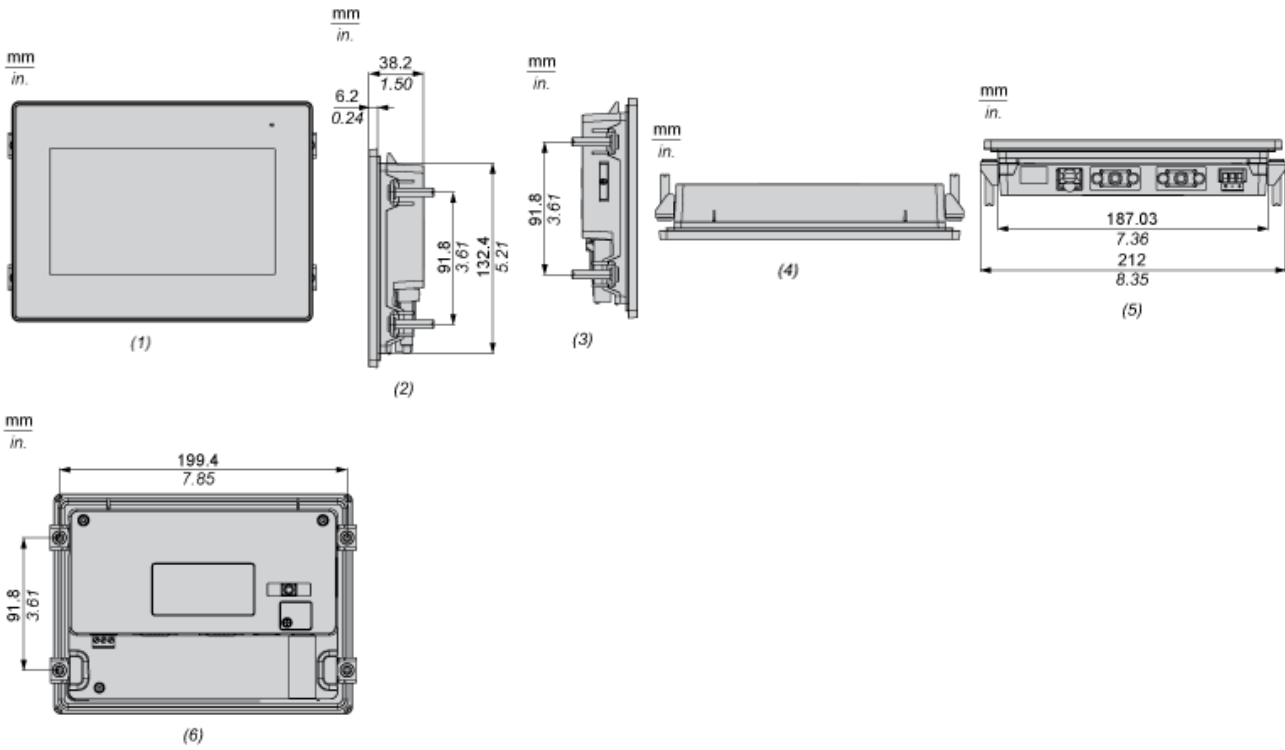

- (1) Frente
- (2) Direita
- (3) Esquerda
- (4) Superior
- (5) Inferior
- (6) Traseira

Dimensões com cabos

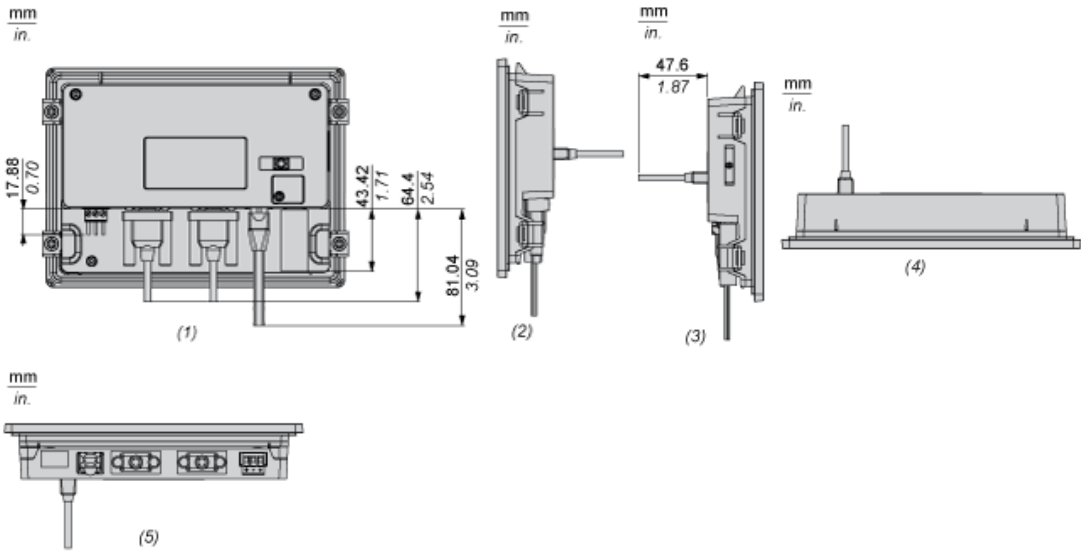

- (1) Traseira
- (2) Direita
- (3) Esquerda
- (4) Superior
- (5) Inferior


Folha de dados do
produto

Montagem e remoção

HMIGXU3512


Montagem

Dimensões do recorte do painel

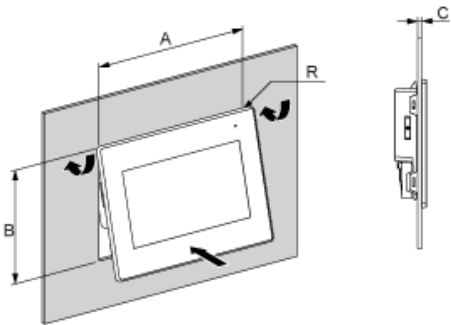

A		B		C		R	
mm	pol.	mm	pol.	mm	pol.	mm	pol.
190 ^{±1}	7,48 ^{±0,04}	135 ^{±0,7}	5,31 ^{±0,03}	De 1 a 5	De 0,04 a 0,19	Máx. 3	Máx. 0,12

Dimensões de instalação dos fechos

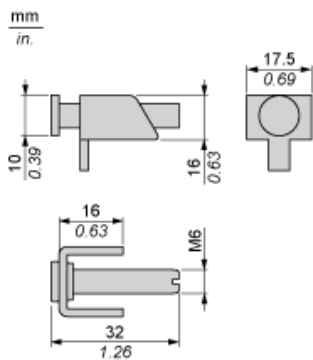


Folha de dados do
produto

Montagem e remoção

HMIGXU3512

Exigências de instalação

Ângulo de montagem



Ao instalar o painel em uma posição inclinada, e a face do painel inclinar mais de 30°, a temperatura ambiente não deve exceder 40 °C (104 °F).

Distância de segurança

