



contador de impulsos mecânico 24V, 50Hz

Figure similar

Versão		
nome da marca do produto	SETRON	
designação do produto	Contador de impulsos mecânico	
Dados técnicos gerais		
frequência de entrada elétrica		
• mínimo	60 Hz	
• máximo	60 Hz	
modo de funcionamento do contador de horas de serviço	Analogico	
função de RESET	Não	
tipo de tensão da tensão de serviço	CA	
tensão de entrada	24 V	
Classe de proteção		
grau de proteção IP	IP20	
Número		
número de caracteres representáveis	7	
Projeto mecânico		
altura	90 mm	
altura da chapa frontal	45 mm	
largura	36 mm	
largura da chapa frontal	36 mm	
profundidade de montagem	64 mm	
número de unidades de divisão da largura	2	
tipo de fixação	Calha DIN	
Peso líquido por ME	94 g	
Homologações certificados		
Environment	General Product Approval	other

[Environmental Con-  
firmations](#)



### Outras informações

Informações sobre a embalagem

[Informações sobre a embalagem](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pt/pt/Catalog/product?mlfb=7KT5812>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pt/ps/7KT5812>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

[https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=7KT5812](https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=7KT5812)

CAX-Online-Generator


<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

Curvas características

[https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp\\_prod\\_noCOMP='HAUPT'></mmp\\_prod\\_no>](https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP='HAUPT'></mmp_prod_no>)

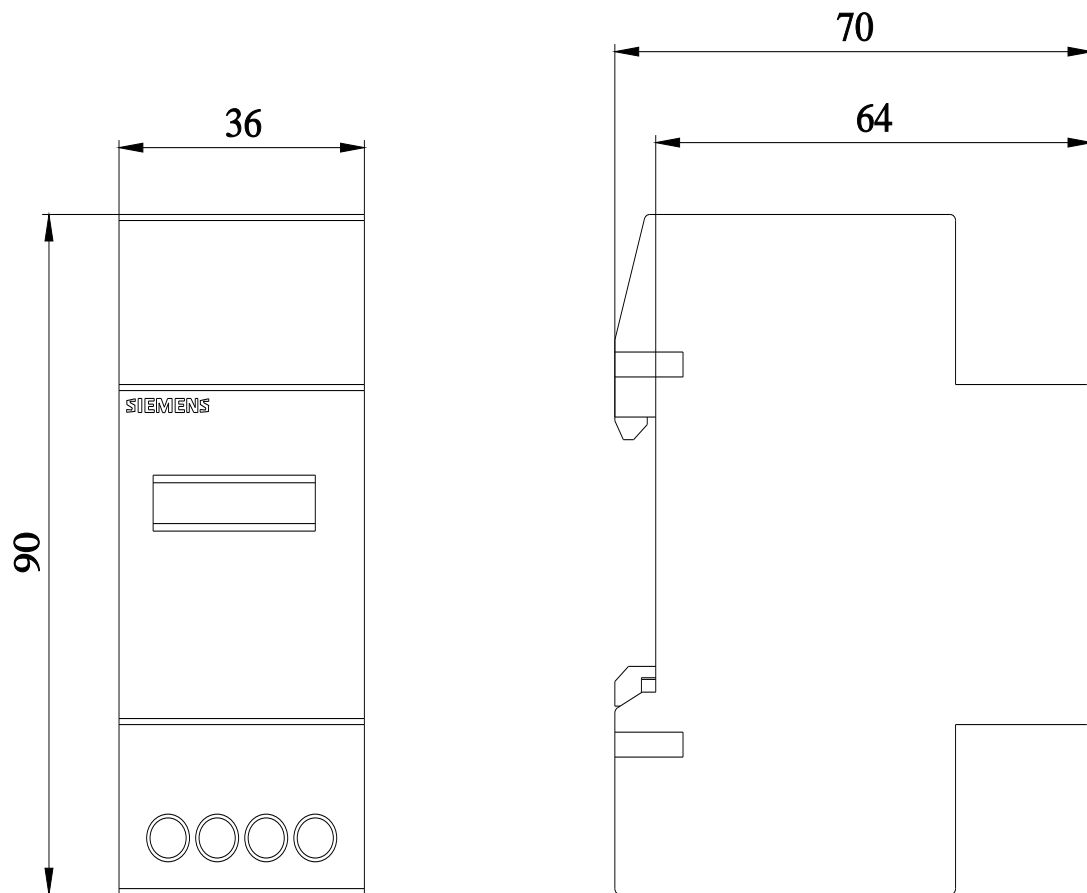

última alteração:

26/05/2025 

