

Artigo n.º : 6SL3210-1KE23-8AF1



Ilustração semelhante

N.º pedido do cliente :  
N.º encomenda :  
N.º oferta :  
Nota :

N.º item :  
N.º com. :  
Projeto :

### Dados nominais

#### Entrada

Número de fases	3 CA
Tensão de rede	380 ... 480 V +10 % -20 %
Frequência de rede	47 ... 63 Hz
Corrente estipulada (LO)	48,20 A
Corrente estipulada (HO)	45,20 A

#### Saída

Número de fases	3 CA	
<b>Tensão estipulada</b>	<b>400V IEC</b>	<b>480V NEC 1)</b>
Potência estipulada (LO)	18,50 kW	25,00 cv
Potência estipulada (HO)	15,00 kW	20,00 cv
Corrente estipulada (LO)	37,00 A	
Corrente estipulada (HO)	31,00 A	
Corrente estipulada (IN)	38,00 A	
Corrente de saída, máx.	62,00 A	
Frequência de impulso	4 kHz	
Frequência de saída no controle de vetores	0 ... 240 Hz	
Frequência de saída para o controle U/f (V/f)	0 ... 550 Hz	

#### Capacidade de sobrecarga

Sobrecarga baixa (LO)

150% de corrente de carga básica IL por 3 s, subsequentemente 110% de corrente de carga básica IL por 57 s em um tempo de ciclo de 300 s

Sobrecarga alta (HO)

200% de corrente de carga básica IH para 3 s, em seguida, 150% de corrente de carga básica IH para 57 s em um tempo de ciclo de 300 s

### Dados técnicos gerais

Factor de potência $\lambda$	0,70 ... 0,85
Ângulo de deslocamento $\cos \varphi$	0,95
Eficiência $\eta$	0,97
Nível de pressão sonora LpA (1m)	66 dB
Potência de perda	448,0 W
Classe de filtro (integrada)	classe A

### Comunicação

Comunicação PROFINET, EtherNet/IP

### Entradas / saídas

#### Padrão de entradas digitais

Número	6
Nível de ligação: 0→1	11 V
Nível de ligação: 1→0	5 V
Corrente de ativação, máx.	15 mA

#### Entradas digitais à prova de falhas

Número	1
--------	---

#### Saídas digitais

Número como inversor de relé	1
Saída (carga ôhmica)	CC 30 V, 0,5 A
Número como transistor	1
Saída (carga ôhmica)	CC 30 V, 0,5 A

#### Entradas analógicas / digitais

Número	1 (entrada diferencial)
Resolução	10 bit

#### Limite mínimo de comutação como entrada digital

0→1	4 V
1→0	1,6 V

#### Saídas analógicas

Número	1 (saída com potencial)
--------	-------------------------

#### Interface CPT / KTY

1 sensor de temperatura do motor, sensores conectáveis coeficiente positivo de temperatura, KTY e Thermo Click, precisão de  $\pm 5$  °C

### Processo de regulação

U/f linear / quadrado / parametrizável	Si
U/f com regulação da corrente de fluxo (FCC)	Si
U/f ECO linear / quadrado	Si
Regulação vectorial, sem transmissor	Si
Regulação vectorial, com transmissor	No
Regulação de binário, sem transmissor	No
Regulação de binário, com transmissor	No

## Ficha técnica para SINAMICS G120C

Artigo n.º : 6SL3210-1KE23-8AF1

### Condições ambientais

Refrigeração	refrigeração a ar através do ventilador integrado
Ar de refrigeração necessário	0,018 m³/s (0,636 ft³/s)
Altura de montagem	1.000 m (3.280,84 ft)

### Temperatura ambiente

Operação	-10 ... 40 °C (14 ... 104 °F)
Transporte	-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Armazenamento	-25 ... 55 °C (-13 ... 131 °F)

### Humidade relativa do ar

Operação, máx.	95 % com 40 °C (104 °F), condensação e congelamento não permitidos
----------------	--

### Ligações

#### Cabo de sinal

Secção transversal de ligação	0,15 ... 1,50 mm² (AWG 24 ... AWG 16)
-------------------------------	--

#### Do lado da rede

Versão	bornes-parafuso encaixáveis
Secção transversal de ligação	6,00 ... 16,00 mm² (AWG 10 ... AWG 6)

#### Do lado do motor

Versão	bornes-parafuso encaixáveis
Secção transversal de ligação	6,00 ... 16,00 mm² (AWG 10 ... AWG 6)

#### Circuito intermédio (para resistência de travagem)

Versão	bornes-parafuso encaixáveis
Secção transversal de ligação	6,00 ... 16,00 mm² (AWG 10 ... AWG 6)
Comprimento da tubulação, máx.	15 m (49,21 ft)
Ligação PE	na carcaça, com parafuso M4

#### Comprimento do cabo do motor, máx.

Blindado	50 m (164,04 ft)
Sem blindagem	100 m (328,08 ft)

### Dados mecânicos

Grau de protecção	IP20 / UL open type
Tamanho	FSC
Peso líquido	4,40 kg (9,70 lb)

### Medidas


Largura	140 mm (5,51 in)
Altura	295 mm (11,61 in)
Profundidade	205 mm (8,19 in)

### Normas

Conformidade com as normas	CE, cUL, UL, KC, EAC, C-Tick (RCM)
Identificação CE	diretiva EMV 2004/108/CE, diretiva de baixa tensão 2006/95/CE

### Perdas conversor conforme a IEC61800-9-2\*

Classe de rendimento	IE2
Comparação com o conversor de referência (90% / 100%)	35,2 %

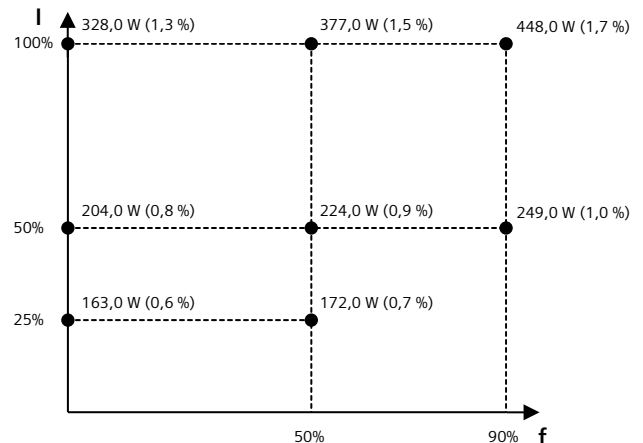

Os valores percentuais indicam as perdas em relação à potência aparente nominal do conversor.

O diagrama mostra as perdas para os pontos (conforme a norma IEC61800-9-2) da corrente relativa que gera o torque (I) em relação à frequência relativa do estator do motor (f). Os valores são válidos para a versão básica do conversor sem opções/componentes.

\*valores calculados

<sup>1)</sup>A corrente de saída e as indicações de potência são válidas para a gama de tensão de 440 V a 480 V