



interruptor de controle 20A 3NA 1 lâmpada 230V com interruptor auxiliar 1NA+1NF

Versão	
nome da marca do produto	SETRON
designação do produto	Interruptor de controlo
versão do produto	3 contactos de fecho com IA
tipo de fonte de luz	Outros
versão do suporte para lâmpada	Outros
versão da função de comutação	chave liga/desliga com luminária de sinalização
Dados técnicos gerais	
quantidade de polos	1
resistência ao curto-circuito	10 kA
tipo de tensão da tensão de serviço	CA
Tensão de alimentação	
tensão de serviço valor nominal	400 V
range de valores da frequência de operação	50/60 Hz
Classe de proteção	
grau de proteção IP	Outros
Capacidade de comutação	
capacidade de interrupção corrente valor nominal	0,06 kA
Dissipação	
potência dissipada [W] em valor nominal de corrente em CA em estado operacional quente por ponto de ligação	0,7 W
Circuito principal	
corrente de serviço valor nominal	20 A
Aparência	
cor da lente	branco
Detalhes do produto	
componente do produto lâmpada de sinalização	Si
número de NA	3
Função do produto	
função do produto abertura positiva (conforme DIN VDE 0113)	No
secção transversal do condutor conectável em condutor flexível com tratamento de terminal de condutor isolado	
• mínimo	1 mm <sup>2</sup>
• máximo	6 mm <sup>2</sup>
secção transversal do condutor conectável em condutor rígido	
• mínimo	1 mm <sup>2</sup>
• máximo	6 mm <sup>2</sup>
torque de aperto em terminais com parafuso	

• mínimo	0,8 N·m
• máximo	1 N·m
<b>Projeto mecânico</b>	
altura	90 mm
profundidade	64 mm
profundidade de montagem	70 mm
número de unidades de divisão da largura	1,5
Peso líquido por ME	142 g
temperatura ambiente durante operação	
• mínimo	-5 °C
• máximo	40 °C
temperatura ambiente durante o armazenamento mínimo	-25 °C

<b>Homologações certificados</b>	
Environment	General Product Approval

[Environmental Con-  
firmations](#)

[Environmental Con-  
firmations](#)



### Outras informações

#### Informações sobre a embalagem

[Informações sobre a embalagem](#)

#### Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

#### Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

#### Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pt/pt/Catalog/product?mlfb=5TE8108>

#### Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pt/ps/5TE8108>

#### Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

[https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=5TE8108](https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5TE8108)

#### CAX-Online-Generator



<https://www.siemens.com/cax>

#### Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

#### Curvas características

[https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp\\_prod\\_noCOMP="HAUPT"></mmp\\_prod\\_no>](https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP=)

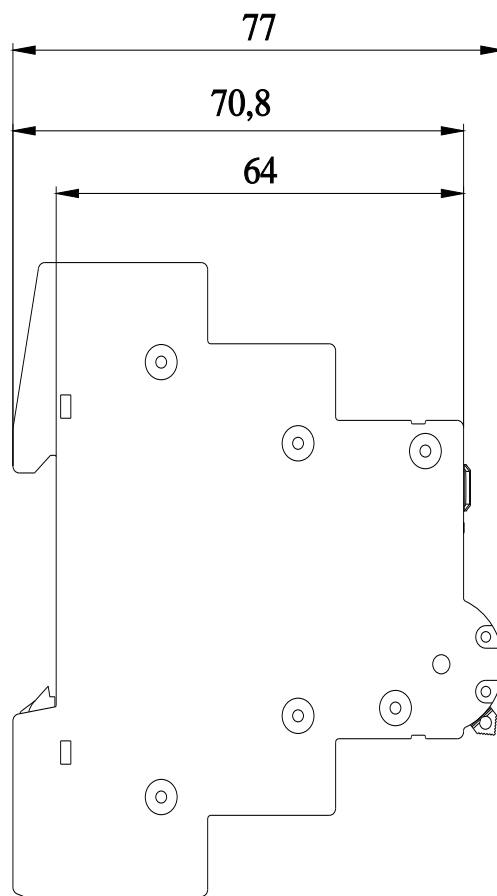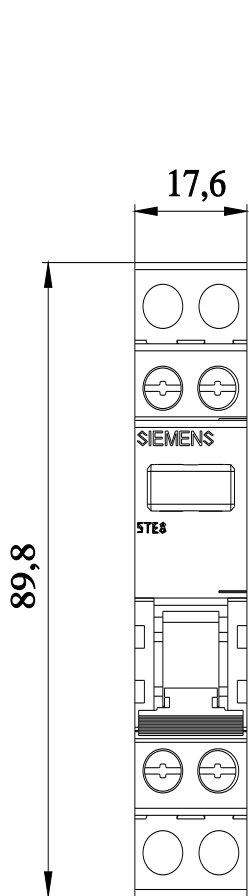

última alteração:

12/04/2025 

