


**670.6566-111**

**PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO ASC**  
**IP66 3P+N+T 16A 400V**  
**328x550x140mm**

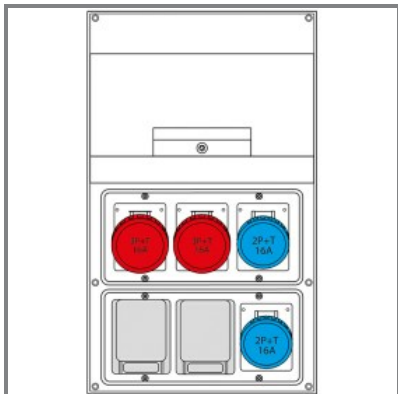

EN 61439-4 (2013-03)

DIR. BAIXA TENSÃO 2014/35/EU

**■ CARACTERÍSTICAS GERAIS**

|                     |                              |
|---------------------|------------------------------|
| Série comercial     | Série DOMINO IP66 [assembl.] |
| Descrição sintética | PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO ASC   |
| Versão de montagem  | PORTÁTIL                     |

**■ CARACTERÍSTICAS TÉCNICA**

|                               |                                                               |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Corrente nominal              | 16A                                                           |
| Tensão nominal                | 400V                                                          |
| Frequência                    | 60Hz<br>50Hz                                                  |
| Polos                         | 3P+N+T                                                        |
| Posição horária               | 6h                                                            |
| Inlet supply unit             | Clavija IEC 309 3P+N+T 16A                                    |
| Emergency push button         | NO                                                            |
| RCD protection                | Gener.con diferencial                                         |
| In disp. ing/tipo apparecchio | Interrupt. magnetot. 4P 16A<br>Interrupt.diferen.4P 25A 0,03A |
| Potência máx                  | 9 KW                                                          |

**■ CARACTERÍSTICAS FÍSICAS**

|                     |                              |
|---------------------|------------------------------|
| Material            | TERMOPLÁSTICO                |
| Grau de proteção IP | IP66                         |
| Grau de proteção IK | IK07                         |
| Versão de montagem  | PORTÁTIL                     |
| Typology            | Cuadros instalacion portatil |
| Version             | Con aparatos de proteccion   |

**■ CARACTERÍSTICAS DIMENSIONAIS**

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Dimensions               | 328x550x140mm |
| No. of available outlets | 6 NR          |

**■ DESCARREGAR**

Esquema de ligação  
 Desenho Técnico [PDF]  
 Desenho Técnico [DWG]  
 Desenho Técnico [STP]

**■ OPÇÕES E VÁRIAS NOTAS**

|                 |                                              |
|-----------------|----------------------------------------------|
| Catalogue notes | Plug IEC309 16A 3P+N+T                       |
|                 | Conecte OPTIMA-REVERSE com inversor de fase. |
|                 | 4m de cabo de borracha H07RN-F               |