


658.6959-763

PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO ASC
IP65 3P+N+T 73A 400V
785x670x400mm

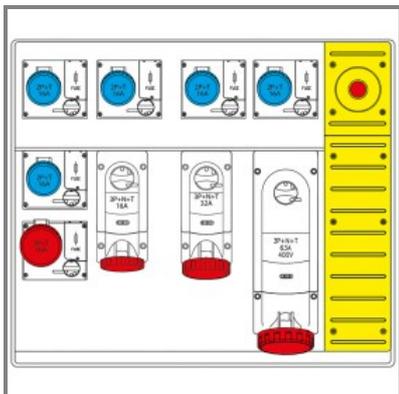

EMC CE UK CA

EN 61439-4 (2013-03)

DIR. BAIXA TENSÃO 2014/35/EU
 DIRETIVA EMC 2014/30/EU

■ CARACTERÍSTICAS GERAIS

| | |
|--------------------|----------------------------|
| Série comercial | Série MBOX5 |
| Descrição sintéica | PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO ASC |
| Versão de montagem | PAREDE |

■ CARACTERÍSTICAS TÉCNICA

| | |
|-------------------------------|--------------------------------|
| Corrente nominal | 73A |
| Tensão nominal | 400V |
| Frequência | 50Hz 60Hz |
| Polos | 3P+N+T |
| Inlet supply unit | Regletas 35mm ² |
| Emergency push button | SI |
| RCD protection | Gener.con diferenc.asociado |
| In disp. ing/tipo apparecchio | Interr.magn.dif. 4P 100A 0,03A |
| Potência máx | 55 KW |

■ CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

| | |
|---------------------|--------------------------|
| Material | TERMOPLÁSTICO |
| Grau de proteção IP | IP65 |
| Grau de proteção IK | IK08 |
| Versão de montagem | PAREDE |
| Typology | Cuadros instalacion fija |
| Version | Bases con fusibles |

■ CARACTERÍSTICAS DIMENSIONAIS

| | |
|--------------------------|---------------|
| Dimensions | 785x670x400mm |
| No. of available outlets | 9 NR |

■ DESCARREGAR

Esquema de ligação
 Guia de instruções

■ OPÇÕES E VÁRIAS NOTAS

| | |
|-----------------|-----------|
| Catalogue notes | Com porta |
|-----------------|-----------|