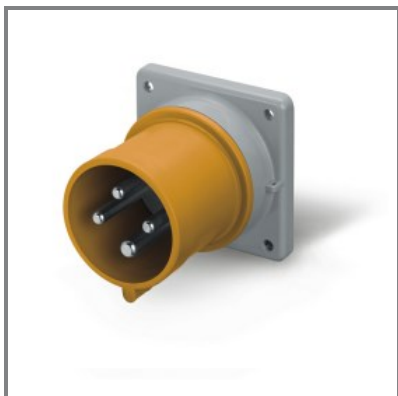


243.3292**PLUGUE DE EMBUTIR****32A 3P+N+T 4h 100-130V 60Hz 50Hz
75X75MM Terminais de parafuso**

EN 60309-1 (1999)

EN 60309-2 (1999)

DIR. BAIXA TENSÃO 2014/35/EU

■ CARACTERÍSTICAS GERAIS

Série comercial	Série OPTIMA
Descrição sintética	PLUGUE DE EMBUTIR

Descrição

The FLUSH MOUNTING APPLIANCE INLET from the OPTIMA Series is engineered for a rated voltage of 100-130V and a rated current of 32A. Featuring 3P+N+E poles and a 4h hour position, it is compatible with both 50Hz and 60Hz frequencies. The product offers a protection degree of IP44/IP54, ensuring durability in various environments. Equipped with screw terminals and straight outlet types, this inlet provides robust and reliable connectivity for professional applications.

Versão de montagem	EMBTIR
--------------------	--------

■ CARACTERÍSTICAS TÉCNICA

Corrente nominal	32A
Polos	3P+N+T
Posição horária	4h
Tensão nominal	100-130V
Frequência	60Hz
	50Hz
Conector borne	Terminais de parafuso

■ CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Versão de montagem	EMBTIR
Cor	AMARELO
Material	TERMOPLÁSTICO
Grau de proteção	Splash proof
Grau de proteção IP	IP44/IP54
Grau de proteção IK	IK08
Tipo de saída disponível	RETA
Material de contacto	CuZn (latão)
Tratamento da superfície	Niquelado

■ CARACTERÍSTICAS DIMENSIONAIS

Flange	75X75MM
--------	---------

■ DESCARREGAR

Desenho Técnico [PDF]
Desenho Técnico [DWG]
Desenho Técnico [STP]