



terminal, conexão parafusada, terminal de fusível para fusível em polegadas, com indicação luminosa, 6mm², preto

Versão	
nome da marca do produto	SETRON
designação do produto	Barras de conectores
versão do produto	terminal de fusível
versão do porta-fusíveis	basculável
Dados técnicos gerais	
material isolante	PA
medida da grelha dos terminais	8,2 mm
Tensão de alimentação	
tensão de serviço valor nominal	630 V
Classe de proteção	
classe de inflamabilidade de acordo com UL 94	V0
Circuito principal	
corrente de serviço valor nominal	10 A
Aparência	
cor	preto
Detalhes do produto	
componente do produto necessário placa terminal	No
Número	
número de níveis de conectores	1
Conexões	
secção transversal do condutor conectável sólido	
• mínimo	0,2 mm ²
• máximo	0,2 mm ²
secção transversal do condutor conectável encordoado	
• mínimo	0,2 mm ²
• máximo	0,2 mm ²
secção transversal do condutor conectável de fio fino	
• com tratamento de terminal de condutor isolado mínimo	6 mm ²
• com tratamento de terminal de condutor isolado máximo	6 mm ²
• sem tratamento de terminal de condutor isolado mínimo	0,2 mm ²
• sem tratamento de terminal de condutor isolado máximo	10 mm ²
versão da conexão 1	Ligação por parafuso
versão da conexão 2	Ligação por parafuso
posição da tomada	Lateral
Projeto mecânico	
altura em tipo de montagem mais baixo	57,8 mm
profundidade	74,98 mm

comprimento	58 mm
tipo de fixação	trilho DIN TH35
Peso líquido por ME	24 g
material do elemento isolante	PA

Condições ambientais

temperatura ambiente durante operação	
<ul style="list-style-type: none"> mínimo máximo 	105 °C 105 °C

Homologações certificados

Environment	General Product Approval	other
-------------	--------------------------	-------

[Environmental Con-
firmations](#)

[Environmental Con-
firmations](#)



[Confirmation](#)

Outras informações

Informações sobre a embalagem

[Informações sobre a embalagem](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pt/pt/Catalog/product?mlfb=8WH1000-1PH38>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pt/ps/8WH1000-1PH38>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8WH1000-1PH38

CAX-Online-Generator



<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

Curvas características

[https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP="HAUPT"></mmp_prod_no>](https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP=)

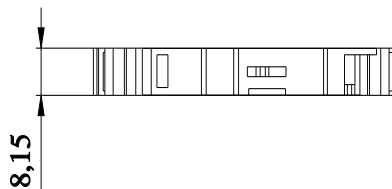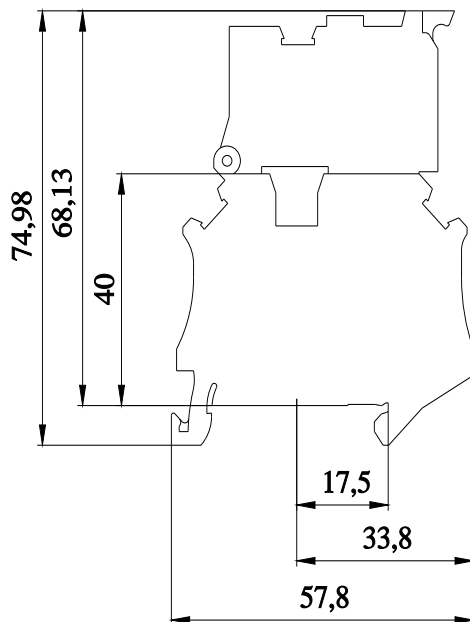

última alteração:

09/05/2025 

