



interruptor auxiliar, 1NA+1NF, acessórios para chave principal e de PARADA DE EMERGÊNCIA 3LD2 fixação frontal e para chave principal e de PARADA DE EMERGÊNCIA 3LD5 UL fixação frontal

| Versão | |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| nome da marca do produto | SETRON |
| designação do produto | interruptor auxiliar |
| versão do produto | acessórios para interruptor principal e de PARAGEM DE EMERGÊNCIA 3LD2 fixação no painel frontal |
| corrente de serviço | <ul style="list-style-type: none"> em AC-15 em 110 V valor nominal 6 A em AC-15 em 230 V valor nominal 3 A em AC-15 em 500 V valor nominal 1,4 A em DC-13 em 24 V valor nominal 4 A |
| aptidão para aplicação | para 3LD2 fixação frontal e 3LD5 UL fixação frontal |
| característica especial do produto | Contato NA: seguidor ao ligar, em avanço ao desligar a chave 3LD. contato NF: em avanço ao ligar, seguidor ao desligar a chave 3LD |

| Acessórios | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| acessório | contato auxiliar, 1 contato NA + 1 contato NF |
| torque de aperto em terminais com parafuso | <ul style="list-style-type: none"> mínimo 0,8 N·m máximo 1,2 N·m |
| tipo de secções transversais dos condutores a serem conectados para contatos auxiliares | <ul style="list-style-type: none"> sólido 2x (0,75-2,5 mm²), 1x 4 mm² de fio fino com tratamento de terminal de condutor isolado 2x (0,75-2,5 mm²), 1x 4 mm² encordoado 2x (0,75-2,5 mm²), 1x 4 mm² |

| Projeto mecânico | |
|---------------------|--------|
| Peso líquido por ME | 24,7 g |

| Homologações certificados | |
|---------------------------|--------------------------|
| Environment | General Product Approval |

[Environmental Con-
firmations](#)

[Environmental Con-
firmations](#)



General Product Approval



[Miscellaneous](#)



Outras informações

Informações sobre a embalagem

[Informações sobre a embalagem](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pt/pt/Catalog/product?mlfb=3LD9200-5B>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pt/ps/3LD9200-5B>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3LD9200-5B

CAX-Online-Generator


<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

Curvas características

[https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP="HAUPT"></mmp_prod_no>](https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP=)

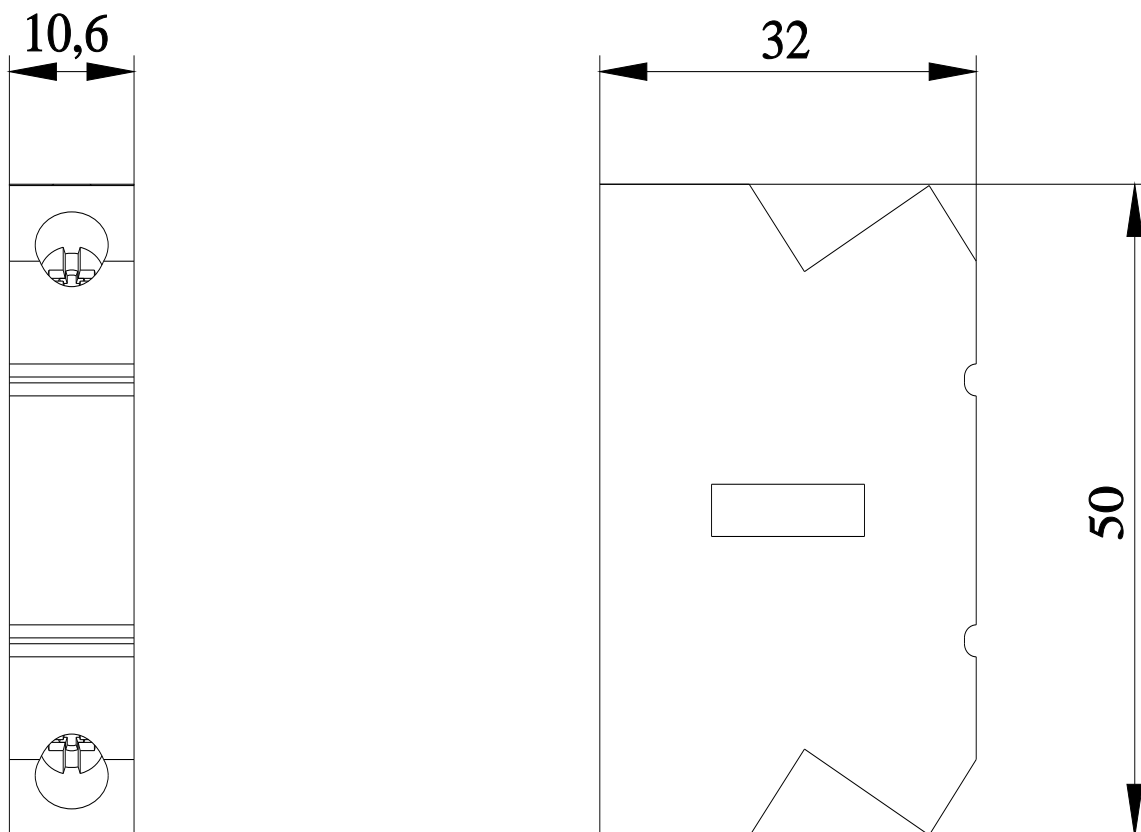

última alteração:

12/04/2025

