







interruptor auxiliar, 1NA+1NF, acessórios para chave principal e de PARADA DE EMERGÊNCIA 3LD2 fixação no piso, instalação da distribuição, material isolante e para chave principal e de PARADA DE EMERGÊNCIA 3LD5 UL fixação no piso

Versão	
nome da marca do produto	SETRON
designação do produto	interruptor auxiliar
versão do produto	acessórios para interruptor principal e de PARAGEM DE EMERGÊNCIA 3LD2 fixação pela base, instalação para distribuidor, caixa de material isolante
corrente de serviço	
<ul style="list-style-type: none"> <li>em AC-15 em 110 V valor nominal</li> <li>em AC-15 em 230 V valor nominal</li> <li>em AC-15 em 500 V valor nominal</li> <li>em DC-13 em 24 V valor nominal</li> </ul>	6 A 3 A 1,4 A 4 A
aptidão para aplicação	para 3LD2 fixação no piso, instalação da distribuição, no invólucro, com chapa de blindagem EMC e para 3LD5 UL fixação no piso
característica especial do produto	Contato NA: seguidor ao ligar, em avanço ao desligar a chave 3LD. contato NF: em avanço ao ligar, seguidor ao desligar a chave 3LD
Acessórios	
acessório	contato auxiliar, 1 contato NA + 1 contato NF
torque de aperto em terminais com parafuso	
<ul style="list-style-type: none"> <li>mínimo</li> <li>máximo</li> </ul>	0,8 N·m 1,2 N·m
tipo de secções transversais dos condutores a serem conectados para contatos auxiliares	
<ul style="list-style-type: none"> <li>sólido</li> <li>de fio fino com tratamento de terminal de condutor isolado</li> <li>encordoado</li> </ul>	2x (0,75-2,5 mm <sup>2</sup> ), 1x 4 mm <sup>2</sup> 2x (0,75-2,5 mm <sup>2</sup> ), 1x 4 mm <sup>2</sup> 2x (0,75-2,5 mm <sup>2</sup> ), 1x 4 mm <sup>2</sup>
Projeto mecânico	
Peso líquido por ME	24,5 g
Homologações certificados	
Environment	General Product Approval
<a href="#">Environmental Con- firmations</a>	<a href="#">Environmental Con- firmations</a>
	
	
General Product Approval	



### Outras informações

#### Informações sobre a embalagem

[Informações sobre a embalagem](#)

#### Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

#### Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

#### Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pt/pt/Catalog/product?mlfb=3LD9200-5C>

#### Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pt/ps/3LD9200-5C>

#### Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

[https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3LD9200-5C](https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3LD9200-5C)

#### CAx-Online-Generator


<https://www.siemens.com/cax>

#### Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

#### Curvas características

[https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp\\_prod\\_noCOMP="HAUPT"></mmp\\_prod\\_no>](https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP=)

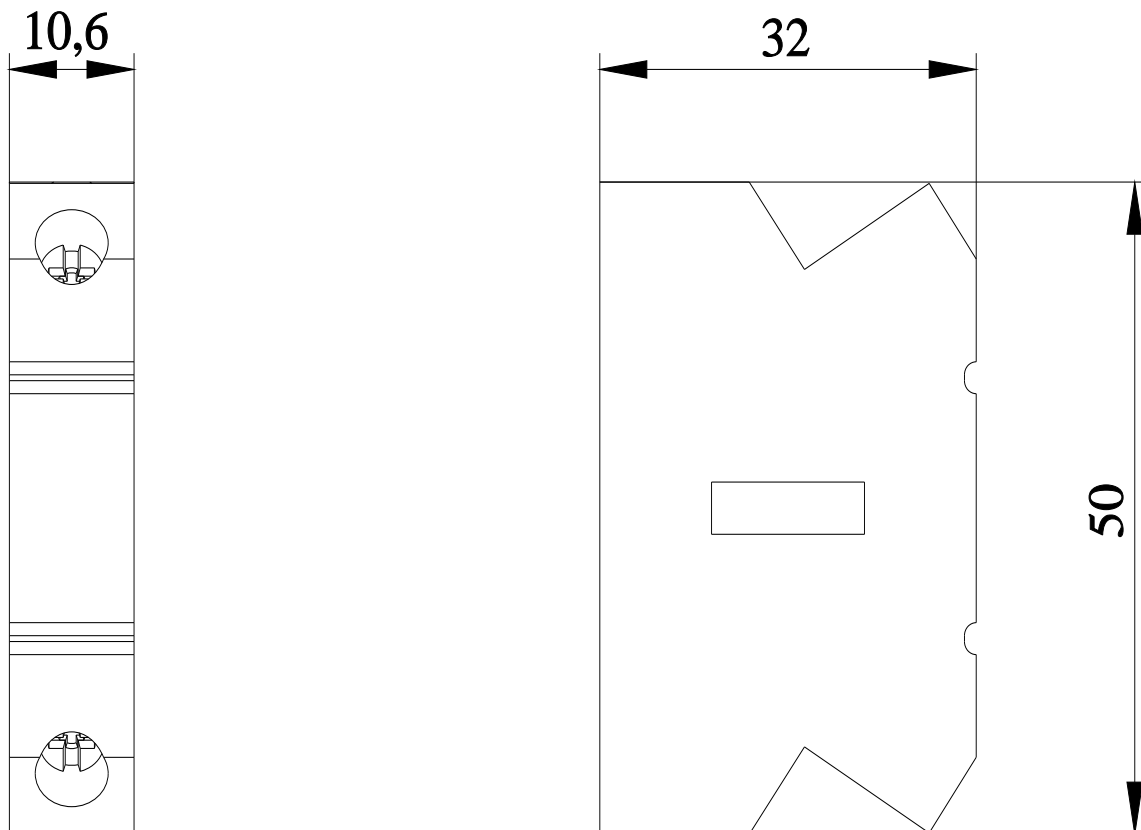

última alteração:

12/04/2025

