

terminal com moldura 3 pç. acessórios para: 3VA61/62



Versão		
nome da marca do produto	SETRON	
designação do produto	terminal com moldura 3 peças	
versão do produto	tecnologia de conexão	
acessório	terminal com moldura	
Dados técnicos gerais		
designação / da tomada	TS1.4	
versão da conexão elétrica / com terminal de conector de condutor auxiliar	No	
Projeto mecânico		
Peso líquido por ME	197 g	
Conexões de acordo com IEC		
secção transversal do condutor conectável		
<ul style="list-style-type: none"> <li>para cabos de cobre / encordoado / mínimo</li> </ul>	25 mm <sup>2</sup>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>para cabos de cobre / encordoado / máximo</li> </ul>	185 mm <sup>2</sup>	
tipo de secções transversais dos condutores a serem conectados / das barras de cobre laminadas		
<ul style="list-style-type: none"> <li>mínimo</li> </ul>	5 x 15,5mm x 0,8mm, 4 x 20mm x 1mm	
<ul style="list-style-type: none"> <li>máximo</li> </ul>	6 x 15,5mm x 0,8mm, 6 x 20mm x 1mm	
comprimento sem isolamento	19 mm	
torque de aperto / em caso de aplicação de cabos de cobre		
<ul style="list-style-type: none"> <li>encordoado</li> </ul>	25 - 35 mm <sup>2</sup> : 6 Nm; 50 - 185 mm <sup>2</sup> : 12 Nm	
<ul style="list-style-type: none"> <li>de fio fino</li> </ul>	35 mm <sup>2</sup> : 6 Nm, 50 -150 mm <sup>2</sup> : 12 Nm	
<ul style="list-style-type: none"> <li>de fio fino / com tratamento de terminal de condutor isolado</li> </ul>	25 - 35 mm <sup>2</sup> : 6 Nm, 50 -150 mm <sup>2</sup> : 12 Nm	
Conexões de acordo com UL		
temperatura permitida / do condutor conectável / de acordo com UL 486A-486B	75 °C	
comprimento sem isolamento	0,75 in	
secção transversal do condutor conectável		
<ul style="list-style-type: none"> <li>para cabos de cobre / encordoado / mínimo</li> </ul>	4 AWG	
<ul style="list-style-type: none"> <li>para cabos de cobre / encordoado / máximo</li> </ul>	350 kcmil	
torque de aperto / em caso de aplicação de cabos de cobre		
<ul style="list-style-type: none"> <li>encordoado</li> </ul>	4 - 1 AWG: 70 lb-in, 1/0 AWG - 350 kcmil: 140 lb-in	
Certificados		
General Product Approval	EMV	Maritime application



Miscellaneous



other

Environment

[Miscellaneous](#)

[Environmental Con-  
firmations](#)



#### Outras informações

Informações sobre a embalagem

[Informações sobre a embalagem](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pt/pt/Catalog/product?mlfb=3VA9243-0JA12>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pt/ps/3VA9243-0JA12>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)



[https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3VA9243-0JA12](https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9243-0JA12)

CAX-Online-Generator

<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

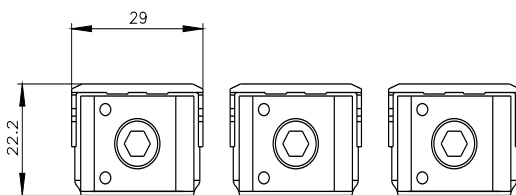

última alteração:

06/04/2026

