



terminal de condutor neutro/PE, contínuo, para fixação no piso, até 32A, acessórios para chave principal e parada emergência 3LD2

Versão	
nome da marca do produto	SETRON
designação do produto	Condutor neutro/terminal PE
versão do produto	acessórios para interruptor principal e de PARAGEM DE EMERGÊNCIA 3LD2
Acessórios	
acessório	contínuo, para fixação pela base, até 32 A
número AWG como secção transversal do condutor conectável codificada	
• mínimo	14
• máximo	8
tipo de secções transversais dos condutores a serem conectados para contatos principais	
• de fio fino com tratamento de terminal de condutor isolado	1x (1,5...16 mm ²)
• sólido ou encordoado	1x (1,5...10 mm ²)
Projeto mecânico	
Peso líquido por ME	34 g
Homologações certificados	
Environment	General Product Approval

[Environmental Con-
firmations](#)

[Environmental Con-
firmations](#)



Outras informações

Informações sobre a embalagem

[Informações sobre a embalagem](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pt/pt/Catalog/product?mlfb=3LD9220-2C>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pt/ps/3LD9220-2C>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3LD9220-2C

CAX-Online-Generator



<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

Curvas características

[https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP="HAUPT"></mmp_prod_no>](https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP=)

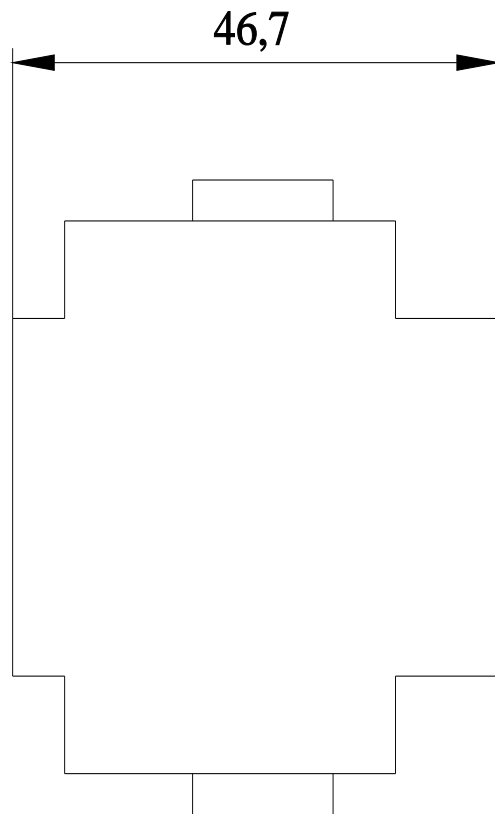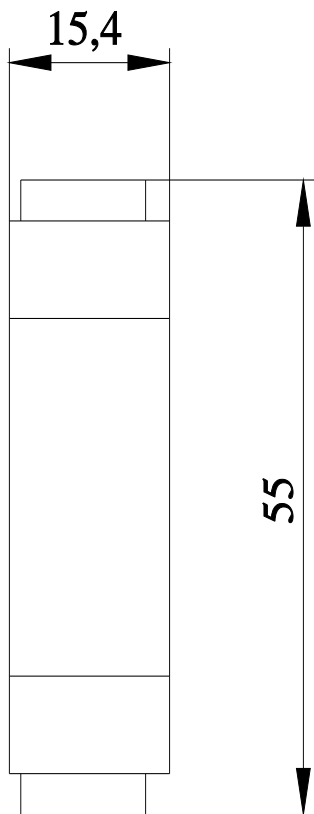

última alteração:

12/04/2025 

