


570.0116

CAIXA DE PAREDE
INCLINADA 16A PONTO DE BROCA
IP66/IP67/IP69 70x87mm

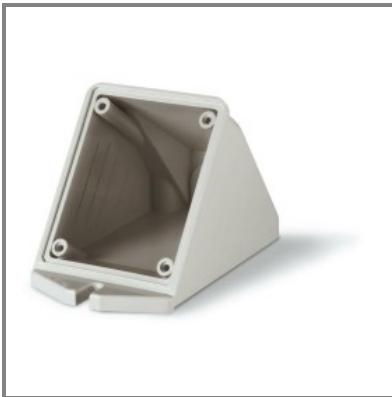

EN 60309-1 (1999)
EN 60309-1/A1 (2007)
EN 60309-1/A2 (2012)
IEC 60309-1 (2005)
DIR. BAIXA TENSÃO 2014/35/EU

CARACTERÍSTICAS GERAIS

| | |
|---------------------|-----------------|
| Série comercial | Série DOMO |
| Descrição sintética | CAIXA DE PAREDE |

CARACTERÍSTICAS TÉCNICA

| | |
|------------------|-----|
| Corrente nominal | 16A |
|------------------|-----|

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

| | |
|--------------------------|----------------|
| Material | TERMOPLÁSTICO |
| Tipo de saída disponível | INCLINADA |
| Grau de proteção IP | IP66/IP67/IP69 |
| Grau de proteção IK | IK08 |
| Working temperature | -25°C/+60°C |
| Entrada cabo | PONTO DE BROCA |
| Cor | CINZA |

DESCARREGAR

[Desenho Técnico \[PDF\]](#)
[Desenho Técnico \[DWG\]](#)
[Desenho Técnico \[STP\]](#)

OPÇÕES E VÁRIAS NOTAS

| | |
|-----------------|---|
| Catalogue notes | Não é adequado para a Serie DOMOPLUS |
| | Lado em branco com marca de ponto de perfuração |
| | Fornecido com parafusos de fixação. |
| | Adequado para as tampas de vedação |
| | Inclui prensa cabos de borracha |