


Folha de dados do produto

Especificações

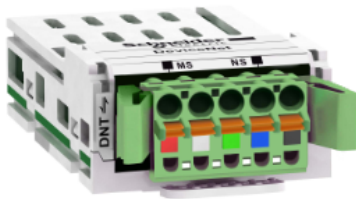

Módulo de comunicação DeviceNet para Altivar e Lexium

VW3A3609

Principal

Linha de produto	Altivar
Tipo de produto ou componente	Módulo de comunicação

Complementar

Compatibilidade de intervalo	Altivar Process Modular Altivar 32 ATV600 Process Altivar Altivar Máquina ATV340 Exceto drives Sercos ATV900 Process Altivar Altivar Máquina ATV320
Protocolo da porta de comunicação	DeviceNet
Conexão elétrica	Borne 1 conector de parafuso removível de 5 vias
Taxa de transmissão	125 kbps, 250 kbps e 500 kbps configuráveis
Maximum cable distance between devices	100 m of 500 kbps 500 m of 125 kbps
Endereçamento	62 escravos
Serviço de comunicação	Entradas Saídas ODVA unidade AC e da CIA 402 perfil A substituição do dispositivo auto Monitoramento de comunicação tempo ajustável pelo configurador DeviceNet
Tipo de visor	1 LED of MS (Estado do Módulo) 1 LED of NS (Estado da Rede)
Diagnostic function	Dados de diagnóstico com status VSD Solicitações de identificação e de manutenção padrão
Perfil do barramento	CIP AC unidade CiA 402

Unidades de embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,7 cm
Package 1 Width	6,2 cm
Package 1 Length	8,9 cm
Package 1 Weight	66,0 g
Unit Type of Package 2	S03

Number of Units in Package 2	100
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	7,098 kg

Oferta sustentável

Regulamento REACH	Declaração REACH
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) Declaração RoHS da EU
Sem mercúrio	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China
Informações das isenções RoHS	Sim

Garantia contratual

Garantia	18 meses
----------	----------

Substituição(ões) recomendada(s)