



aparelho de teste TD500 incl. 2 cabos de ligação PC-TD500, 3VA-TD500 fonte de rede externa acessórios para: 3VA20-26

Versão	
nome da marca do produto	SETRON
designação do produto	Dispositivo de teste
acessório	Aparelho de verificação
Dados técnicos gerais	
posição de montagem	conforme desejar
grau de proteção IP	IP30
Eletricidade	
número de disjuntores / diretamente conectáveis	1
Projeto mecânico	
altura	190 mm
largura	105 mm
profundidade	42 mm
Peso líquido por ME	1,038 kg
Conexões de acordo com UL	
temperatura ambiente / durante operação	
• mínimo	-10 °C
• máximo	40 °C
temperatura ambiente / durante o armazenamento	
• mínimo	-40 °C
• máximo	80 °C
Certificados	
General Product Approval	EMV

[Confirmation](#)



EG-Konf.

[Miscellaneous](#)



RCM

Test Certificates

Maritime application

other

Dangerous goods

Environment

[Type Test Certificates/Test Report](#)



LRS

[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

[Dangerous goods information](#)



Environment

Outras informações

Informações sobre a embalagem

[Informações sobre a embalagem](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pt/pt/Catalog/product?mlfb=3VA9987-0MB10>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pt/ps/3VA9987-0MB10>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)


https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9987-0MB10

CAx-Online-Generator

<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

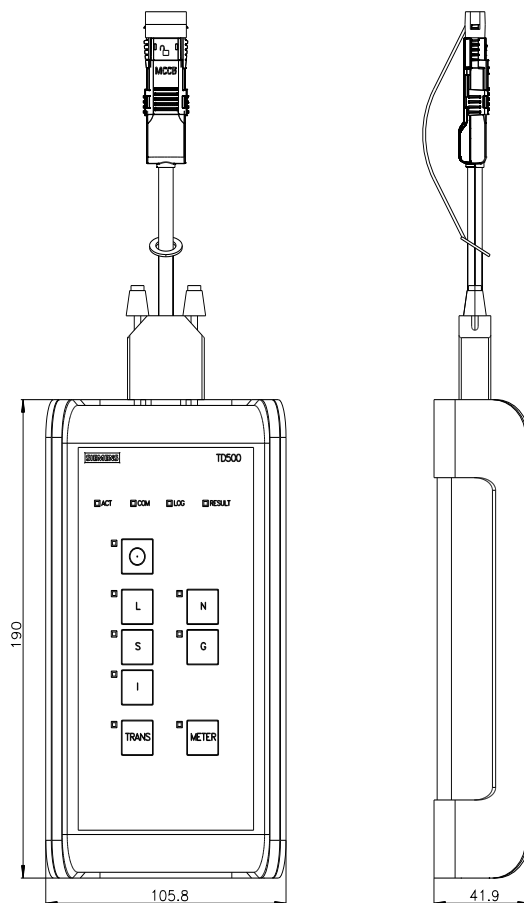

última alteração:

03/04/2025

