


**630.4606-008**

**PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO ASC**  
**IP66 3P+N+T 16A 400V**  
**212x415x105mm**

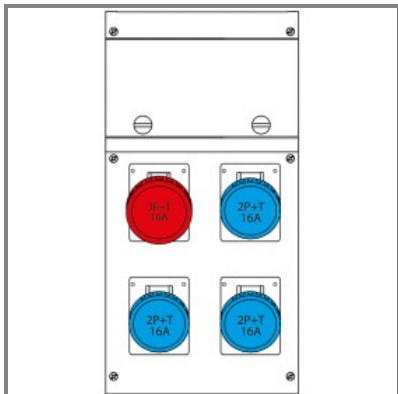

EN 61439-4 (2013-03)  
 DIRETIVA EMC 2014/30/EU  
 DIR. BAIXA TENSÃO 2014/35/EU

**■ CARACTERÍSTICAS GERAIS**

|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| Série comercial     | Série BLOCK                |
| Descrição sintética | PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO ASC |
| Versão de montagem  | SOBRE CAVALETE             |

**■ CARACTERÍSTICAS TÉCNICA**

|                               |                                |
|-------------------------------|--------------------------------|
| Corrente nominal              | 16A                            |
| Tensão nominal                | 400V                           |
| Frequência                    | 60Hz                           |
|                               | 50Hz                           |
| Polos                         | 3P+N+T                         |
| Posição horária               | 6h                             |
| Inlet supply unit             | Clavija IEC 309 3P+N+T 16A     |
| Emergency push button         | NO                             |
| RCD protection                | Gener.con diferencial          |
| In disp. ing/tipo apparecchio | Interrupt. magnetot. 4P 16A    |
|                               | Interrupt.diferen.4P 25A 0,03A |
| Potência máx                  | 9 KW                           |

**■ CARACTERÍSTICAS FÍSICAS**

|                     |                              |
|---------------------|------------------------------|
| Material            | TERMOPLÁSTICO                |
| Grau de proteção IP | IP66                         |
| Grau de proteção IK | IK08                         |
| Versão de montagem  | SOBRE CAVALETE               |
| Typology            | Cuadros instalacion portatil |
| Version             | Con soporte                  |

**■ CARACTERÍSTICAS DIMENSIONAIS**

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Dimensions               | 212x415x105mm |
| No. of available outlets | 4 NR          |

**■ DESCARREGAR**

Esquema de ligação

**■ OPÇÕES E VÁRIAS NOTAS**

|                 |                                                                                                  |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Catalogue notes | Apoio com teto solar de aço, permite apoiar o quadro para sua correta utilização no aterramento. |
|                 | Conecte OPTIMA-REVERSE com inversor de fase.                                                     |
|                 | Plug IEC309 16A 3P+N+T                                                                           |
|                 | 4m de cabo de borracha H07RN-F                                                                   |