


terminal, conexão rápida, terminal de passagem híbrido, 1x parafuso/1x conexão rápida, 2,5mm<sup>2</sup>, cinza

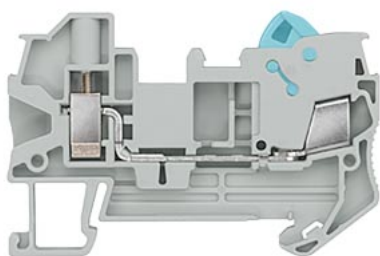

Versão	
nome da marca do produto	SETRON
designação do produto	Barras de conectores
versão do produto	terminal de passagem híbrido
variantes do produto	terminal de passagem para a montagem em calha de suporte conforme IEC 60715
versão do terminal em série níveis de terminais ligados em ponte internamente	No
tensão de serviço valor nominal	800 V
Classe de proteção	
classe de inflamabilidade de acordo com UL 94	V0
Circuito principal	
corrente de serviço valor nominal	24 A
Aparência	
cor	cinza
Detalhes do produto	
componente do produto necessário placa terminal	Si
Número	
número de níveis de conectores	1
número de unidades de aperto por nível de terminais	2
Conexões	
secção transversal do condutor conectável sólido	
• mínimo	0,5 mm <sup>2</sup>
• máximo	2,5 mm <sup>2</sup>
secção transversal do condutor conectável de fio fino	
• sem tratamento de terminal de condutor isolado mínimo	0,5 mm <sup>2</sup>
• sem tratamento de terminal de condutor isolado máximo	2,5 mm <sup>2</sup>
versão da conexão 1	ligação de encaixe
versão da conexão 2	Ligação por parafuso
posição da tomada	Em cima
Projeto mecânico	
altura	62,63 mm
altura em tipo de montagem mais baixo	42,8 mm
profundidade	41,3 mm
comprimento	63 mm
tipo de fixação	trilho DIN TH35
Peso líquido por ME	11 g
material do elemento isolante	outros
Condições ambientais	

temperatura ambiente durante operação	
• mínimo	-60 °C
• máximo	105 °C

**Homologações certificados**

Environment	General Product Approval	other
-------------	--------------------------	-------

[Environmental Confirmations](#)

[Environmental Confirmations](#)



[Confirmation](#)

**Outras informações**

Informações sobre a embalagem

[Informações sobre a embalagem](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pt/pt/Catalog/product?mlfb=8WH3100-2DF00>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pt/ps/8WH3100-2DF00>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

[https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=8WH3100-2DF00](https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8WH3100-2DF00)

CAX-Online-Generator


<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

Curvas características

[https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp\\_prod\\_noCOMP="HAUPT"></mmp\\_prod\\_no>](https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP=)

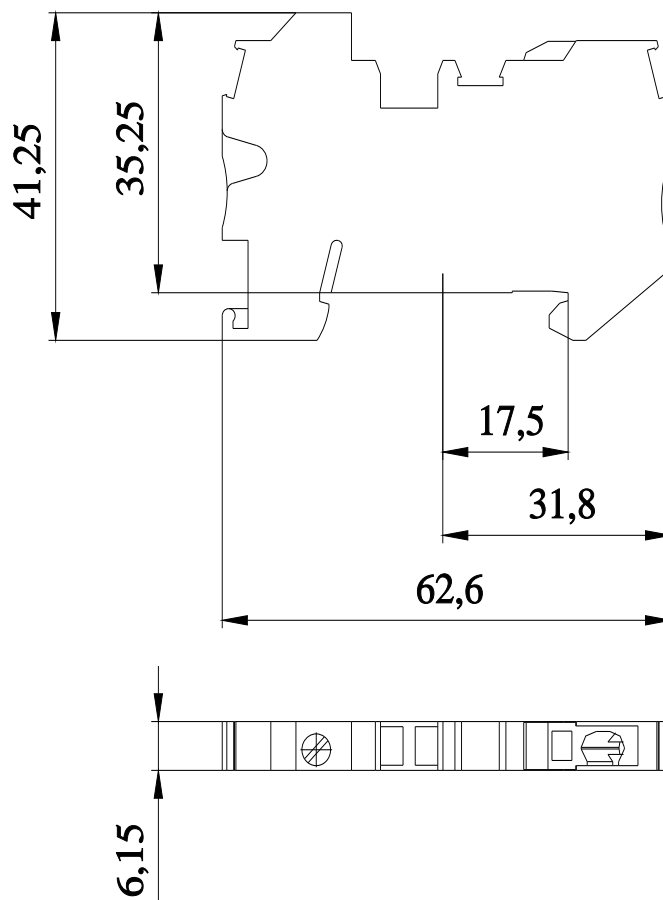

última alteração:

09/05/2025



