


**658.6858-068**

**PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO ASC**  
**IP65 3P+N+T 52A 400V**  
**785x670x400mm**

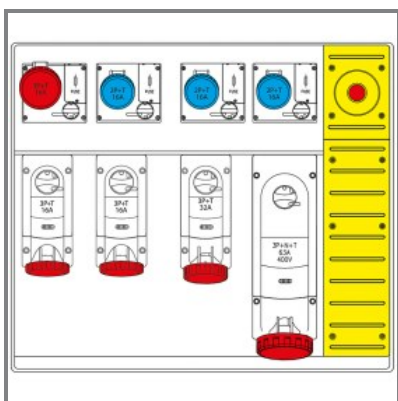

**EAC CE UK CA**

EN 61439-4 (2013-03)

DIR. BAIXA TENSÃO 2014/35/EU  
 DIRETIVA EMC 2014/30/EU

### ■ CARACTERÍSTICAS GERAIS

Série comercial	Série MBOX5
Descrição sintética	PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO ASC
Versão de montagem	PAREDE

### ■ CARACTERÍSTICAS TÉCNICA

Corrente nominal	52A
Tensão nominal	400V
Frequência	50Hz 60Hz
Polos	3P+N+T
Posição horária	6h
Inlet supply unit	Clavija fija IEC 309 63A
Emergency push button	SI
RCD protection	De grupo mixta
In disp. ing/tipo apparecchio	Interrupt. magnetot. 4P 63A
Potência máx	35 KW

### ■ CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Material	TERMOPLÁSTICO
Grau de proteção IP	IP65
Grau de proteção IK	IK08
Versão de montagem	PAREDE
Typology	Cuadros instalacion fija
Version	Bases con fusibles Bases sin fusibles

### ■ CARACTERÍSTICAS DIMENSIONAIS

Dimensions	785x670x400mm
No. of available outlets	8 NR

### ■ DESCARREGAR

Esquema de ligação  
 Guia de instruções

### ■ OPÇÕES E VÁRIAS NOTAS

Catalogue notes	Com porta Entrada do aparelho IEC309 63A 3P+N+T
-----------------	--