


630.4509-016

PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO ASC
IP66 3P+N+T 16A 400V
212x415x105mm

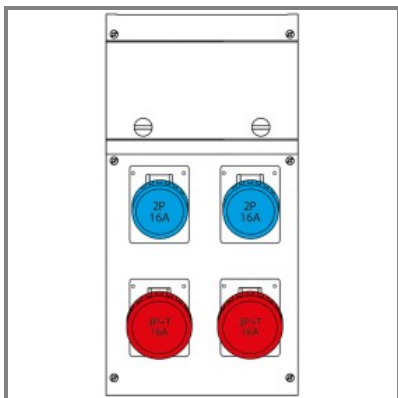

EN 61439-4 (2013-03)

DIR. BAIXA TENSÃO 2014/35/EU
 DIRETIVA EMC 2014/30/EU

■ CARACTERÍSTICAS GERAIS

Série comercial	Série BLOCK
Descrição sintética	PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO ASC
Versão de montagem	PORTÁTIL

■ CARACTERÍSTICAS TÉCNICA

Corrente nominal	16A
Tensão nominal	400V
Frequência	60Hz
	50Hz
Polos	3P+N+T
Posição horária	6h
Inlet supply unit	Clavija IEC 309 3P+N+T 16A
Emergency push button	NO
RCD protection	Gener.con diferenc.asociado
In disp. ing/tipo apparecchio	Interr.magn.dif. 4P 16A 0,03A
Potência máx	9 KW

■ CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Material	TERMOPLÁSTICO
Grau de proteção IP	IP66
Grau de proteção IK	IK08
Versão de montagem	PORTÁTIL
Typology	Cuadros instalacion portatil

■ CARACTERÍSTICAS DIMENSIONAIS

Dimensions	212x415x105mm
No. of available outlets	4 NR

■ DESCARREGAR

Esquema de ligação

■ OPÇÕES E VÁRIAS NOTAS

Catalogue notes	Transformador de segurança 220/24V~ - SELV
	Conecte OPTIMA-REVERSE com inversor de fase.
	4m de cabo de borracha H07RN-F
	ScameOnLine Descubra o novo aplicativo diretamente na web: www.scame.com/CombiFinder.asp Uma aplicação para ajudar a encontrar apenas o painel montado que voce precisa! "CombiFINDER" permite que você encontre rapidamente uma caixa já montada e disponível em SCAME PARRE S.p.A., certificada e pronto para uso, com transporte imediato em seu atacadista de confiança!
	Plug IEC309 16A 3P+N+T