


## 407.16832

TOMADA BLOQUEADA  
16A 2P+T 2h >50V >300-500Hz  
103X230MM Terminais de parafuso  
Con enclavamiento mecánico

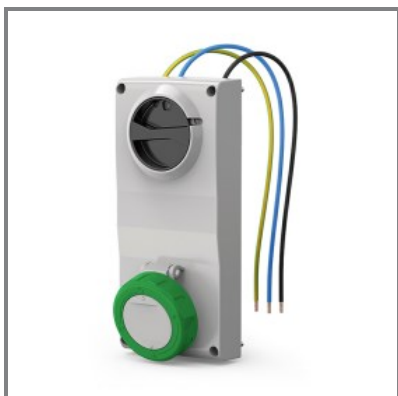

EN IEC 60309-1:2022  
EN IEC 60309-2:2022  
EN IEC 60309-4 (2022)

DIR. BAIXA TENSÃO 2014/35/EU  
DIRETIVA RoHS 2011/65/EU

## ■ CARACTERÍSTICAS GERAIS

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Série comercial     | Série PROXIMA    |
| Descrição sintética | TOMADA BLOQUEADA |
| Versão de montagem  | EMBUTIR          |

## ■ CARACTERÍSTICAS TÉCNICA

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| Corrente nominal | 16A                   |
| Polos            | 2P+T                  |
| Posição horária  | 2h                    |
| Tensão nominal   | >50V                  |
| Frequência       | >300-500Hz            |
| Conector borne   | Terminais de parafuso |

## ■ CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Versão de montagem   | EMBUTIR        |
| Cor                  | VERDE          |
| Material             | TERMOPLÁSTICO  |
| Grau de proteção     | Watertight     |
| Grau de proteção IP  | IP66/IP67/IP69 |
| Grau de proteção IK  | IK10           |
| Material de contacto | CuZn (latão)   |
| Cadeado              | ø5mm           |

## ■ CARACTERÍSTICAS DIMENSIONAIS

|        |           |
|--------|-----------|
| Flange | 103X230MM |
|--------|-----------|

## ■ DESCARREGAR

BIM Object  
Desenho Técnico [PDF]  
Desenho Técnico [DWG]  
Desenho Técnico [STP]  
Guia de instruções

## ■ OPÇÕES E VÁRIAS NOTAS

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Opções          | Con enclavamiento mecánico                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Notas           | SEM FUSÍVEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Catalogue notes | Pre-wired connection cables provided                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                 | A quantidade máxima de corrente disponível, tendo em vista a elevação máxima de temperatura permitida pelas normas pertinentes, para produtos com frequências que variam acima de 100 Hz, deve-se ser reduzida em relação à corrente nominal de 25%; contacte Serviços Técnicos Scame para mais informações. |
|                 | Fornecido com parafusos de fixação em aço inoxidável.                                                                                                                                                                                                                                                        |