
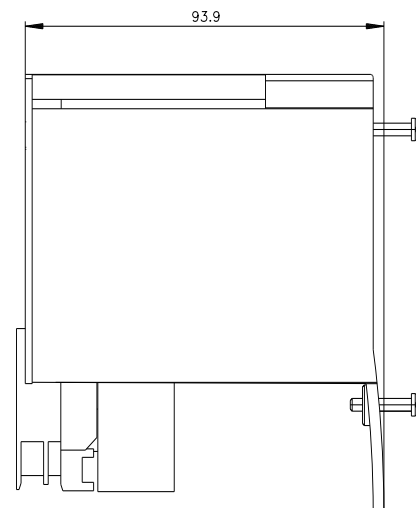


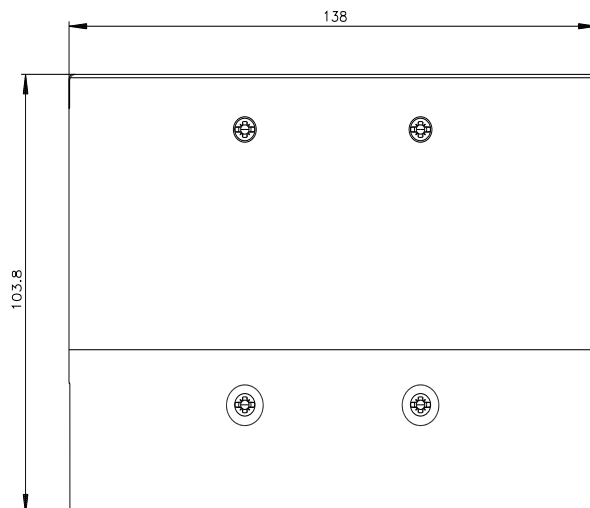

borne de conexão para condutor circular TA2.4 2 x 70...300 mm² para 2 cabos com tomada de tensão do condutor auxiliar 3 peças acessórios para: unidade de conexão/encaixe 3VA13/14; 3VA23/24

Versão				
nome da marca do produto	SENTRON			
designação do produto	borne de ligação para condutor circular			
versão do produto	tecnologia de conexão			
acessório	borne de ligação para condutor circular			
Dados técnicos gerais				
designação / da tomada	TA2.4			
versão da conexão elétrica / com terminal de conector de condutor auxiliar	Si			
Projeto mecânico				
Peso líquido por ME	1,025 kg			
Conexões de acordo com IEC				
secção transversal do condutor conectável				
<ul style="list-style-type: none"> para cabos de cobre / encordoado / mínimo para cabos de cobre / encordoado / máximo para cabo de alumínio / encordoado / mínimo para cabo de alumínio / encordoado / máximo 	70 mm ² 300 mm ² 70 mm ² 300 mm ²			
comprimento sem isolamento	31 / 58,5 mm			
torque de aperto / em caso de aplicação de cabos de cobre				
<ul style="list-style-type: none"> encordoado de fio fino de fio fino / com tratamento de terminal de condutor isolado 	70 - 300 mm ² : 50,8 Nm 70 - 240 mm ² : 50,8 Nm 70 - 185 mm ² : 50,8 Nm			
Conexões de acordo com UL				
temperatura permitida / do condutor conectável / de acordo com UL 486A-486B	75 °C			
comprimento sem isolamento	1,2 / 2,3 in			
secção transversal do condutor conectável				
<ul style="list-style-type: none"> para cabos de cobre / encordoado / mínimo para cabos de cobre / encordoado / máximo para cabo de alumínio / encordoado / mínimo para cabo de alumínio / encordoado / máximo 	2/0 AWG 600 kcmil 2/0 AWG 600 kcmil			
torque de aperto / em caso de aplicação de cabos de cobre				
<ul style="list-style-type: none"> encordoado 	2/0 - 600kcmil: 450 lb-in			
Certificados				
General Product Approval	EMV	Maritime application	other	Environment

Environment[Environmental Con-
firmations](#)**Outras informações****Informações sobre a embalagem**[Informações sobre a embalagem](#)**Information for data generation and storage**<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>**Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)**<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>**Industry Mall (Online ordering system)**<https://mall.industry.siemens.com/mall/pt/pt/Catalog/product?mlfb=3VA9483-0JC23>**Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)**<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pt/ps/3VA9483-0JC23>**Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)**https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9483-0JC23**CAX-Online-Generator**<https://www.siemens.com/cax>**Tender specifications**<https://www.siemens.com/specifications>

última alteração:

06/04/2026 

