


630.4509-323

PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO ASC
IP66 2P+T 16A 230V
212x415x105mm

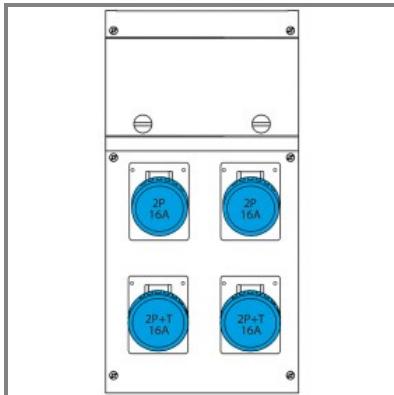

EN 61439-4 (2013-03)
DIR. BAIXA TENSÃO 2014/35/EU
DIRETIVA EMC 2014/30/EU

CARACTERÍSTICAS GERAIS

Série comercial	Série BLOCK
Descrição sintética	PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO ASC
Versão de montagem	PORTÁTIL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICA

Corrente nominal	16A
Tensão nominal	230V
Frequência	50Hz
	60Hz
Polos	2P+T
Posição horária	6h
Inlet supply unit	Clavija IEC 309 2P+T 16A
Emergency push button	NO
RCD protection	Gener.con diferencial
In disp. ing/tipo apparecchio	Interrupt. magnetot. 2P 16A
	Interrupt.diferen.2P 25A 0,03A
Potência máx	3 KW

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Material	TERMOPLÁSTICO
Grau de proteção IP	IP66
Grau de proteção IK	IK08
Versão de montagem	PORTÁTIL
Typology	Cuadros instalacion portatil

CARACTERÍSTICAS DIMENSIONAIS

Dimensions	212x415x105mm
No. of available outlets	4 NR

DESCARREGAR

Esquema de ligação

OPÇÕES E VÁRIAS NOTAS

Catalogue notes	4m de cabo de borracha H07RN-F
	ScameOnLine Descubra o novo aplicativo diretamente na web: www.scame.com/CombiFinder.asp Uma aplicação para ajudar a encontrar apenas o painel montado que você precisa! "CombiFINDER" permite que você encontre rapidamente uma caixa já montada e disponível em SCAME PARRE S.p.A., certificada e pronto para uso, com transporte imediato em seu atacadista de confiança!
	Plug IEC309 16A 2P+T
	Transformador de segurança 220/24V~ - SELV