



borne de conexão para condutor circular TA2.3 2 x 4 AWG...300 kcmil com borne de conexão do condutor auxiliar; para 2 cabos; 3 pç.; incl. cobertura de terminais estendida com furos para teste de tensão; acessórios para: 3VA52

Versão	
nome da marca do produto	SETRON
designação do produto	Borne de conexão para condutor circular 2 cabos 3 peças
versão do produto	tecnologia de conexão
acessório	borne de ligação para condutor circular
Dados técnicos gerais	
designação / da tomada	TA2.3
versão da conexão elétrica / com terminal de conector de condutor auxiliar	Si
Projeto mecânico	
Peso líquido por ME	561 g
Conexões de acordo com IEC	
secção transversal do condutor conectável	
<ul style="list-style-type: none"> para cabos de cobre / encordoado / mínimo 	25 mm ²
<ul style="list-style-type: none"> para cabos de cobre / encordoado / máximo 	150 mm ²
<ul style="list-style-type: none"> para cabo de alumínio / encordoado / mínimo 	25 mm ²
<ul style="list-style-type: none"> para cabo de alumínio / encordoado / máximo 	150 mm ²
comprimento sem isolamento	26 / 51 mm
torque de aperto / em caso de aplicação de cabos de cobre	
<ul style="list-style-type: none"> encordoado 	25 - 150 mm ² : 31,1 Nm
<ul style="list-style-type: none"> de fio fino 	25 - 150 mm ² : 31,1 Nm
<ul style="list-style-type: none"> de fio fino / com tratamento de terminal de condutor isolado 	25 - 70 mm ² : 31,1 Nm
Conexões de acordo com UL	
temperatura permitida / do condutor conectável / de acordo com UL 486A-486B	75 °C
comprimento sem isolamento	1,0 / 2,0 in
secção transversal do condutor conectável	
<ul style="list-style-type: none"> para cabos de cobre / encordoado / mínimo 	4 AWG
<ul style="list-style-type: none"> para cabos de cobre / encordoado / máximo 	300 kcmil
<ul style="list-style-type: none"> para cabo de alumínio / encordoado / mínimo 	4 AWG
<ul style="list-style-type: none"> para cabo de alumínio / encordoado / máximo 	300 kcmil
torque de aperto / em caso de aplicação de cabos de cobre	
<ul style="list-style-type: none"> encordoado 	4 AWG - 300 kcmil: 275 lb-pol.
Certificados	
General Product Approval	EMV
Maritime application	other
Environment	

Environment

[Environmental Con-
firmations](#)

Outras informações

Informações sobre a embalagem

[Informações sobre a embalagem](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pt/pt/Catalog/product?mlfb=3VA9233-0JC28>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pt/ps/3VA9233-0JC28>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)


https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9233-0JC28

CAX-Online-Generator

<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

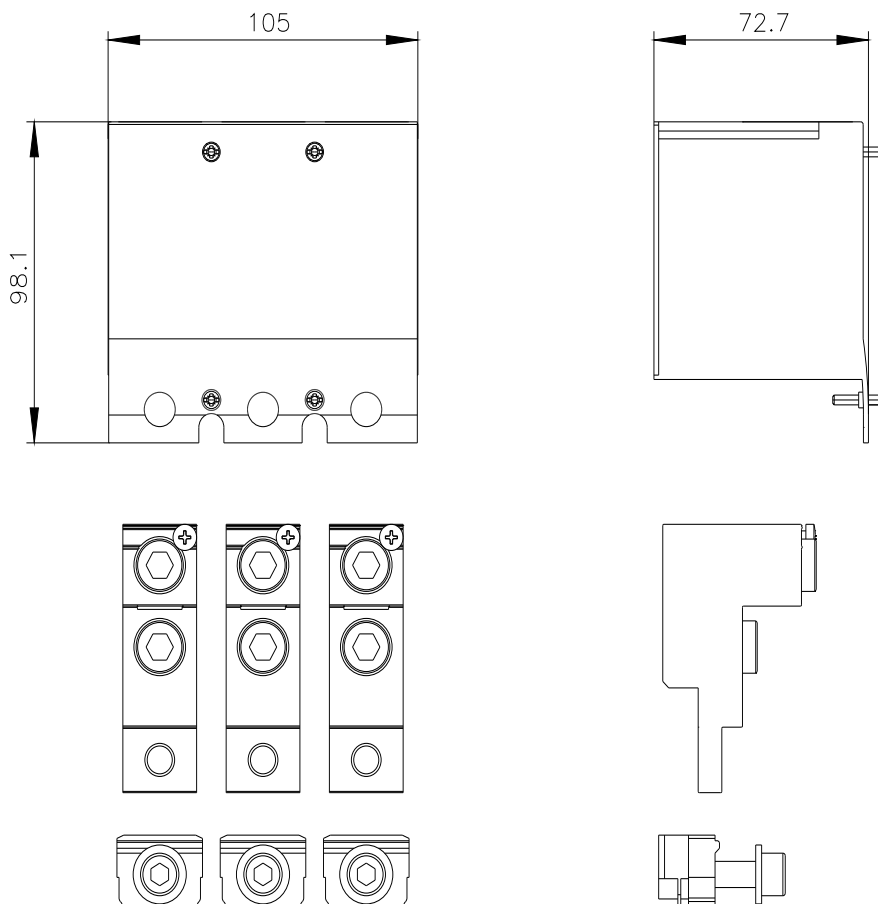

última alteração:

06/04/2026 