



chave seccionadora com fusível 63A, tam. 1, de 3 polos para fusível NH tam. 000 e 00 acionamento frontal central equipamento de base sem manípulo terminal com moldura sem fusíveis

Versão	
nome da marca do produto	SETRON
designação do produto	Interruptor-seccionador com fusíveis 3KF
versão do produto	Interruptor-seccionador com fusíveis 3KF
variantes do produto	3KF NH
versão do elemento de acionamento	sem
versão do manípulo	sem
direção do acionamento	pela frente
versão do comando de avanço acionamento do motor	No
quantidade de polos	3
tamanho da face seccionadora	00 e 000
tamanho da chave seccionadora	1
tamanho da unidade para fusível	NH000, NH00
durabilidade mecânica (ciclos de operação) típica	15 000
durabilidade elétrica	
• em AC-23 A em 440 V	10 000
• em AC-23 A em 690 V	6 000
• em DC-23 A em 440 V	1 500
valor I2t	
• em interruptor fechado para combinação de interruptor + fusível em 500 V máximo	33 200 A²·s
• em interruptor fechado para combinação de interruptor + fusível em 400 V máximo	33 200 A²·s
• em interruptor fechado em 690 V em combinação de interruptor + elemento fusível G máximo	40 700 A²·s
• do fusível em 500 V máximo admissível	34 000 A²·s
• do elemento fusível G em 690 V máximo admissível	55 000 A²·s
• do fusível aM em 690 V máximo admissível	55 000 A²·s
posição do comando de avanço	ao centro, à esquerda
sistema de fusíveis	fusível NH
categoria de sobretensão	IV
tensão de serviço em caminhos de corrente em série	
• em grau de poluição 2 em CC valor nominal	440 / 3
• em grau de poluição 3 em CC valor nominal	440 / 3
tensão de impulso suportável valor nominal	12 kV
Tensão de alimentação	
tensão de serviço em CA valor nominal máximo	690 V
Classe de proteção	
grau de proteção IP	IP20
grau de proteção IP	

- em interruptor fechado com cobertura ou cobertura de terminal de cabos
- do lado frontal

IP20

IP20

Dissipação

potência dissipada [W]

- em corrente nominal térmica convencional por ponto de ligação 1,7 W
- em corrente nominal térmica convencional por dispositivo 5,1 W
- em corrente nominal térmica convencional sem fusível por ponto de ligação 1,7 W
- em corrente nominal térmica convencional sem fusível por dispositivo 5,1 W
- em valor nominal de corrente em CA em estado operacional quente por ponto de ligação 1,7 W
- do fusível por fusível máximo 7,5 W

Circuito principal

- potência operacional em AC-23 A em 500 V valor nominal 37 kW
- corrente de serviço valor nominal 63 A

Circuito auxiliar

- número de NF conectados para contatos auxiliares 0
- número de NA conectáveis para contatos auxiliares 0
- número de contatos inversores conectados para contatos auxiliares 0
- número de contatos inversores para contatos auxiliares 4
- número de NF para contatos auxiliares 0
- número de NA para contatos auxiliares 0
- aptidão para aplicação chave principal Si
- aptidão para aplicação chave seccionadora Si
- aptidão para aplicação interruptor de DESLIGAMENTO DE EMERGÊNCIA Si
- aptidão para aplicação interruptor de segurança Si
- aptidão para aplicação interruptor de reparo/manutenção Si
- equipamento do produto travamento No
- função do produto monitoramento de falta de fases No
- componente do produto
 - disparador de tensão No
 - disparador de subtensão No
 - disparador de subtensão com contato em avanço No
- característica do produto lacrável Si
- expansão do produto contato auxiliar Si
- expansão do produto opcional possibilidade de bloqueio Si
- expansão do produto opcional acionamento do motor No
- expansão do produto opcional monitoramento dos fusíveis Si
- função do produto
 - monitoramento dos fusíveis No
 - monitoramento da proteção contra sobretensão No

Curto-circuito

- capacidade de estabelecimento em corrente de curto-circuito (Icm) para chave seccionadora em CA 690 V/CC 440 V sem unidade para fusível valor nominal mínimo 3,55 kA
- corrente de curto-circuito condicional em proteção no lado da rede
 - em 500 V através de elemento fusível G valor nominal 100 kA
 - em 690 V através de elemento fusível G valor nominal 100 kA

Conexões

- disposição da conexão elétrica para circuito principal em cima e em baixo
- torque de aperto em terminais com parafuso
 - mínimo 5 N·m
 - máximo 6,5 N·m
- tipo de secções transversais dos condutores a serem conectados em barramento flexível 2x (0,8 x 9 mm²)
- tipo de secções transversais dos condutores a serem

conectados para condutor de cobre	
• sólido	1x (1 ... 16 mm ²)
• de fio fino com tratamento de terminal de condutor isolado	1x (6 ... 25 mm ²)
• encordoado	1x (6 ... 25 mm ²)
versão da conexão elétrica para circuito principal	terminal com moldura

Projeto mecânico

altura	122 mm
largura	144,5 mm
profundidade	130,5 mm
tipo de fixação	Fixação no piso e fixação de mola em calha DIN 35 mm
tipo de fixação	
• montagem frontal com fixação em 4 furos	No
• montagem frontal com fixação central	No
• montagem em barra	Si
posição de montagem	conforme desejar
Peso líquido por ME	1,487 kg

Condições ambientais

temperatura ambiente durante operação	
• mínimo	-25 °C
• máximo	70 °C
temperatura ambiente durante o armazenamento	
• mínimo	-50 °C
• máximo	80 °C

Homologações certificados

Environment	General Product Approval
--------------------	---------------------------------

[Environmental Con-
firmations](#)

[Environmental Con-
firmations](#)



[Miscellaneous](#)



Maritime application



Outras informações

Informações sobre a embalagem

[Informações sobre a embalagem](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pt/pt/Catalog/product?mlfb=3KF1306-0MB11>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pt/ps/3KF1306-0MB11>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3KF1306-0MB11

CAX-Online-Generator



<https://www.siemens.com/cax>


Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

Curvas características

https://curves.simarisiemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP='HAUPT'></mmp_prod_no>

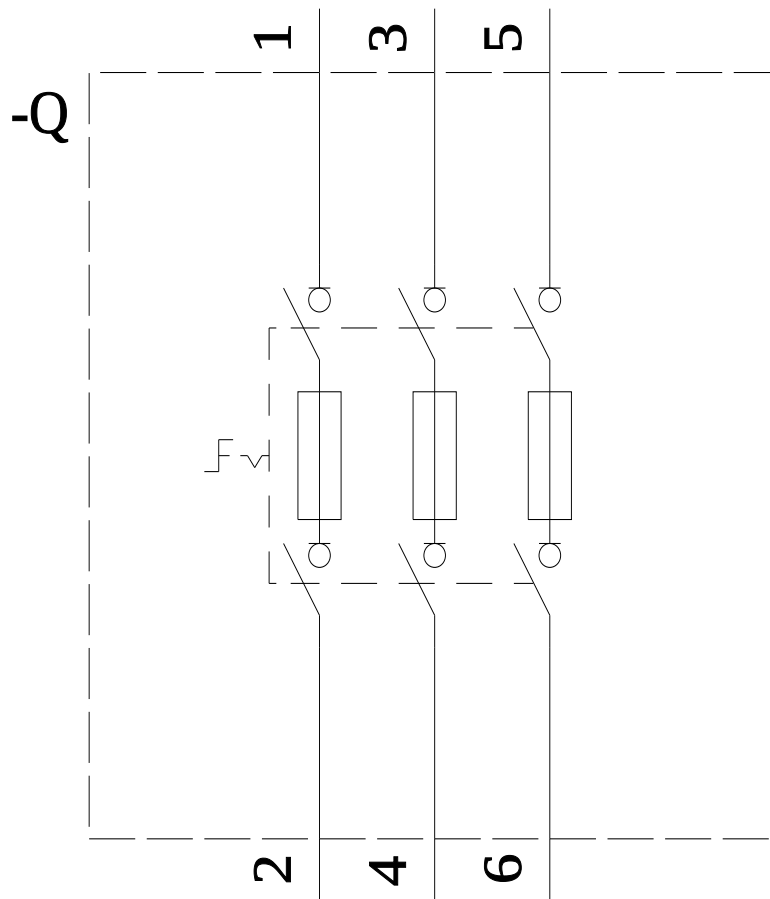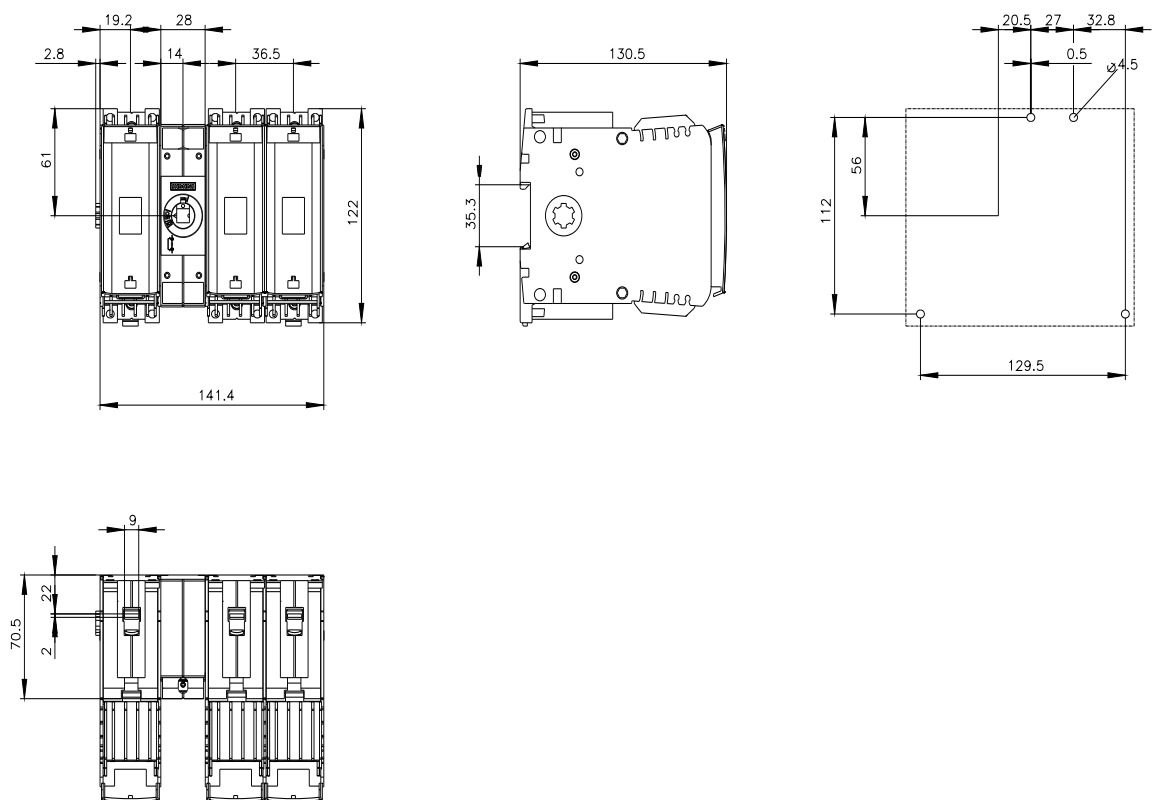

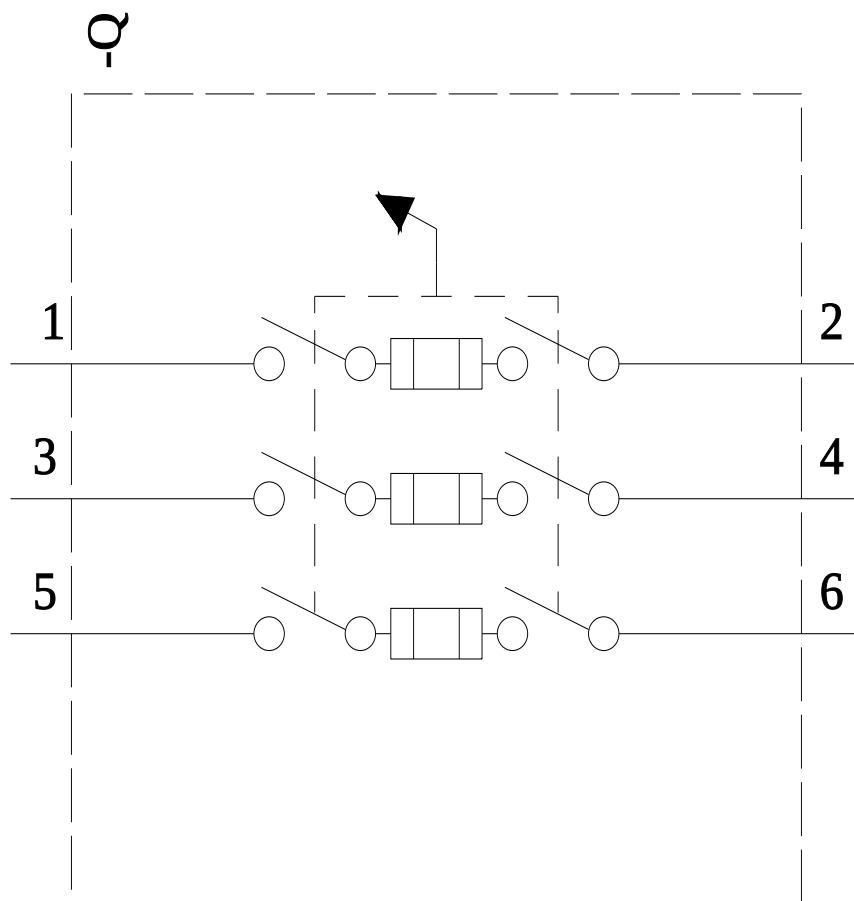

última alteração:

03/04/2025 

