


**632.4500-328**

**PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO**  
**IP66 3P+N+T 16A 400V**  
**212x415x105mm**

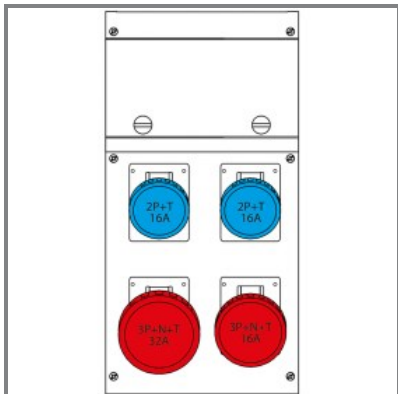

**EAC CE**

EN 61439-3 (2012-04)  
 DIR. BAIXA TENSÃO 2014/35/EU

## ■ CARACTERÍSTICAS GERAIS

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| Série comercial     | Série BLOCK            |
| Descrição sintética | PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO |
| Versão de montagem  | PAREDE                 |

## ■ CARACTERÍSTICAS TÉCNICA

|                               |                                |
|-------------------------------|--------------------------------|
| Corrente nominal              | 16A                            |
| Tensão nominal                | 400V                           |
| Frequência                    | 60Hz                           |
|                               | 50Hz                           |
| Polos                         | 3P+N+T                         |
| Inlet supply unit             | Aliment.directa de interr.gen. |
| Emergency push button         | NO                             |
| RCD protection                | No prevista                    |
| In disp. ing/tipo apparecchio | Interrupt. magnetot. 4P 16A    |
| Potência máx                  | 9 KW                           |

## ■ CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| Material            | TERMOPLÁSTICO              |
| Grau de proteção IP | IP66                       |
| Grau de proteção IK | IK08                       |
| Versão de montagem  | PAREDE                     |
| Typology            | Cuadros instalacion fija   |
| Version             | Con aparatos de proteccion |

## ■ CARACTERÍSTICAS DIMENSIONAIS

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Dimensions               | 212x415x105mm |
| No. of available outlets | 4 NR          |

## ■ DESCARREGAR

Esquema de ligação