

644.0345-J02

CAIXA DE PAREDE
122x120x90mm IP66 GW 960°C
APARELHAGEM PRETO TERMOFIXO



IEC 60079-31 (2013)
EN 60079-0 (2018)
IEC 60079-0 (2017)
EN 60079-7 (2015)
EN 60079-31 (2014)
IEC 60079-7 (2015)
DIRETIVA ATEX 2014/34/EU

■ CARACTERÍSTICAS GERAIS

Série comercial	Série ZENITH-P
Descrição sintética	CAIXA DE PAREDE

■ CARACTERÍSTICAS TÉCNICA

Corrente nominal (valor)	20,0 A
Rated Sizing Voltage (Value)	550 V
Dissipação de potência máxima	3,010 W

■ CARACTERÍSTICAS EX

Group and categories EX	II 2GD
Modo de proteção de gás	Ex eb IIC T6 Gb
modo de proteção poeira	Ex tb IIIC T80°C Db IP66


■ CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Grau de proteção	Splash proof
Grau de proteção IP	IP66
Material	TERMOFIXO
Resistência ao impacto	7J
Equipment	Junction box
Régua de bornes	8xWDU 4,0mm ² (BRIDGED 2/2)
GLOW WIRE	GW 960°C
Cor	PRETO
Entrada cabo	4xM20
Para cables	ø10-14mm
Ambient temperature Ta min	-30 °C
Ambient temperature Ta max	40 °C

■ CARACTERÍSTICAS DIMENSIONAIS

Dimensions	122x120x90mm
------------	--------------

■ DIMENSÃO

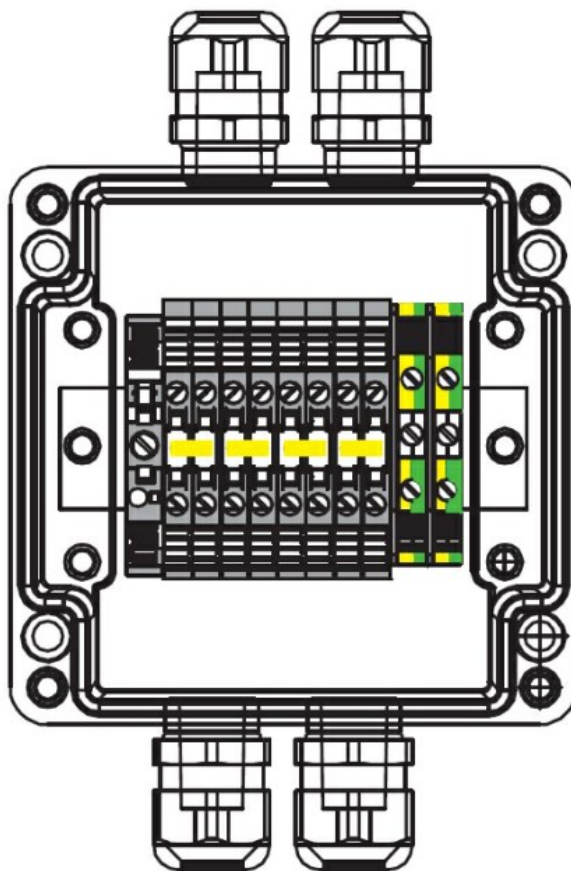

■ DESCARREGAR

Documentação dos componentes
Desenho técnico
Thermal calculation
Documentação dos componentes
Guia de instruções
Guia de instruções
Guia de instruções

■ OPÇÕES E VÁRIAS NOTAS

Catalogue notes

Scame pode fornecer estes recintos como componentes vazios ou depois de realizar as seguintes operações:

- Entradas de perfuração
- Fechamento de buracos
- Grampos de fixação
- Fornecimento de prensa-cabos adequados

AtEX [ATmosphères EXplosibles]: para aplicações em atmosferas potencialmente explosivas.