


657.8835-087

PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO ASC
IP65 3P+N+T 45A 400V
475x520x380mm

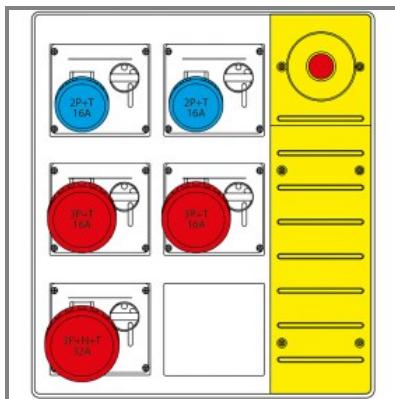

CE **UKCA**

EN 61439-4 (2013-03)
DIR. BAIXA TENSÃO 2014/35/EU
DIRETIVA EMC 2014/30/EU
DIRETIVA RoHS 2011/65/EU

CARACTERÍSTICAS GERAIS

Série comercial	Série MBOX3
Descrição sintética	PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO ASC
Versão de montagem	PAREDE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICA

Corrente nominal	45A
Tensão nominal	400V
Frequência	50Hz
	60Hz
Polos	3P+N+T
Posição horária	6h
Inlet supply unit	Clavija fija IEC 309 63A
Emergency push button	SI
RCD protection	Gener.con diferencial
In disp. ing/tipo apparecchio	Interrupt. magnetot. 4P 63A Interrupt.diferen.4P 63A 0,03A
Potência máx	35 KW

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Material	TERMOPLÁSTICO
Grau de proteção IP	IP65
Grau de proteção IK	IK08
Versão de montagem	PAREDE
Typology	Cuadros instalacion fija
Version	Bases sin fusibles

CARACTERÍSTICAS DIMENSIONAIS

Dimensions	475x520x380mm
No. of available outlets	5 NR

DESCARREGAR

Esquema de ligação

OPÇÕES E VÁRIAS NOTAS

Catalogue notes	Com porta
	Entrada do aparelho IEC309 63A 3P+N+T