



módulo de expansão PROFIBUS DP, encaixável, para 7KM PAC3220 / 4220 / 3VA COM100 / 800

Versão	
nome da marca do produto	SETRON
designação do produto	Módulo de expansão PROFIBUS DP
tipo de fonte de tensão	via PAC 3200 / PAC4200 / COM100 / 800
Dados técnicos gerais	
MTBF - tempo médio entre falhas	141,1 a
isolação galvânica	Tensão máx. de isolamento: 500 V AC
identificação de referência de acordo com DIN 40719, ampliada de acordo com IEC 204-2 de acordo com IEC 750	P
grau de poluição	2 conforme IEC 61131
tensão de alimentação 1 em CC	
• valor nominal mínimo	28,8 V
• valor nominal máximo	19,2 V
Classe de proteção	
grau de proteção IP	IP20
classe de inflamabilidade de acordo com UL 94	V 0
aptidão para aplicação	7KM PAC 3200 / PAC 4200 / 3VA COM100 / 800
aptidão para aplicação medidor de potência reativa	No
Conexões	
versão da conexão elétrica	conector Sub-D de 9 polos conforme IEC 61158
Projeto mecânico	
altura	90 mm
largura	18 mm
profundidade	73 mm
tipo de fixação	ligável
Peso líquido por ME	80 g
Condições ambientais	
temperatura ambiente durante operação	
• mínimo	-5 °C
• máximo	55 °C
temperatura ambiente durante o armazenamento	
• mínimo	-25 °C
• máximo	70 °C
Homologações certificados	
declaração ambiental de produto	
• Potencial de Aquecimento Global [CO2 eq] / durante	1.59 kg

fabricação	
• potencial de aquecimento global [CO2 eq] / durante distribuição	0.0159 kg
• Potencial de Aquecimento Global [CO2 eq] / durante operação	0 kg
• Potencial de Aquecimento Global [CO2 eq] / após final da vida útil	-0.211 kg
• Potencial de Aquecimento Global [CO2 eq] / total	1.4 kg

#### Environment

General Product Approval

[Environmental Con-  
firmations](#)

[Environmental Con-  
firmations](#)



General Product Ap-  
approval

EMV

other

Industrial Communication



#### Outras informações

Informações sobre a embalagem

[Informações sobre a embalagem](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pt/pt/Catalog/product?mlfb=7KM9300-0AB01-0AA0>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pt/ps/7KM9300-0AB01-0AA0>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

[https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=7KM9300-0AB01-0AA0](https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=7KM9300-0AB01-0AA0)

CAX-Online-Generator



<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

Curvas características

[https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp\\_prod\\_noCOMP="HAUPT"></mmp\\_prod\\_no>](https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP=)

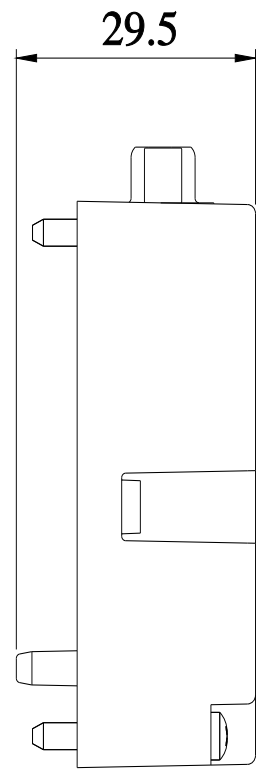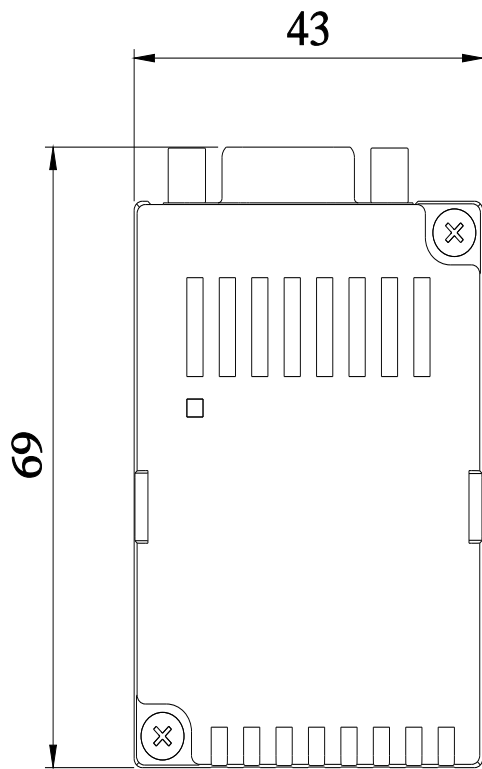

---

última alteração:

14/10/2025 

