


658.8850-702

PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO ASC
IP65 3P+N+T 64A 400V
785x670x400mm

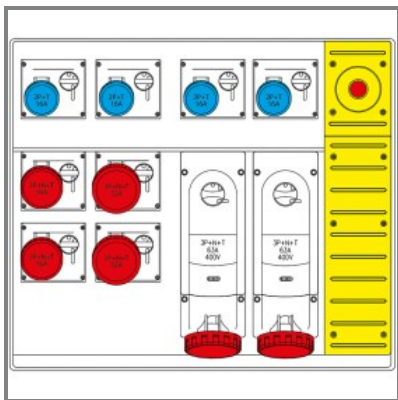

EN 61439-4 (2013-03)
 DIRETIVA EMC 2014/30/EU
 DIR. BAIXA TENSÃO 2014/35/EU

■ CARACTERÍSTICAS GERAIS

Série comercial	Série MBOX5
Descrição sintética	PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO ASC
Versão de montagem	PAREDE

■ CARACTERÍSTICAS TÉCNICA

Corrente nominal	64A
Tensão nominal	400V
Frequência	60Hz
	50Hz
Polos	3P+N+T
Posição horária	6h
Inlet supply unit	Clavija fija IEC 309 125A
Emergency push button	SI
RCD protection	Gener.con diferenc.asociado
In disp. ing/tipo apparecchio	Interr.magn.dif. 4P 100A 0,03A
Potência máx	55 KW

■ CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Material	TERMOPLÁSTICO
Grau de proteção IP	IP65
Grau de proteção IK	IK08
Versão de montagem	PAREDE
Typology	Cuadros instalacion fija
Version	Bases sin fusibles

■ CARACTERÍSTICAS DIMENSIONAIS

Dimensions	785x670x400mm
No. of available outlets	10 NR

■ DESCARREGAR

Esquema de ligação
 Esquema de ligação
 Guia de instruções

■ OPÇÕES E VÁRIAS NOTAS

Catalogue notes	Com porta
	Entrada do aparelho IEC309 125A 3P+N+T