



terminal, conexão parafusada, borne de instalação, terminal de passagem, 35mm², cinza

Versão	
nome da marca do produto	SENTRON
designação do produto	Barras de conectores
Dados técnicos gerais	
material isolante	Resina termoplástica
medida da grelha dos terminais	15 mm
tensão de serviço valor nominal	800 V
Classe de proteção	
classe de inflamabilidade de acordo com UL 94	V2
Circuito principal	
corrente de serviço valor nominal	125 A
Aparência	
cor do elemento isolante	Cinzentos
Detalhes do produto	
equipamento do produto carro de corte N	No
função do produto função N	No
função do produto função PE	No
componente do produto	
• necessário placa terminal	Si
• seccionador de teste	No
Número	
número de potenciais	2
Conexões	
comprimento sem isolamento	16 mm
secção transversal do condutor conectável sólido	
• mínimo	0,75 mm ²
• máximo	35 mm ²
secção transversal do condutor conectável encordoado	
• mínimo	0,75 mm ²
• máximo	10 mm ²
secção transversal do condutor conectável de fio fino	
• com tratamento de terminal de condutor isolado mínimo	0,8 mm ²
• com tratamento de terminal de condutor isolado máximo	35 mm ²
• sem tratamento de terminal de condutor isolado mínimo	0,75 mm ²
• sem tratamento de terminal de condutor isolado máximo	35 mm ²
torque de aperto em terminais com parafuso	
• mínimo	3,2 N·m
• máximo	4 N·m
versão da conexão 1	Ligação por parafuso

versão da conexão 2	Ligação por parafuso	
posição da tomada	Em cima	
Projeto mecânico		
altura em tipo de montagem mais baixo	51 mm	
profundidade	51 mm	
comprimento	55 mm	
tipo de fixação	Calha 35 mm	
Peso líquido por ME	46 g	
material do elemento isolante	LE	
Condições ambientais		
temperatura ambiente durante operação		
• mínimo	-60 °C	
• máximo	85 °C	
Homologações certificados		
Environment	General Product Approval	other

[Environmental Confirmations](#)

[Environmental Confirmations](#)



[Confirmation](#)

Outras informações

Informações sobre a embalagem

[Informações sobre a embalagem](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pt/pt/Catalog/product?mlfb=8WH1201-0AM00>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pt/ps/8WH1201-0AM00>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8WH1201-0AM00

CAX-Online-Generator


<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

Curvas características

[https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP="HAUPT"></mmp_prod_no>](https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP=)

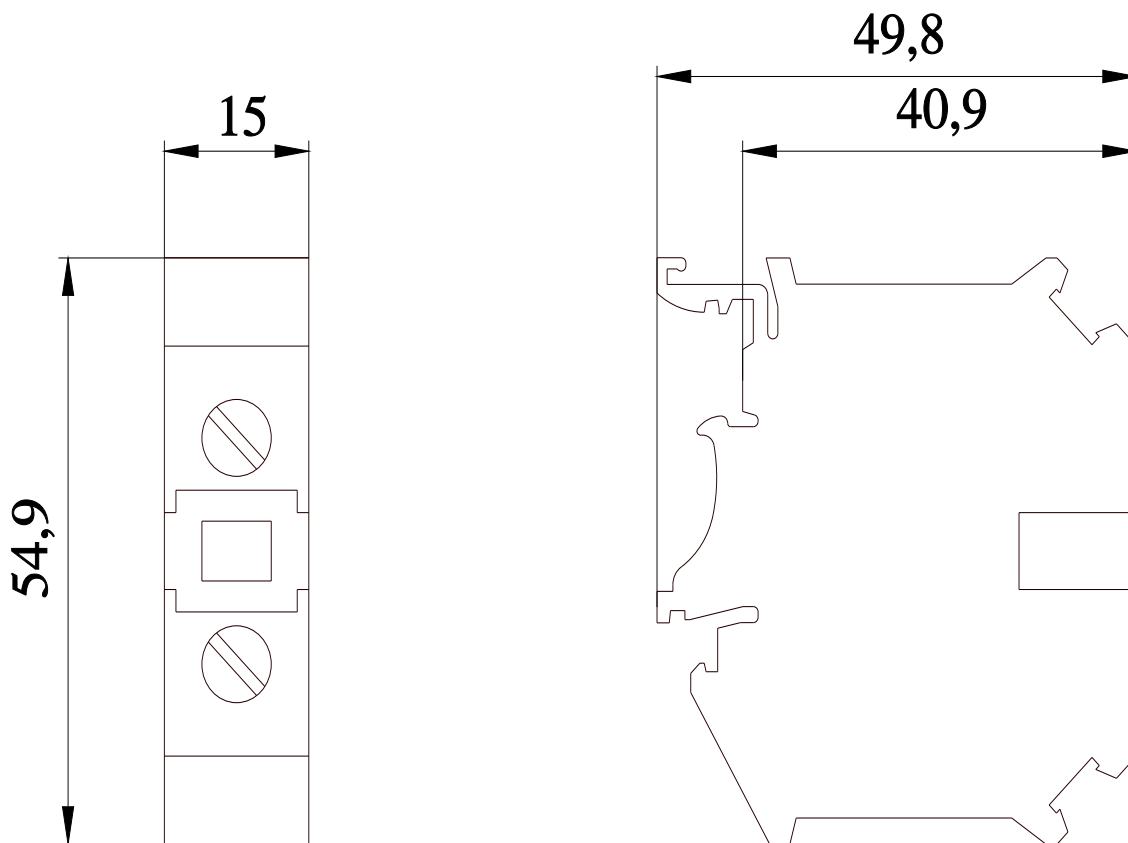

última alteração:

15/06/2025 