


657.7135-017

PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO ASC
IP66 3P+N+T 45A 400V
475x520x380mm

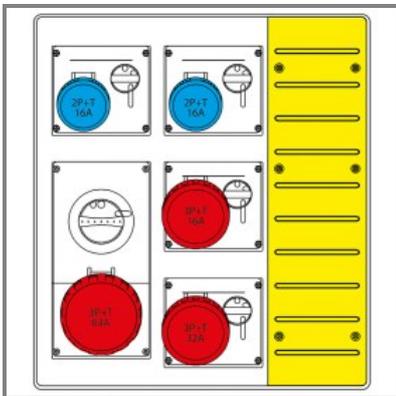

EN 61439-4 (2013-03)

DIR. BAIXA TENSÃO 2014/35/EU
 DIRETIVA EMC 2014/30/EU

■ CARACTERÍSTICAS GERAIS

| | |
|---------------------|----------------------------|
| Série comercial | Série MBOX3 |
| Descrição sintética | PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO ASC |
| Versão de montagem | PAREDE |

■ CARACTERÍSTICAS TÉCNICA

| | |
|-------------------------------|---|
| Corrente nominal | 45A |
| Tensão nominal | 400V |
| Frequência | 50Hz 60Hz |
| Polos | 3P+N+T |
| Posição horária | 6h |
| Inlet supply unit | Clavija fija IEC 309 63A |
| Emergency push button | NO |
| RCD protection | Gener.con diferencial |
| In disp. ing/tipo apparecchio | Interrupt. magnetot. 4P 63A Interrupt.diferen.4P 63A 0,03A |
| Potência máx | 35 KW |

■ CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

| | |
|---------------------|--|
| Material | TERMOPLÁSTICO |
| Grau de proteção IP | IP66 |
| Grau de proteção IK | IK08 |
| Versão de montagem | PAREDE |
| Typology | Cuadros instalacion fija |
| Version | Bases sin fusibles Bases con fusibles |

■ CARACTERÍSTICAS DIMENSIONAIS

| | |
|--------------------------|---------------|
| Dimensions | 475x520x380mm |
| No. of available outlets | 5 NR |

■ DESCARREGAR

Esquema de ligação
 Guia de instruções

■ OPÇÕES E VÁRIAS NOTAS

| | |
|-----------------|------------------------|
| Catalogue notes | Plug IEC309 63A 3P+N+T |
|-----------------|------------------------|