


**670.3526-77**

**PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO ASC**  
**IP66 2P+T 16A 230V**  
**328x400x140mm**

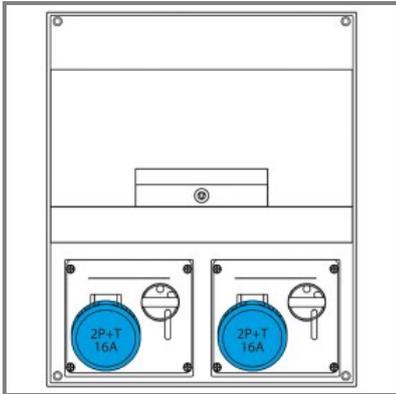

**EMC CE**

EN 61439-4 (2013-03)  
 DIR. BAIXA TENSÃO 2014/35/EU  
 DIRETIVA EMC 2014/30/EU

### ■ CARACTERÍSTICAS GERAIS

Série comercial	Série DOMINO IP66 [assembl.]
Descrição sintética	PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO ASC
Versão de montagem	PORTÁTIL

### ■ CARACTERÍSTICAS TÉCNICA

Corrente nominal	16A
Tensão nominal	230V
Frequência	60Hz 50Hz
Polos	2P+T
Posição horária	6h
Inlet supply unit	Clavija IEC 309 2P+T 16A
Emergency push button	NO
RCD protection	Gener.con diferencial
In disp. ing/tipo apparecchio	Interrupt. magnetot. 2P 16A Interrupt.diferen.2P 25A 0,03A
Potência máx	3 KW

### ■ CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Material	TERMOPLÁSTICO
Grau de proteção IP	IP66
Grau de proteção IK	IK07
Versão de montagem	PORTÁTIL
Typology	Cuadros instalacion portatil

### ■ CARACTERÍSTICAS DIMENSIONAIS

Dimensions	328x400x140mm
No. of available outlets	2 NR

### ■ DESCARREGAR

Esquema de ligação  
 Desenho Técnico [PDF]  
 Desenho Técnico [DWG]  
 Desenho Técnico [STP]

### ■ OPÇÕES E VÁRIAS NOTAS

Catalogue notes	4m de cabo de borracha H07RN-F Plug IEC309 16A 2P+T
-----------------	--