

IB IL 24 DO 4-PAC - Módulo digital



2861276

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2861276>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Inline, Terminal de saída digital, Saídas digitais: 4, 24 V DC, 500 mA, tecnologia de conexão: 3 condutores, velocidade de transmissão no bus local: 500 kBit/s, grau de proteção: IP20, inclusive conector Inline e campo de identificação

Descrição do produto

O terminal está previsto para aplicação dentro de uma estação Inline. Ele serve para a emissão de sinais digitais.

Suas vantagens

- 4 saídas digitais
- Conexão dos atuadores com tecnologia de 2 e 3 condutores
- Corrente nominal por saída: 500 mA
- Corrente total do terminal: 2 A
- Saídas com proteção contra curto-circuito e sobrecarga

Dados comerciais

Código	2861276
Unidades por embalagem	1 Unidade
Chave comercial	DRI1
Chave de produto	DRI132
Página de catálogo	Página 128 (C-6-2019)
GTIN	4017918894214
Peso por unidade (inclusive embalagem)	94,6 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	66 g
País de origem	DE

IB IL 24 DO 4-PAC - Módulo digital

2861276

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2861276>



Dados técnicos

Medidas

Desenho de medidas	
Largura	12,2 mm
Altura	140,5 mm
Profundidade	71,5 mm
Instrução para dimensões	Dimensões da caixa

Avisos

Restrição de uso	
Nota CCCex	Não é permitida a utilização em atmosferas potencialmente explosivas na China.

Interfaces

Bus local Inline	
Número de interfaces	2
Tipo de conexão	Triagem de dados Inline
Velocidade de transmissão	500 kBit/s

Características do sistema

Módulo	
Código ID (dec)	189
Código identificação (hex)	BD
Código de comprimento (hex)	41
Código de comprimento (dec)	65
Canal de dados do processo	4 Bit
Área de endereçamento de entrada	0 Bit
Área de endereçamento de saída	4 Bit
Tamanho do registro	4 Bit
Necessidade de dados de parâmetros	3 Byte
Necessidade de dados de configuração	4 Byte

Dados de saída

Digital:	
Denominação saída	Saídas digitais

IB IL 24 DO 4-PAC - Módulo digital



2861276

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2861276>

Tipo de conexão	conexão à mola
Tecnologia de conexão	3 condutores
Quantidade de saídas	4
Ligação de proteção	Proteção contra sobrecarga, proteção contra curto-circuito; eletrônico
Tensão de saída	24 V DC ($U_S - 1\text{ V}$)
Limitação de tensão de desligamento induzida	-46 V ... -15 V
Corrente de ligação máxima	máx. 1,5 A (para 20 ms)
Corrente de saída	máx. 500 mA (por canal) máx. 2 A (Dispositivo)
Tensão de saída nominal	24 V DC
Tensão de saída em estado desligado	máx. 2 V
Corrente de saída em estado desligado	máx. 300 μA
Carga nominal indutiva	12 VA (1,2 H, 50 Ω)
Carga nominal lâmpadas	12 W
Carga nominal ôhmica	12 W (48 Ω)
Frequência de comutação máxima com carga nominal ôhmica	máx. 300 Hz (Esta frequência de comando é restrita pelo índice de dados selecionado, a qualidade de participantes Bus, a estrutura do Bus, o software utilizado e o sistema de comando e computador utilizados.)
Resistência a tensão de retorno contra impulsos curtos	protegido contra tensão de retorno
Comportamento no caso de sobrecarga	Auto-Restart
Comportamento com sobrecarga indutiva	saída pode ser danificada
Comportamento ao desligar a tensão	Depois da saída ocorre a fonte de alimentação sem retardo
Desligamento por sobrecorrente	min. 0,7 A
Corrente de saída com ruptura de massa no estado desconectado	máx. 25 mA

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Componentes E/S
Família de produtos	Inline
Formato	modular
Escopo de entrega	inclusive conector Inline e campo de identificação
Número de canais	4
Modo operacional	Operação de dados de processo com 4 Bit
Sinalização de diagnóstico	Curto-circuito ou sobrecarga das saídas digitais Sinalização de erro no código de diagnóstico (Bus) além de indicação (2Hz) através de LED (D) no módulo

Propriedades de isolamento

Categoria de sobretensão	II (IEC 60664-1, EN 60664-1)
Grau de impurezas	2 (IEC 60664-1, EN 60664-1)

Características elétricas

Potência de dissipação máxima com condição nominal	48 W
--	------

Potenciais: Alimentação da lógica (U_L)

IB IL 24 DO 4-PAC - Módulo digital



2861276

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2861276>

Tensão de alimentação	7,5 V DC (através da triagem de potencial)
Consumo de corrente	máx. 44 mA
Consumo	máx. 0,33 W

Potenciais: Alimentação do circuito de segmento (U_S)

Tensão de alimentação	24 V DC (através da triagem de potencial)
Faixa de tensão de alimentação	19,2 V DC ... 30 V DC (Inclusive todas as tolerâncias, inclusive ripple)
Consumo de corrente	máx. 2 A

Isolamento galvânico/isolamento das faixas de tensão

Tensão de teste: Alimentação 7,5-V (lógica Bus) / alimentação 24-V (periféricos)	500 V AC, 50 Hz, 1 min.
Tensão de teste: Alimentação 24-V (periféricos) / terra funcional	500 V AC, 50 Hz, 1 min.
Tensão de teste: Alimentação 7,5 V (lógica Bus) / terra funcional	500 V AC, 50 Hz, 1 min.

Dados de conexão

Tecnologia de conexão

Denominação conexão	Conector de encaixe Inline
---------------------	----------------------------

Conexão de condutores

Tipo de conexão	conexão à mola
Bitola do condutor, fixa	0,08 mm ² ... 1,5 mm ²
Bitola de condutor flexível	0,08 mm ² ... 1,5 mm ²
Bitola do condutor AWG	28 ... 16
Comprimento de isolamento	8 mm

Conector de encaixe Inline

Tipo de conexão	conexão à mola
Bitola do condutor, rígida	0,08 mm ² ... 1,5 mm ²
Bitola do condutor, flexível	0,08 mm ² ... 1,5 mm ²
Bitola do condutor AWG	28 ... 16
Comprimento de isolamento	8 mm

Condições ambientais e de vida útil operacional

Condições ambientais

Temperatura ambiente (funcionamento)	-25 °C ... 55 °C
Grau de proteção	IP20
Pressão do ar (funcionamento)	70 kPa ... 106 kPa (até 3000 m acima do nível do mar)
Pressão de ar (armazenamento/transporte)	70 kPa ... 106 kPa (até 3000 m acima do nível do mar)
Temperatura ambiente (armazenamento/transporte)	-25 °C ... 85 °C
Umidade do ar admissível (funcionamento)	10 % ... 95 % (sem condensação)
Umidade do ar admissível (armazenamento/transporte)	10 % ... 95 % (sem condensação)

Normas e disposições

Classe de proteção	III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1)
--------------------	---------------------------------------

IB IL 24 DO 4-PAC - Módulo digital



2861276


<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2861276>

Montagem

Tipo de montagem	Montagem em trilho de fixação
------------------	-------------------------------

Desenhos

Desenho de conexão

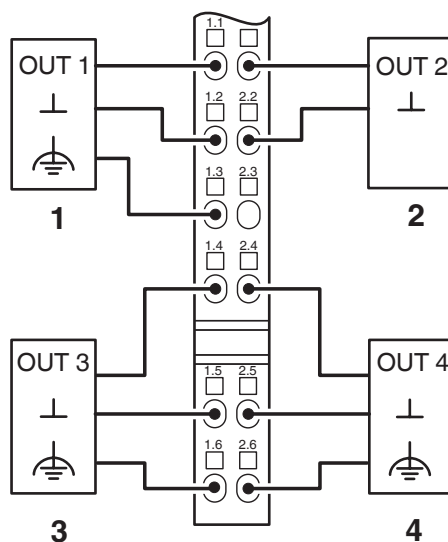

Desenho de medidas


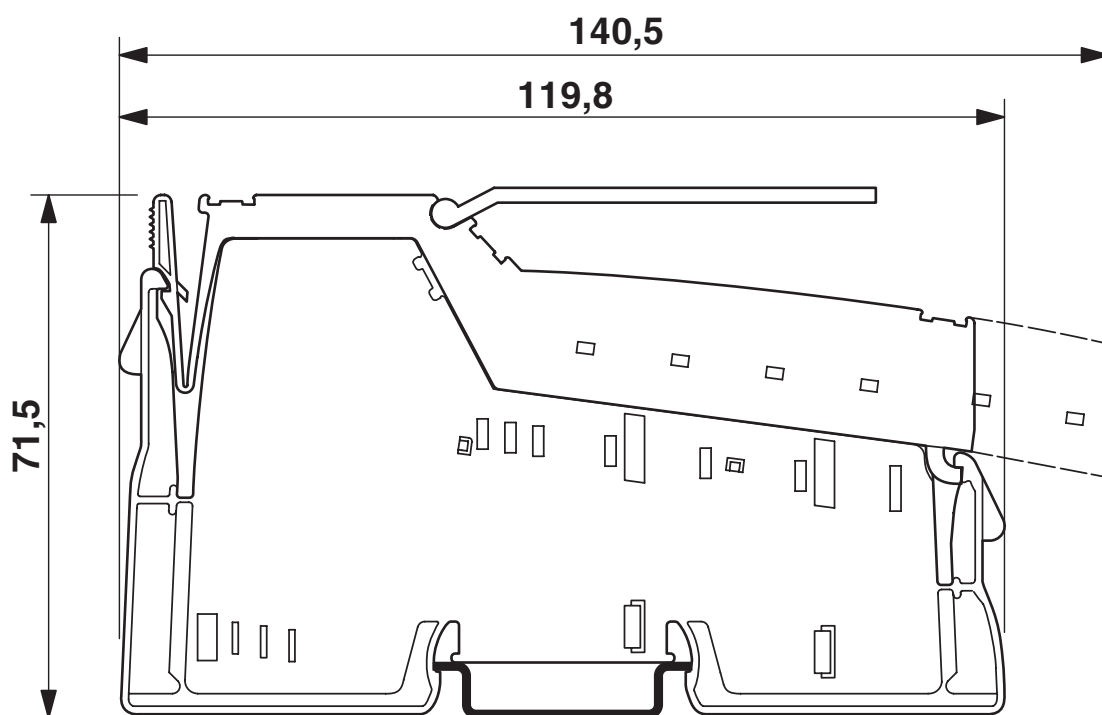


Diagrama de bloco

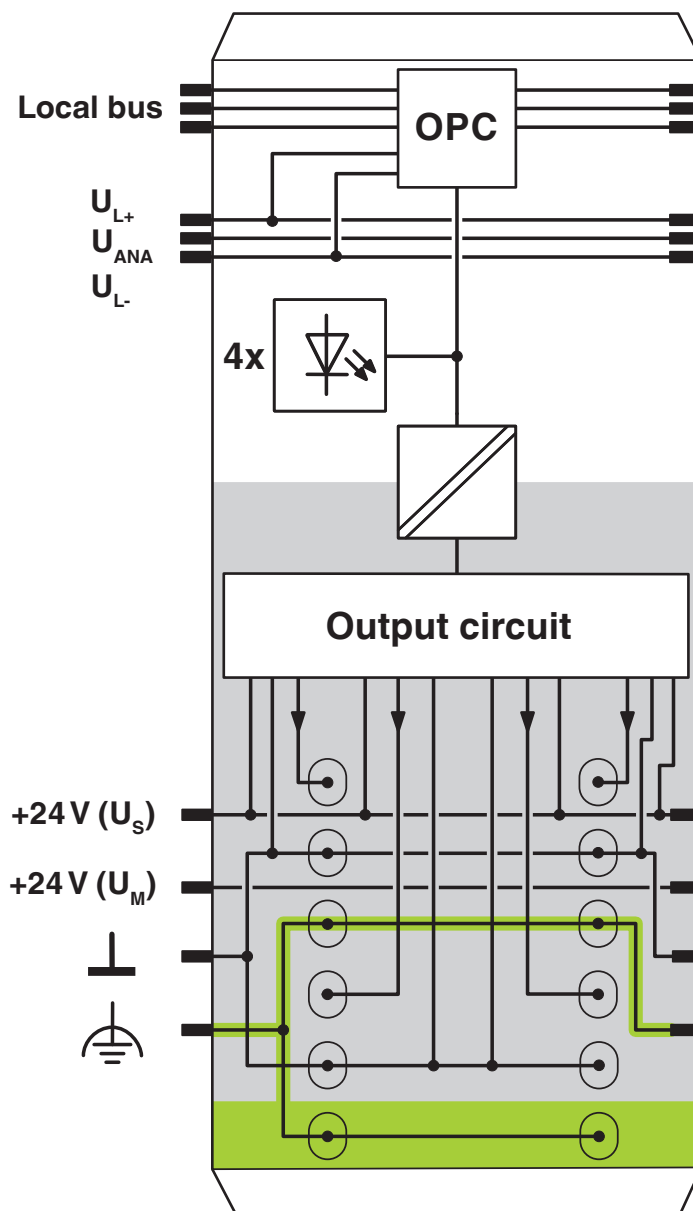

Ligação interna dos pontos de aperto

Certificações

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2861276>



UL Recognized

ID de certificação: FILE E 140324



EAC

ID de certificação: TR TS_D_01921-19



DNV GL

ID de certificação: TAA00000BN



BV

ID de certificação: 20977/C0 BV

BSH

ID de certificação: 658a



RINA

ID de certificação: ELE121121XG

ABS

ID de certificação: 22-2226444-PDA

UAE-RoHS

ID de certificação: 22-04-13090



cUL Listed

ID de certificação: FILE E 199827



UL Listed

ID de certificação: FILE E 199827

cULus Listed

IB IL 24 DO 4-PAC - Módulo digital



2861276

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2861276>

Classificações

ECLASS

ECLASS-11.0	27242604
ECLASS-12.0	27242604
ECLASS-13.0	27242604

ETIM

ETIM 9.0	EC001599
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	32151600
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpra os requisitos segundo a diretiva RoHS	Sim
isenções tanto quanto conhecido	7(a), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Lead(n.º CAS: 7439-92-1)
SCIP	3fd35456-0b80-4f99-8a74-5b6bc591ce0c

IB IL 24 DO 4-PAC - Módulo digital



2861276

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2861276>

Acessórios

IB IL SCN-12-OCP - Conector Inline

2727624

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2727624>




Conector, marcado com cor, para bornes de saída digitais de 4 ou 16 canais inline

IB IL SCN-12 - Conector Inline

2726340

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2726340>



Conector para bornes digitais inline com 4 ou 16 canais

IB IL 24 DO 4-PAC - Módulo digital

2861276

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2861276>



IB IL FIELD 2 - Campo de identificação

2727501

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2727501>

Campo de identificação, largura: 12,2 mm



ESL 62X10 - Tiras de encaixe

0809492

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/0809492>

Tiras de encaixe, Folha, branco, não impresso, identificável com: Sistemas de impressão Office, CMS-P1-PLOTTER, tipo de montagem: inserir, tamanho para gravação: 62 x 10 mm, Quantidade de plaquetas de identificação: 72



Phoenix Contact 2024 © - Todos os direitos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista
CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil
(11) 3871-6400
vendas@phoenixcontact.com.br