

# Folha de dados do produto

Especificações



## INTERFACE HOMEM MAQUINA COLORIDA 10W TFT WVGA COM PORTAS SERIAIS ETHERNET E USB; HMIGXU5512

HMIGXU5512

### Principal

Linha de produto	Harmony Easy GXU
Tipo de produto ou componente	Painel tátil avançado
Tipo de display	Tela de toque LCD
Cor do display	65536 cores
Resolução do display	800 x 480 pixels WVGA
Tamanho do display	10.1 "

### Complementar

Vida útil da luz de fundo	20000 horas
Tensão nominal de alimentação [Us]	24 V CC
Designação do software	Vijeo Designer Basic software de configuração
Descrição da memória	Interno, 48 MB para aplicação Interno DDR, 128 MB Interno, 128 kB para backup
Tipo de conexão integrada	USB type mini B Conexão serial COM1: 9-way male SUB-D conector, RS232C Ligação de série COM2: 9-way male SUB-D conector, RS422 / RS485 USB tipo A Ethernet 10/100BASE-TX
Dimensões de recorte	255 x 185 mm

### Meio ambiente

Etiquetas de qualidade	CE
Temperatura ambiente para funcionamento	0...50 °C
Temperatura ambiente para armazenamento	-20...60 °C
Grau de proteção IP	IP65 (Painel frontal)

### Unidades de embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	9,4 cm

Package 1 Width	23,9 cm
Package 1 Length	32,4 cm
Package 1 Weight	1,5 kg
Unit Type of Package 2	S04
Number of Units in Package 2	7
Package 2 Height	30 cm
Package 2 Width	40 cm
Package 2 Length	60 cm
Package 2 Weight	11398 g
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	84
Package 3 Height	95 cm
Package 3 Width	80 cm
Package 3 Length	120 cm
Package 3 Weight	145776 g

## Oferta sustentável

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	<a href="#">Declaração REACH</a>
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) <a href="#">Declaração RoHS da EU</a>
Sem mercúrio	Sim
Regulamento RoHS China	<a href="#">Declaração RoHS China</a>
Informações das isenções RoHS	<a href="#">Sim</a>
Divulgação Ambiental	<a href="#">Perfil ambiental do produto</a>
Perfil de Circularidade	<a href="#">Informação sobre o fim da vida útil</a>
Atualizável	Atualizável através de módulos digitais

## Garantia contratual

Garantia	18 meses
----------	----------


# Folha de dados do produto

# HMIGXU5512

## Desenhos das dimensões


### Dimensões

#### Dimensões externas

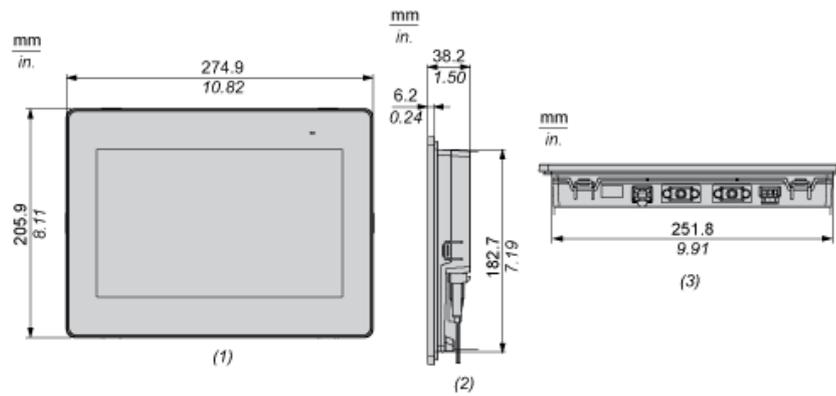


- (1) Frente
- (2) Direita
- (3) Inferior

#### Instalação com os fixadores de instalação

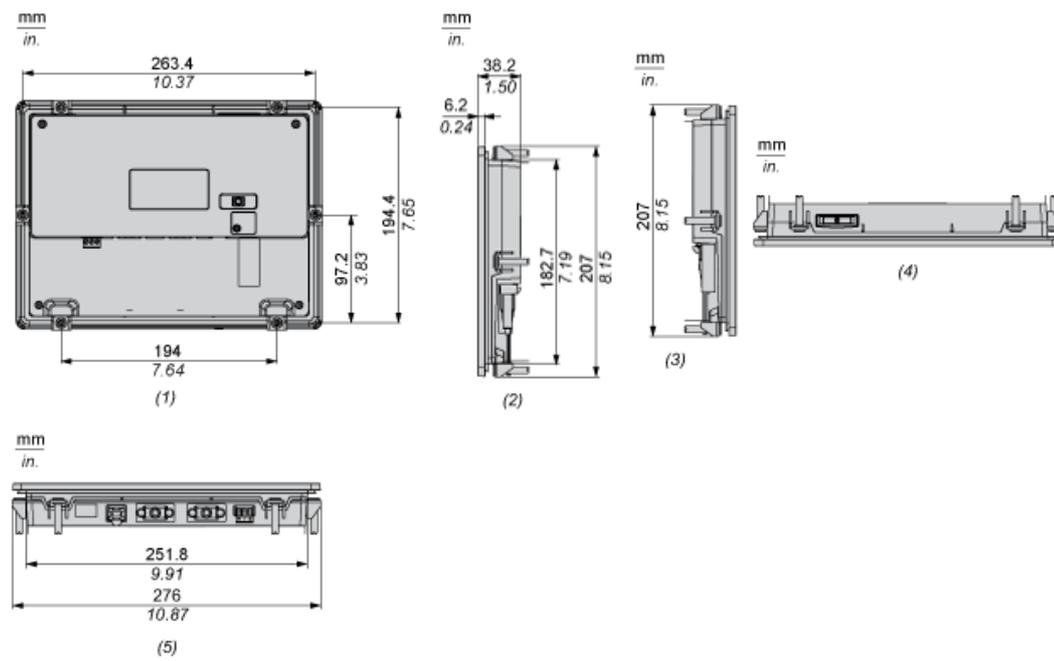

- (1) Traseira
- (2) Direita
- (3) Esquerda
- (4) Superior
- (5) Inferior

#### Dimensões com cabos

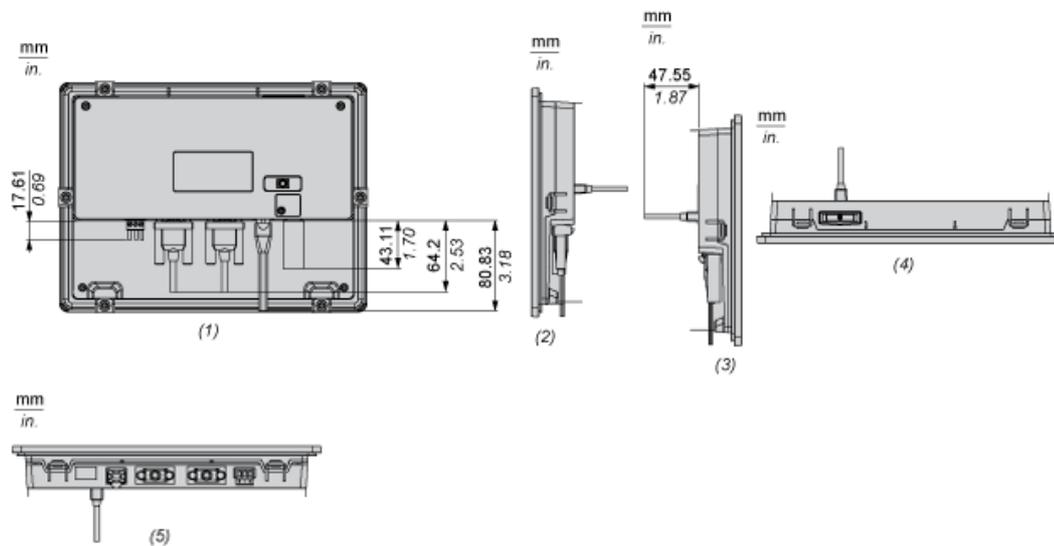

- (1) Traseira
- (2) Direita
- (3) Esquerda
- (4) Superior
- (5) Inferior


# Folha de dados do produto

# HMIGXU5512

Montagem e remoção


## Montagem

### Dimensões do recorte do painel

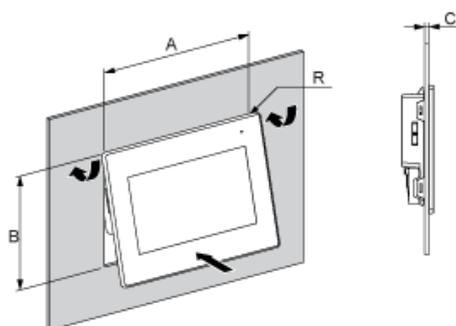

A		B		C		R	
mm	pol.	mm	pol.	mm	pol.	mm	pol.
255 <sup>±1</sup>	10,04 <sup>±0,04</sup>	185 <sup>+1</sup>	7,28 <sup>+0,04</sup>	De 1 a 5	De 0,04 a 0,19	Máx. 3	Máx. 0,12

### Dimensões de instalação dos fechos

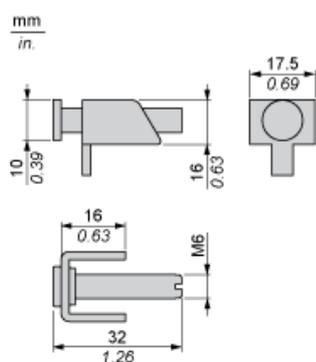

# Folha de dados do produto


# HMIGXU5512

Montagem e remoção

## Exigências de instalação

---


### Ângulo de montagem



Ao instalar o painel em uma posição inclinada, e a face do painel inclinar mais de  $30^\circ$ , a temperatura ambiente não deve exceder  $40^\circ\text{C}$  ( $104^\circ\text{F}$ ).

### Distância de segurança

mm  
in.

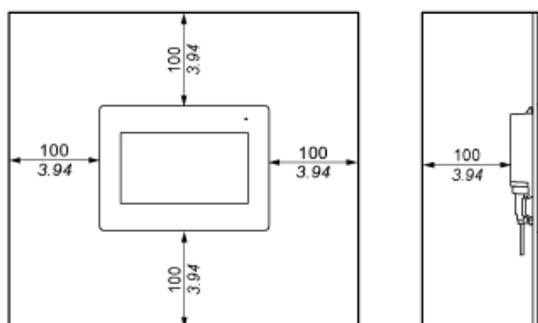

### Substituição(ões) recomendada(s)