

Folha de dados do produto

Especificações



Módulo Luminoso, Harmony XVB7 Baliza Luminosa Modular, Laranja, 70mm, Flashing, Lente Colorida

XVB7C65

Principal

Gama de produtos	Harmony XVB7
Tipo de produto ou componente	Módulo de luz
composição do dispositivo	Standard lens
Nome abreviado do equipamento	XVB7
Diâmetro de montagem	70 mm
Tipo de sinalização	Intermitente
Light color	LED, laranja
Material	PC (policarbonato)
peso do produto	0,108 kg
Posição de montagem	Upright/inverted

Complementar

frequência da intermitência	2 Hz
vida útil em horas	50000 h
[Ue] tensão estipulada de funcionamento nominal	24 V AC/DC
limites de funcionamento tensão estipulada	21.6...26.4 V CA / CC
consumo de corrente	180 mA a 24 V CA 250 mA a 24 V CC
corrente de irrupção	1 A
Classe de protecção contra choques eléctricos	Classe II
[Ui] Tensão estipulada de isolamento	50 V
[Uimp] Tensão de resistência aos choques	0,5 kV

Ambiente

Grau de poluição	2
Temperatura do ar ambiente para operação	-25...60 °C
Temperatura do ar ambiente para armazenamento	-40...70 °C
Índice de protecção IP	IP66
Environmental Type ratings	UL type 4X/13
resistência à vibração	6 gn, amplitude = +/- 0,5 mm (f = 10...500 Hz)em funcionamento
resistência ao choque	30 gn (duração = 6 ms) para em funcionamento

Renúncia de responsabilidade: Esta documentação não pretende substituir nem deve ser utilizada para determinar a adequação ou fiabilidade destes produtos para aplicações específicas do utilizador

Normas	UL 60947-5-1 IEC 60947-5-1 CSA C22.2 No 60947-5-1
Certificações de produtos	cULus CCC RCM UKCA CE

Unidades de Embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
numero de unidades por emb.	1
Package 1 Height	6,500 cm
Package 1 Width	7,300 cm
Package 1 Length	7,500 cm
peso da embalagem (Lbs)	108,000 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	60
Package 2 Height	30 cm
Package 2 Width	30 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	6,959 kg

Garantia contratual

Garantia (em meses)	18
---------------------	----



Environmental Data

A Schneider Electric pretende alcançar o Net Zero estado até 2050 através de parcerias da cadeia de abastecimento, materiais de menor impacto e circularidade através da nossa campanha em curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para prolongar a vida útil do produto e a reciclabilidade.

[Environmental Data explicados >](#)

[Como avaliamos a sustentabilidade dos produtos >](#)

Pegada ambiental	
Ciclo de vida total da pegada de carbono	66 kg CO2 eq.
Pegada de carbono da fase de fabricação [A1–A3]	2 kg CO2 eq.
Pegada de carbono da fase de distribuição [A4]	0.1 kg CO2 eq.
Pegada de carbono da fase de instalação [A5]	0 kg CO2 eq.
Pegada de carbono da fase de utilização [B2, B3, B4, B6]	64 kg CO2 eq.
Pegada de carbono da fase de fim de vida [C1–C4]	0.2 kg CO2 eq.
Divulgação Ambiental	Perfil ambiental do produto

Use Better

Materiais e embalagem	
Embalagem com cartão de reciclagem	Sim
Embalagem sem plástico	Sim
Diretiva RoHS da UE	Em Conformidade Com A Isenção
Regulamento REACH	Referência contem SVHC acima do limite

Use Longer


Extensão vitalícia	
Reparação	Não

Use Again

Recolher e refabricar	
Potencial de reciclagem, em %	87
Perfil de Circularidade	Informação sobre o fim da vida útil
Devolução	Sim
Etiqueta REEE	 No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.


Desenhos das dimensões

Dimensões

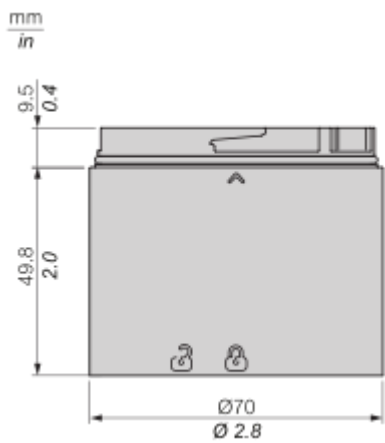

Montagem e remoção

Visão geral da montagem

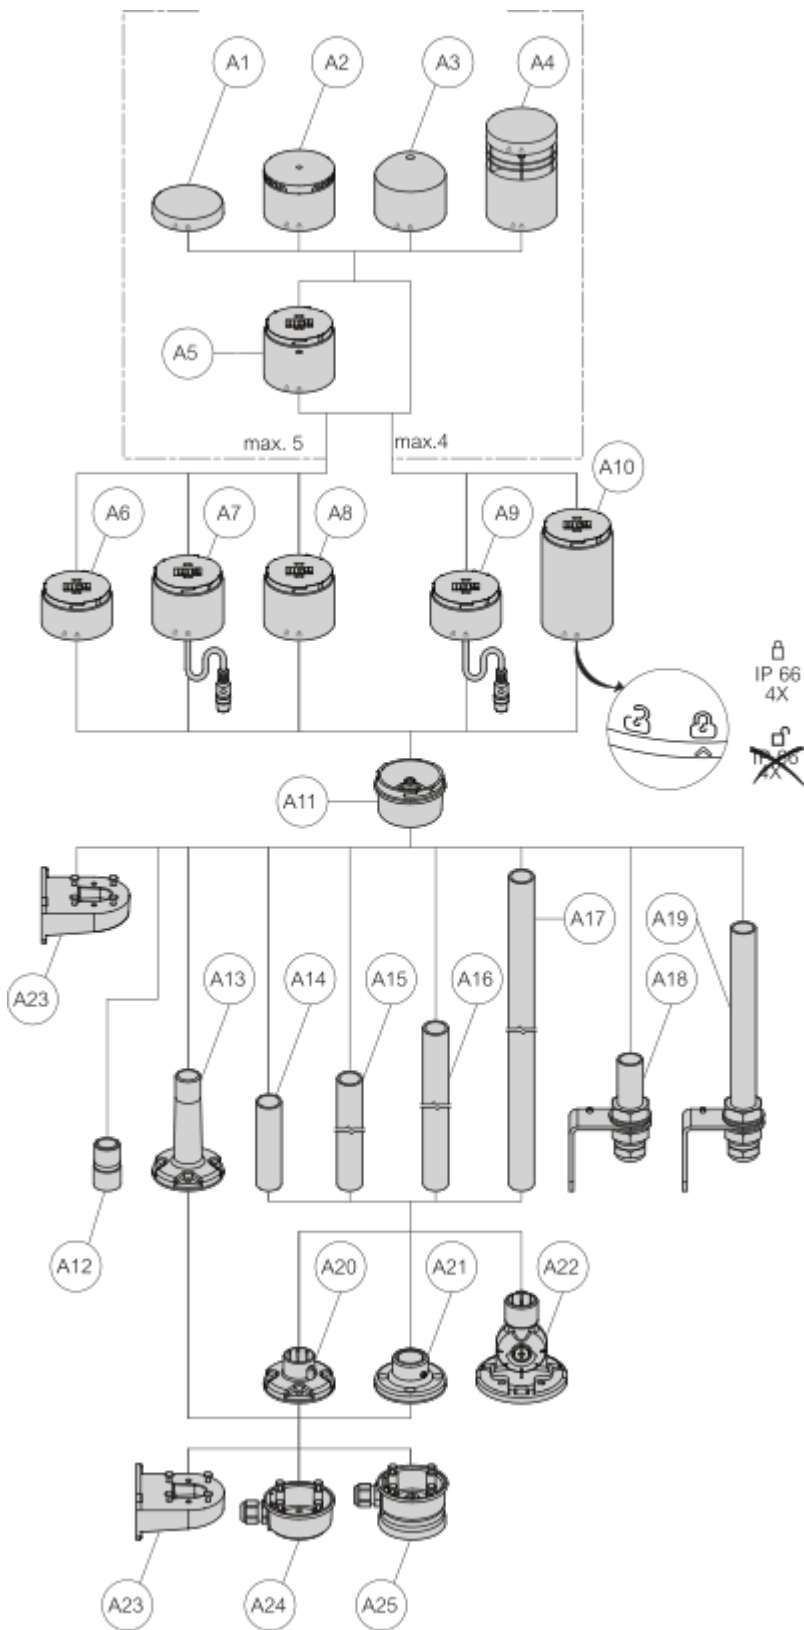



Desenho	Número da peça	Descrição da peça
---------	----------------	-------------------



A1, A6, A11	XVB7C21B...	Base direta/tubo e tampa de 24 V
A1, A7, A11	XVB7C31	Base de ligação de ES direta/tubo e tampa
A1, A8, A11	XVB7C51	Base USB direta/tubo e tampa
A1, A9, A11	XVB7C61	Base M12 direta/tubo e tampa
A1, A10, A11	XVB7C21M...	Base CA direta/tubo e tampa
A2	XVB7C9S...	Sinal sonoro de 2 tons
A2	XVB7C9T	Sinal sonoro de 8 tons
A2	XVB7C9SS	Sirene autoajustável de 1 tom
A3	XVB7L2...	Lente fixa de aviso
	XVB7L6...	Lente Intermitente de aviso
A4	XVB7C9V	Alarme de voz editável
A5	XVB7C2...	Lentes fixas
	XVB7C5...	Lentes intermitentes
	XVB7C6...	Lentes intermitentes
	XVB7CR...	Lentes rotativas
	XVB7CM9	Lente transparente multifunções
A12	XVZ00	Adaptador NPT de 1/2"
A13	XVZ02...	Placa de fixação de plástico com haste
A14	XVZ100	Suporte de alumínio, Ø 25 mm, 100 mm de comprimento
A15	XVZ250	Suporte de alumínio, Ø25 mm, 250 mm de comprimento
A16	XVZ400	Suporte de alumínio, Ø 25 mm, 400 mm de comprimento
A17	XVZ800	Suporte de alumínio, Ø 25 mm, 800 mm de comprimento
A18	XVZ100T	Suporte em L de alumínio para tubo Ø 25mm, 100 mm
A19	XVZ250T	Suporte em L de alumínio, Ø 25 mm, 250 mm
A20	XVZ01...	Placa de fixação de plástico
A21	XVZ11	Placa de fixação de metal
A22	XVZ06...	Suporte dobrável de plástico
A23	XVZ09	Suporte de montagem em parede de plástico

A24	XVZ07	Adaptador de entrada lateral
A25	XVZ08	Adaptador magnético

Image of product / Alternate images

Alternative

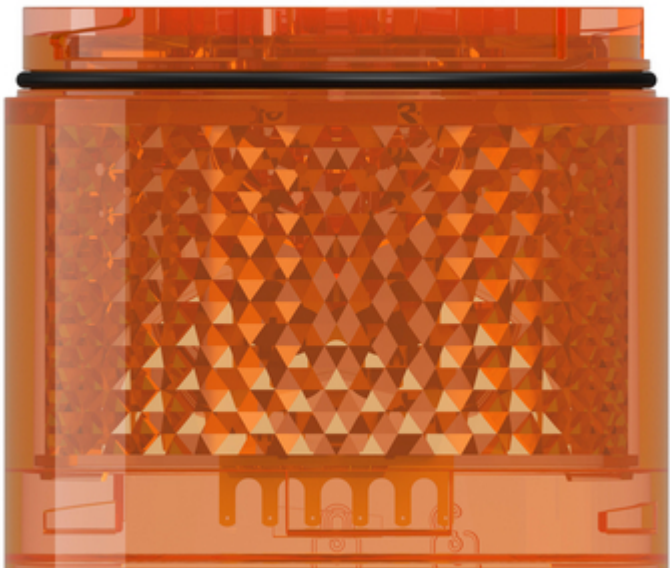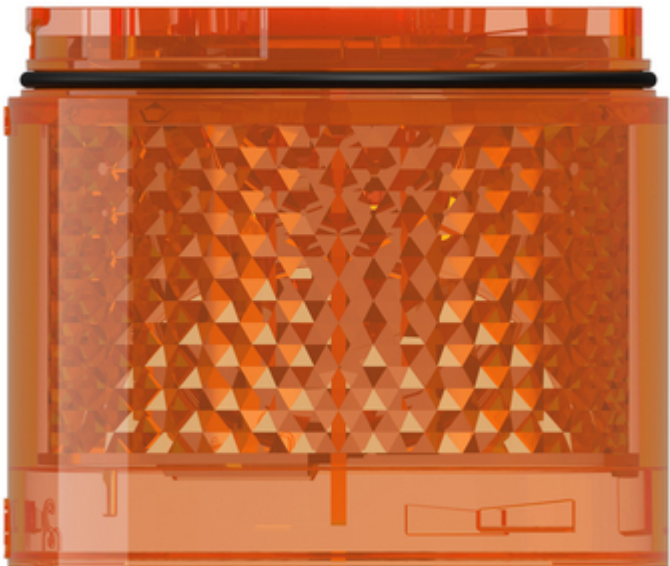

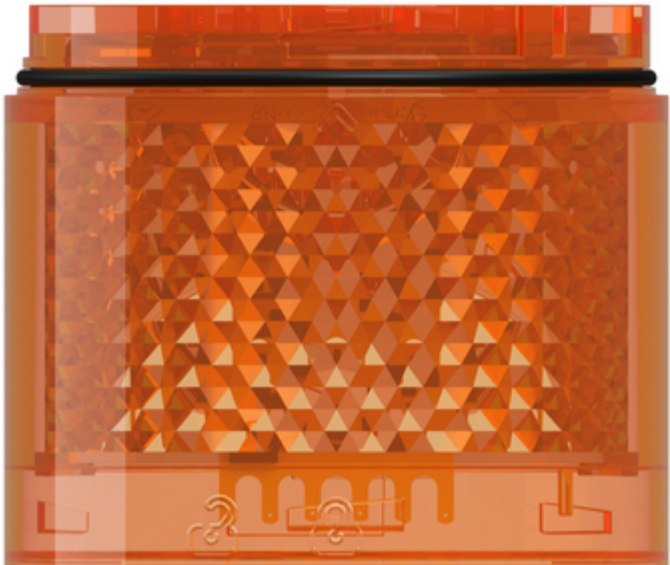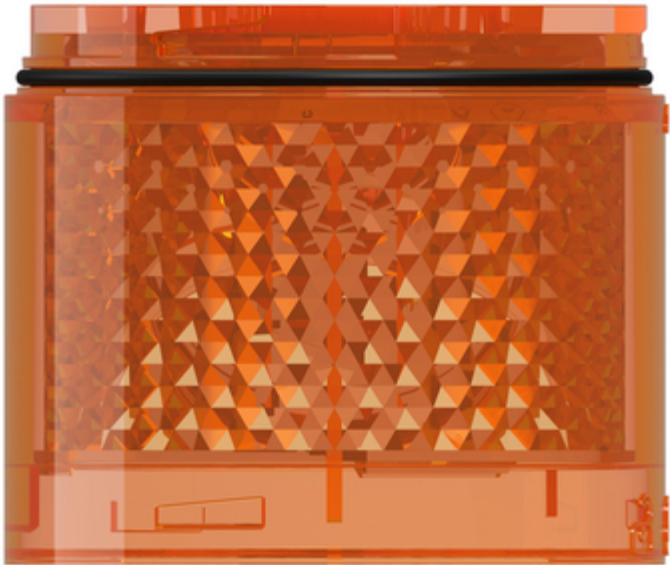


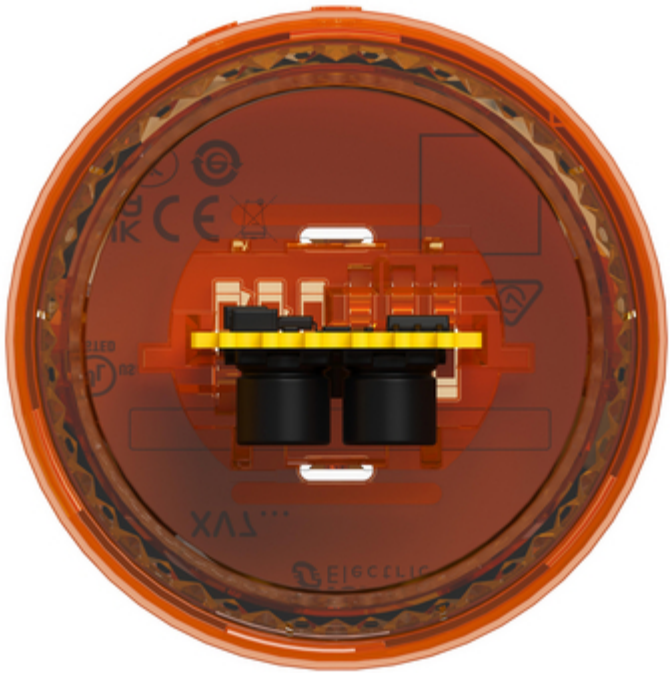


Image of product in real life situation

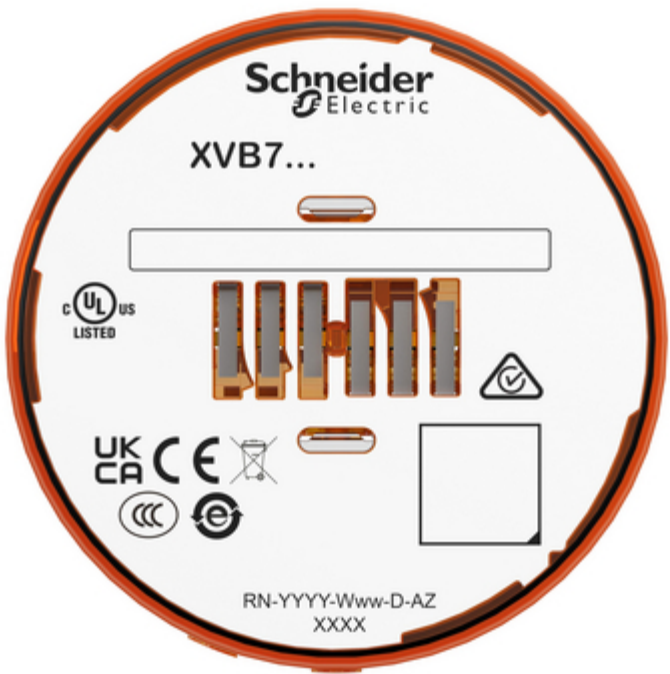